



REFERENCIA CAHORS: 0234628-N

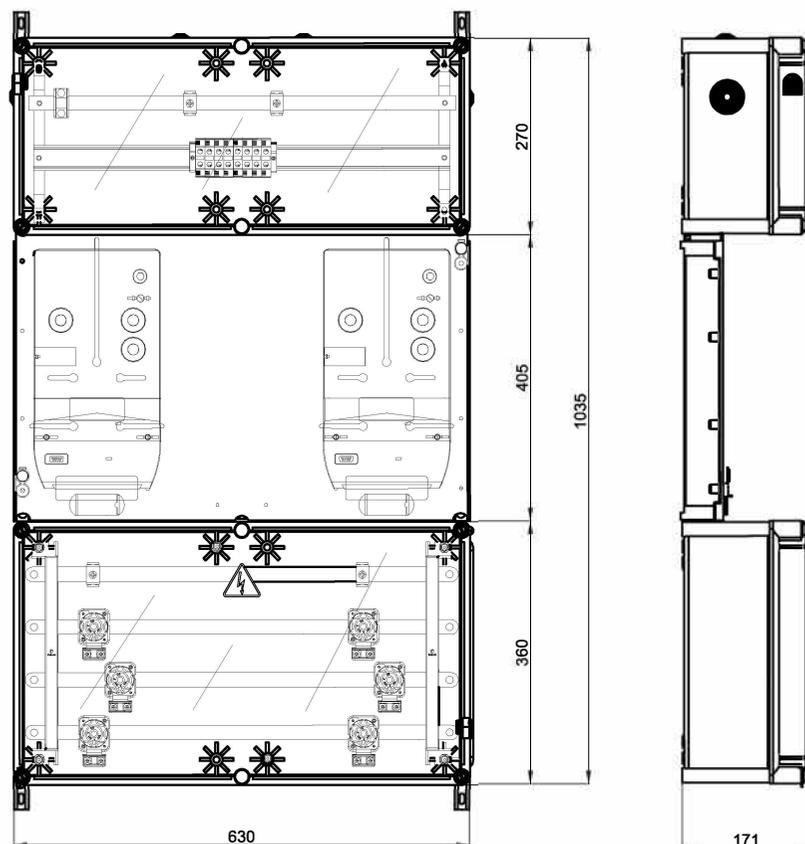

ESQUEMA ELECTRICO

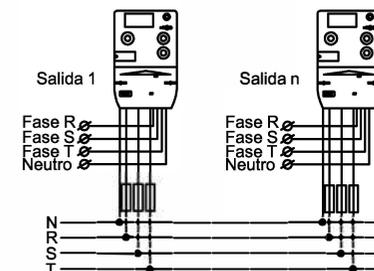

CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 250A
- Grados de protección: IP40, IK09
- Bases Neozed DO3 de 100A
- Embarrado general y de protección con pletina de cobre de 20x4mm
- Cableado con conductores de cu rígido de 10mm² de sección para contadores libre de halógenos denominación H07Z-R
- Bornes de salida con capacidad de embornamiento hasta 25mm²
- Ventanilla para lectura de contadores electrónicos

NORMAS

- UNE-EN 61439
- UNE-EN 60529
- UNE-EN 62262
- REBT ITC BT 16
- NI 42.71.01 Edición 8
- Directiva 

UTILIZACION:

- Locales cerrados, destinados exclusivamente a la centralización de contadores
- Locales comerciales o industriales
- Huecos de fábrica, de dimensiones adecuadas y su correspondiente cierre
- En el interior de los edificios de acuerdo REBT