



REFERENCIA CAHORS: 0236129-F80

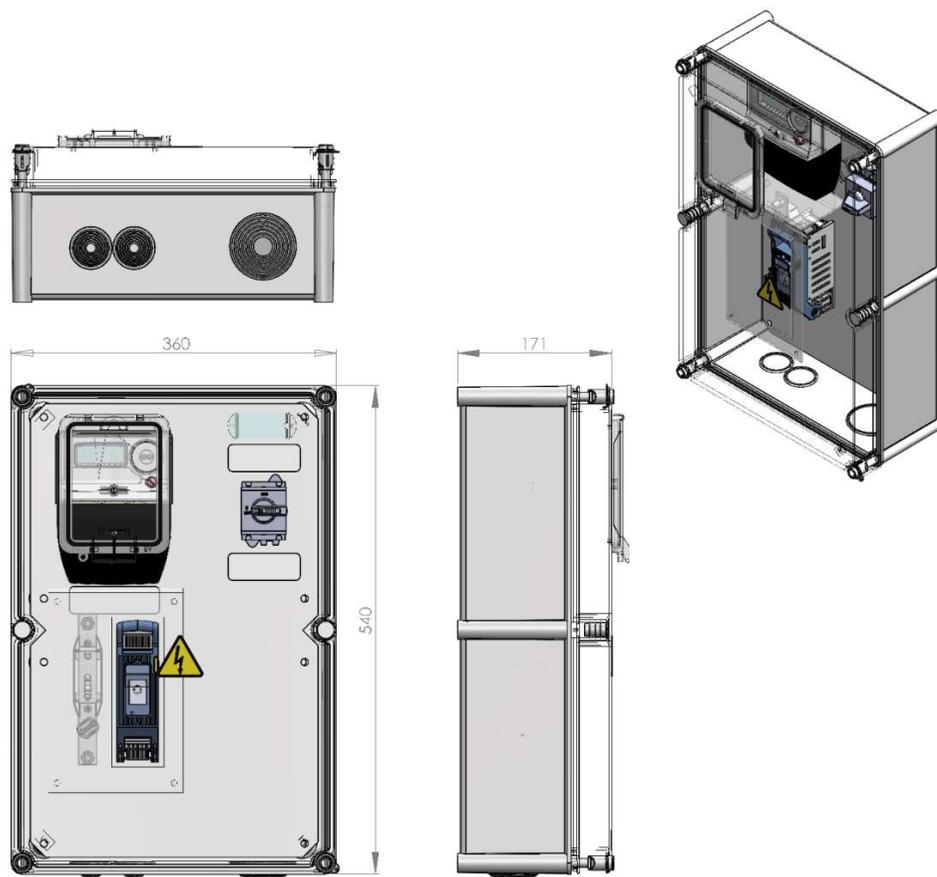

ESQUEMA ELECTRICO



CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: 40A
- Envolvente módulo 64, cuba de poliéster reforzado con fibra de vidrio color RAL 7035 y tapa transparente con ventanilla practicable acceso contador
- Grados de protección: IP40 IK09
- Interruptor de corte tripolar 80A, con posibilidad de bloqueo por candado
- Neutro amovible con borne de puesta a tierra de 50 mm²
- Una base seccionable en carga tamaño BUC-00 160A

NORMAS

- UNE EN 61439-1
- UNE-EN 60529
- UNE EN 62262
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA

UTILIZACIÓN

- Protección y medida de suministros eléctricos individuales tanto de Consumo con sistemas de Generación , Almacenamiento o Recarga.
- Tipo alimentación de la finca: Monofásica
- Potencia solicitada: $P \leq 15 \text{ kW}$
- En pared interior de nicho con puerta metálica.