

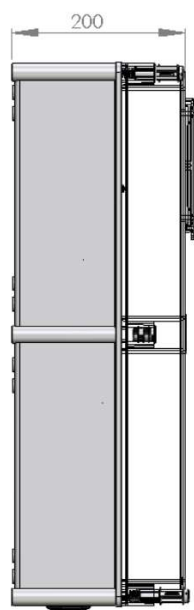


REFERENCIA CAHORS: 0236133-F80

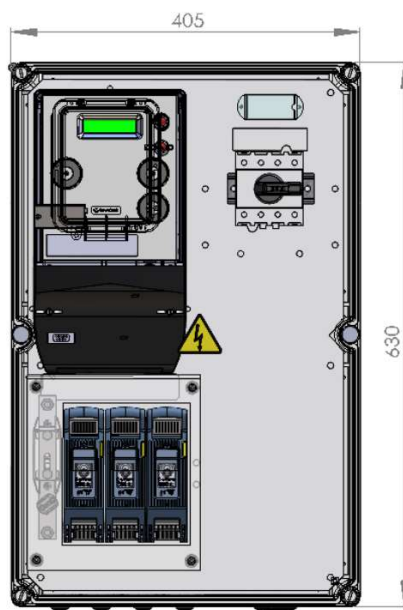

ESQUEMA ELECTRICO



CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: 80A
- Envolvente módulo 7045, cuba de poliéster reforzado con fibra de vidrio color RAL 7035 y tapa transparente con ventanilla practicable acceso contador
- Grados de protección: IP40 IK09
- Interruptor de corte en carga tetrapolar 80A, con posibilidad de bloqueo por candado y neutro avanzado
- Neutro amovible con borne de puesta a tierra de 50 mm²
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160A

NORMAS

- UNE EN 61439-1
- UNE-EN 60529
- UNE EN 62262
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA 

UTILIZACIÓN

- Protección y medida de suministros eléctricos individuales con generación fotovoltaica de 5 a 43,648 kW
- Instalación en el interior
- Montaje superficial, empotrable o en nicho de acuerdo con el REBT