



REFERENCIA CAHORS: 0236136

REFERENCIA UNION FENOSA: CGP(BUC)-TS/400-MI

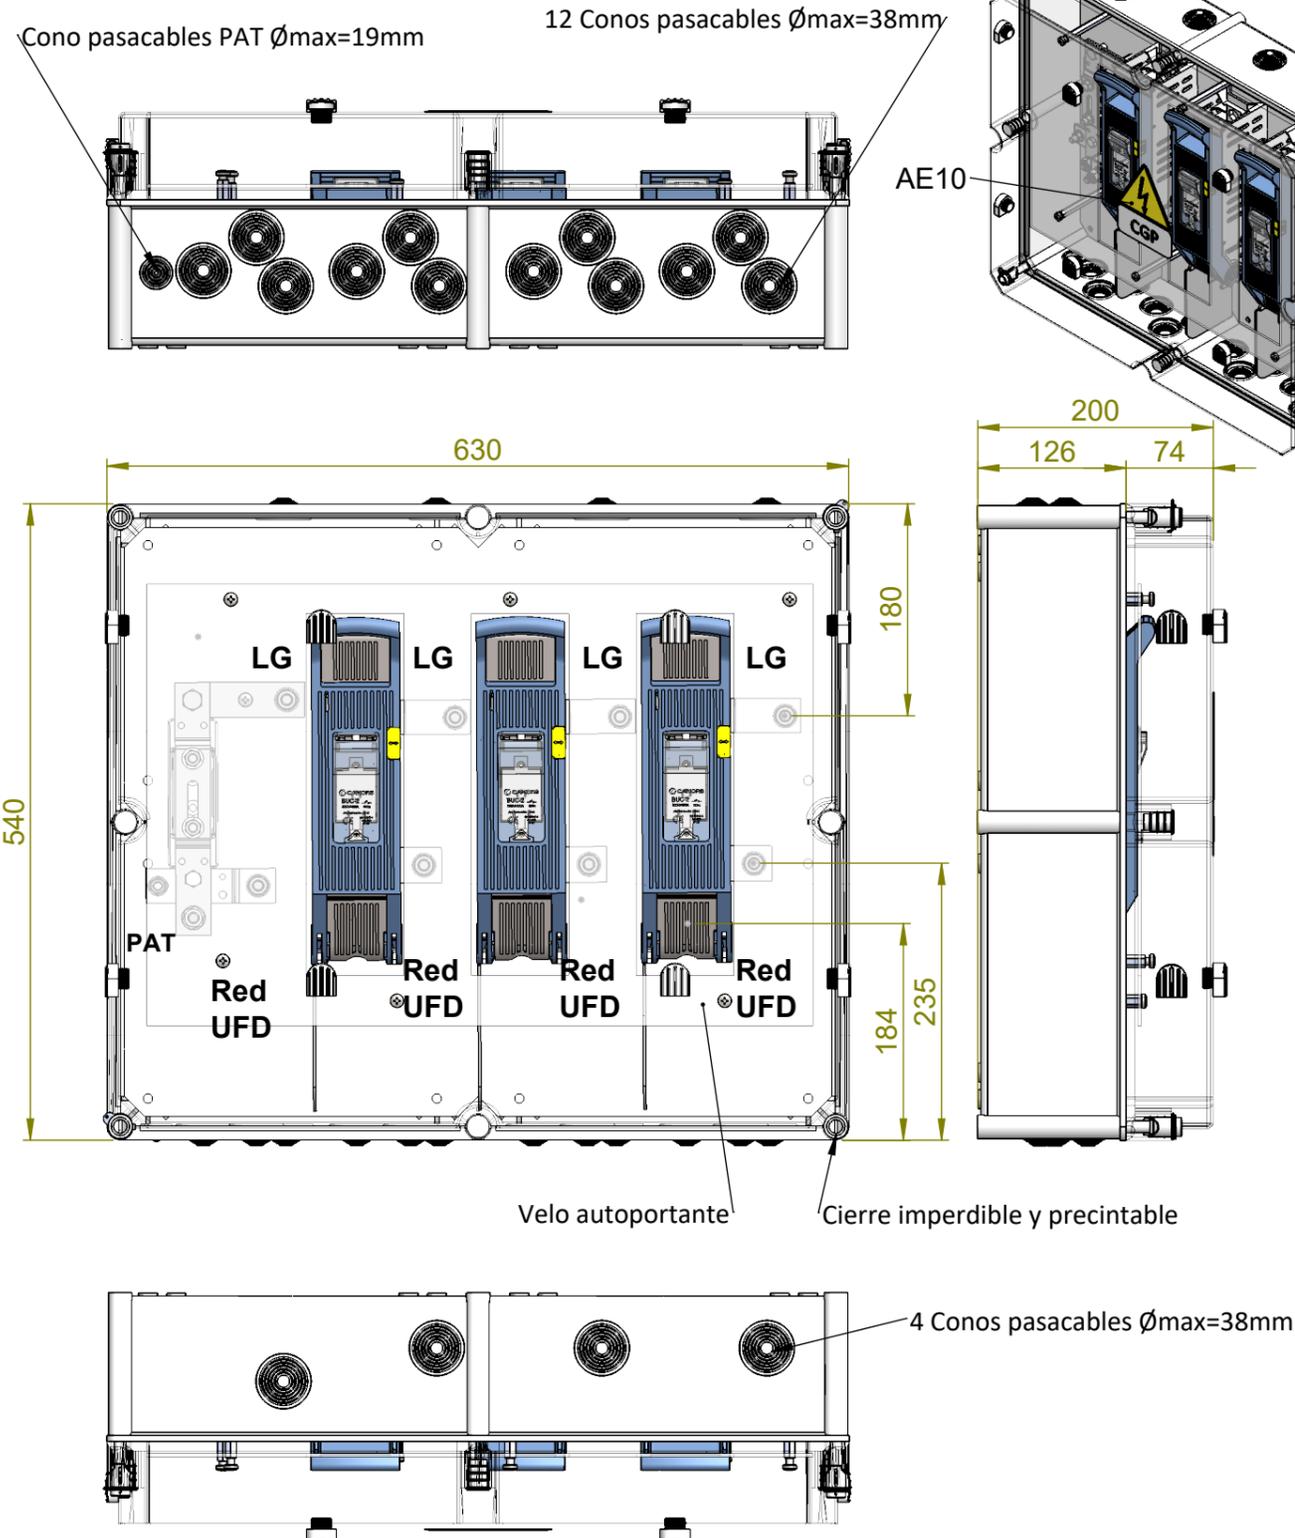

### ESQUEMA ELECTRICO:

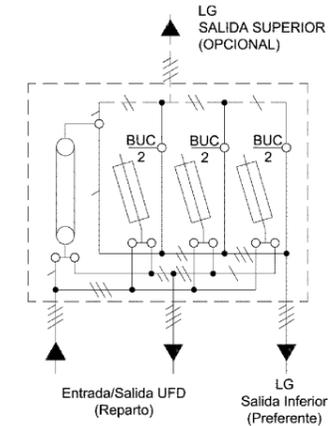

### CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: 400A
- Grados de protección: IP43, IK09
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-2 400A
- Pletinas en "Z" para el reparto de la red UFD
- Neutro seccionable con PAT M8x25
- Esquema 10 y 14
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M10x30
- Bornes de salida mediante tornillo Inox M10x30

### NORMAS:

- UNE-EN 61439-1/-3
- UNE-EN 60947
- UNE-EN 20324
- ES-05200.ES-RE.NOR
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT13
- DIRECTIVA

### UTILIZACION:


- Protección de la línea general de alimentación en una instalación de enlace trifásica desde 100kW hasta 250kW.
- Instalación en finca con fachada/cerramiento de altura insuficiente o que no limita con vía pública.
- Montaje en pared interior de nicho con puerta sin mirilla.
- Módulo adecuado para conectar una LG por la parte superior de la CGP, cuando los cables salen por la parte superior del nicho.

REFERENCIA CAHORS: 0236136

Elementos conexión:

Neutro

BUC-2

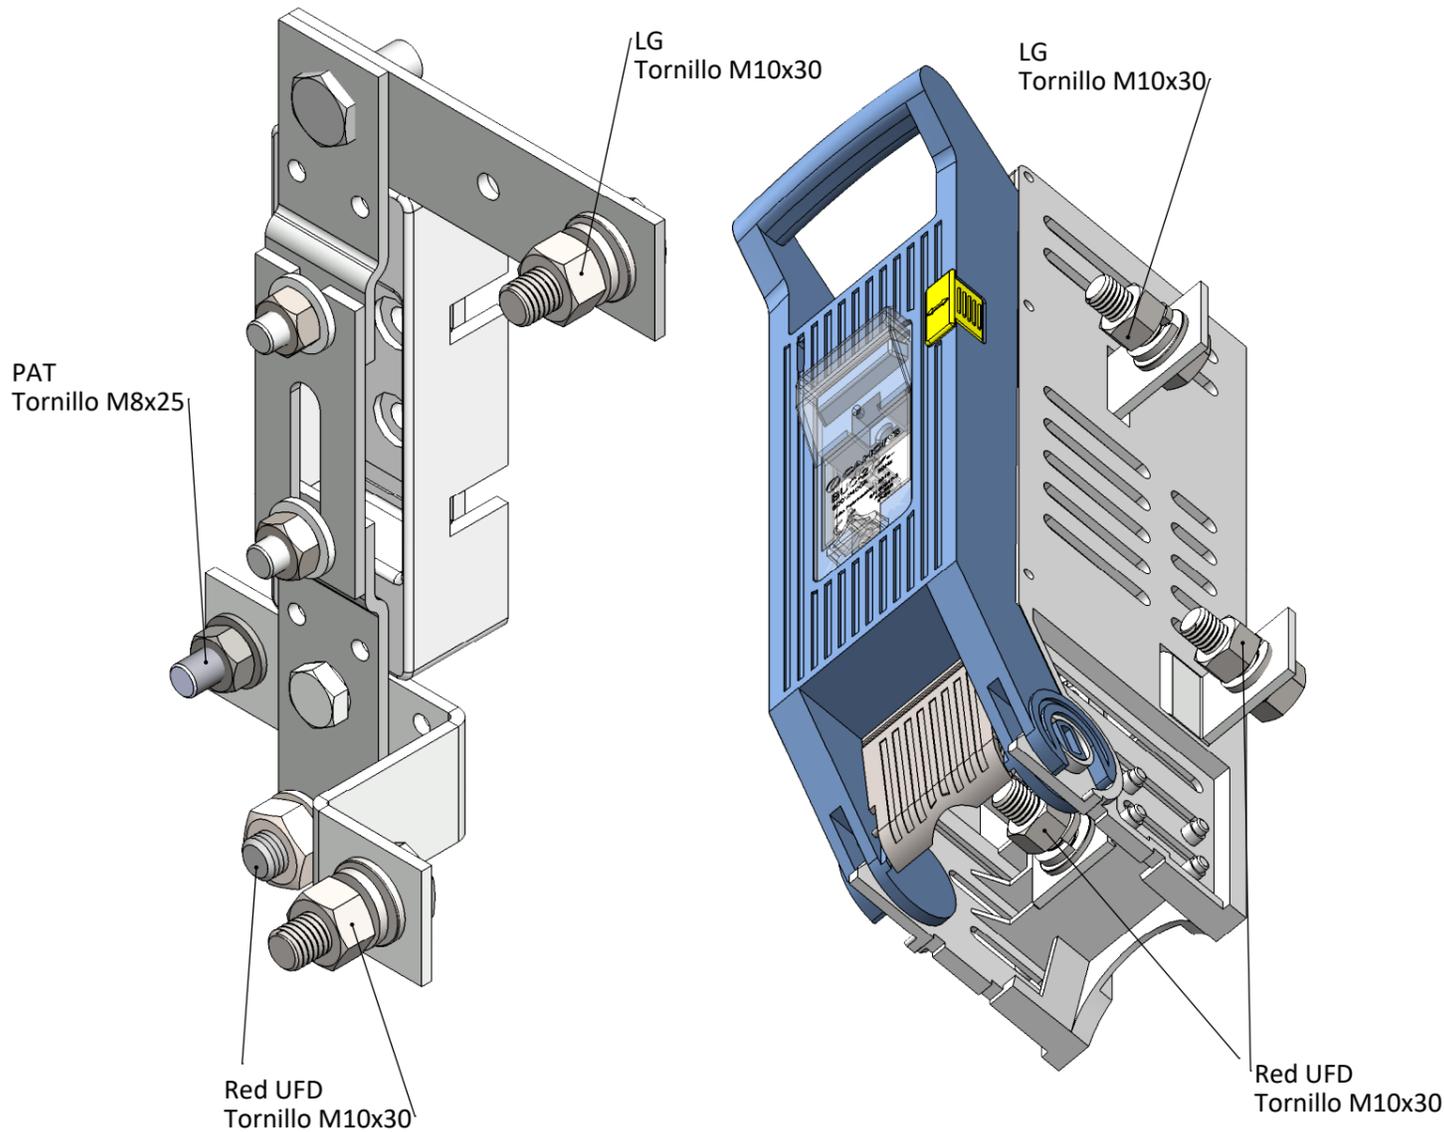

### CARACTERISTICAS:

Neutro

- Seccionable con PAT
- Tornilleria conexión M8x25 inoxidable para el PAT
- Tornilleria conexión M10x30 inoxidable para la red UFD y la LG Base BUC-2
- BUC-2 (AC22B) con bloqueo por candado
- Intensidad: 400A
- Tornilleria conexión M10x30 inoxidable