

# FICHA TECNICA


## IGM-BCS-400-D

FT Nº: 10939


REVISIÓN: 00 FECHA: 02.07.2018

REFERENCIA CAHORS: 0236140-400D

REFERENCIA GNF: IGM-BSC-400-D

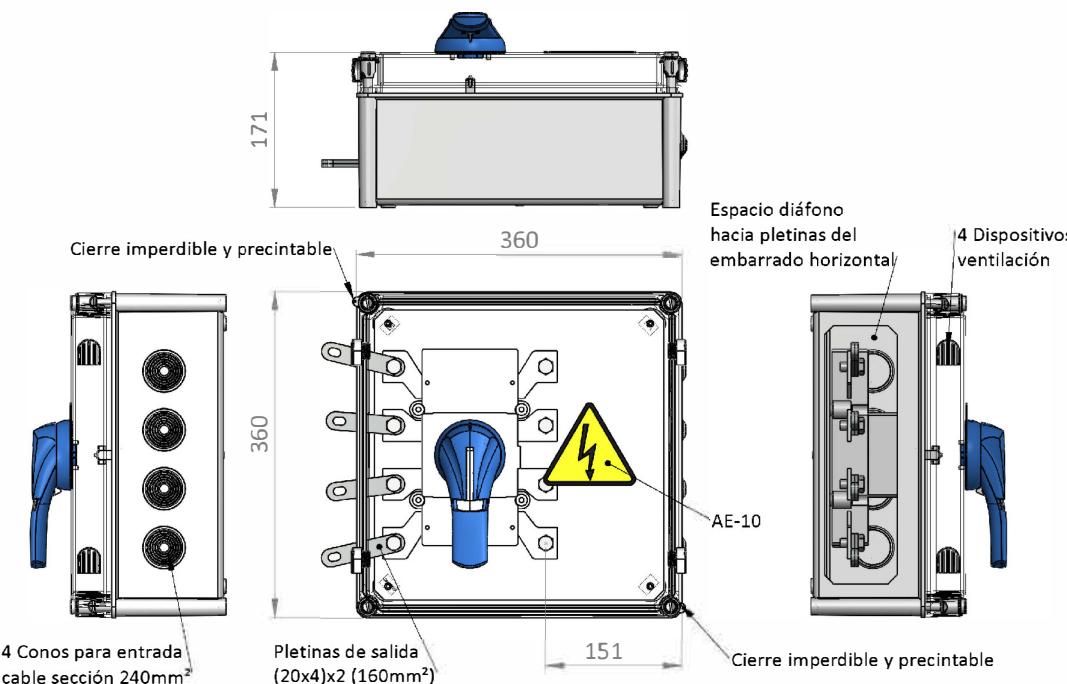

### ESQUEMA ELECTRICO

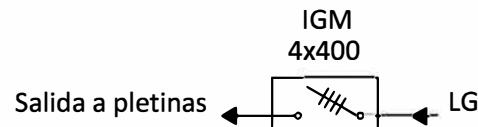

### CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 400A
- Envoltorio de poliéster reforzado con fibra de vidrio color RAL 7035
- Grados de protección: IP43 IK09
- Interruptor de corte en carga tretapolar 400A, con posibilidad de bloqueo por candado y neutro avanzado
- Cuatro dispositivos de ventilación
- Cuatro conos pasacables para cables con secciones hasta 240 mm<sup>2</sup>

### NORMAS

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- UNE EN 60439-1</li> <li>- UNE-EN 60529</li> <li>- UNE EN 62262</li> <li>- REBT ITC BT 13</li> <li>- DIRECTIVA </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ES.05202.ES-RE.NOR</li> </ul> |
|--|--|

### UTILIZACIÓN

- Versión básica destinada a alimentar centralizaciones de contadores desde las que no se alimenta ningún suministro con sistemas de generación, acumulación o recarga de vehículos eléctricos.
- Instalación en el interior de cuartos o armarios de contadores que cumplan con lo especificado en IT.07973.ES-DE.NOR