


FICHA TECNICA

IGM-PST-250-D


FT Nº: 10714

REVISIÓN: 00 FECHA: 02.07.2018

REFERENCIA CAHORS: 0236141-250D
REFERENCIA GNF: IGM-PST-250-D

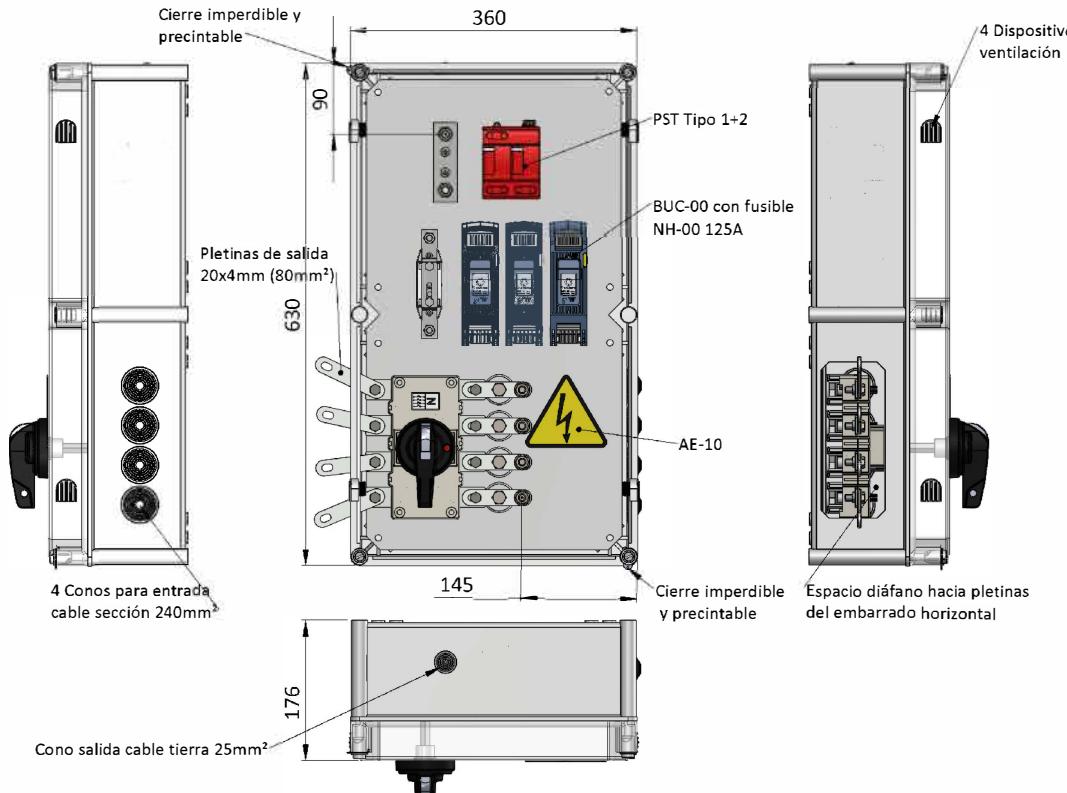

ESQUEMA ELECTRICO

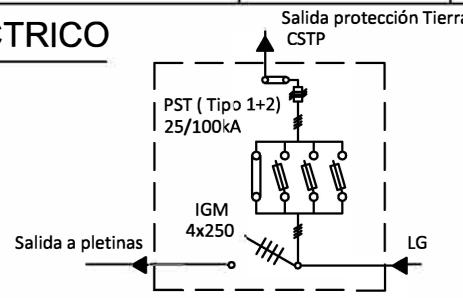

CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 250A
- Envoltorio de poliéster reforzado con fibra de vidrio color RAL 7035
- Grados de protección: IP43 IK09
- Interruptor de corte en carga tretapolar 250A, con posibilidad de bloqueo por candado y neutro avanzado
- Tres bases BUC-00 de 160A, para fusibles NH-00 125A no incluidos
- Un dispositivo de sobretensiones tetrapolar Tipo 1+2 limp 25/100 kA
- Cuatro dispositivos de ventilación.
- Cuatro conos pasacables para cables son secciones hasta 240 mm²

NORMAS

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - UNE EN 61439-1 - UNE-EN 60529 - UNE EN 62262 - REBT ITC BT 13 - DIRECTIVA CE | <ul style="list-style-type: none"> - ES.05202.ES-RE.NOR |
|---|--|

UTILIZACIÓN

- Versión básica destinada a alimentar centralizaciones de contadores desde las que se alimenta algún suministro con sistemas de generación, acumulación o recarga sin posibilidad de incorporar SPL (esquemas 2 o 3).
- Instalación en el interior de cuartos o armarios de contadores que cumplan con lo especificado en IT.07973.ES-DE.NOR