


REFERENCIA CAHORS: 0236141-400I  
 REFERENCIA GNF: IGM-PST-400-I

### ESQUEMA ELECTRICO

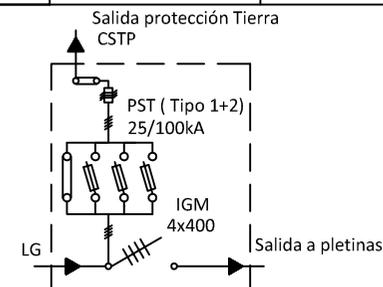

### CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 400A
- Envoltente de poliéster reforzado con fibra de vidrio color RAL 7035
- Grados de protección: IP43 IK09
- Interruptor de corte en carga tetrapolar 400A, con posibilidad de bloqueo por candado y neutro avanzado
- Tres bases BUC-00 de 160A, para fusibles NH-00 125A no incluidos
- Un dispositivo de sobretensiones tetrapolar Tipo 1+2 limp 25/100 kA
- Cuatro dispositivos de ventilación.
- Cuatro conos pasacables para cables son secciones hasta 240 mm<sup>2</sup>

### NORMAS

- UNE EN 60439-1
- UNE-EN 20324
- UNE EN 50102
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA
- ES.05202.ES-RE.NOR

### UTILIZACIÓN

- Versión básica destinada a alimentar centralizaciones de contadores desde las que se alimenta algún suministro con sistemas de generación, acumulación o recarga sin posibilidad de incorporar SPL ( esquemas 2 o 3).
- Instalación en el interior de cuartos o armarios de contadores que cumplan con lo especificado en IT.07973.ES-DE.NOR

