

FICHA TECNICA


IGM-MLG-400-D

FT Nº: 10949


REVISIÓN: 01

FECHA: 03.07.2018

REFERENCIA CAHORS: 0236142-400D
 REFERENCIA GNF: IGM-MLG-400-D

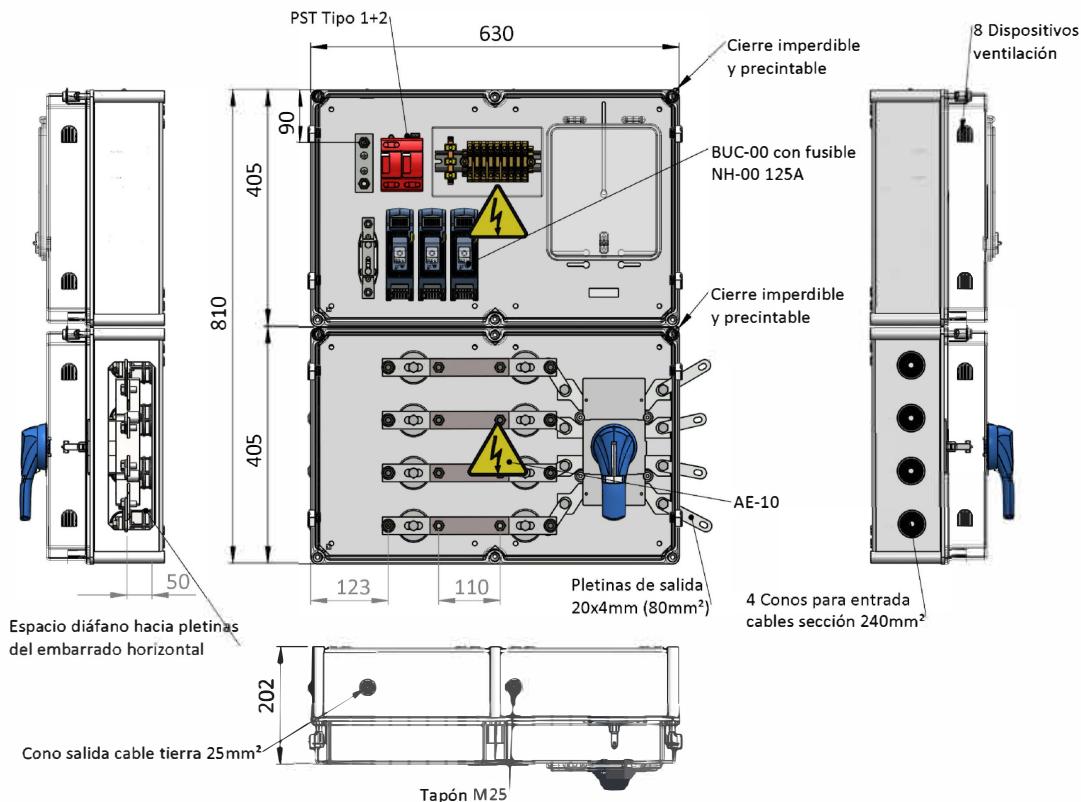

ESQUEMA ELECTRICO



CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 400A
- Envoltorio de poliéster reforzado con fibra de vidrio color RAL 7035
- Grados de protección: IP43 IK09
- Interruptor de corte en carga tretapolar 400A, con posibilidad de bloqueo por candado y neutro avanzado
- Tres bases BUC-00 de 160A, para fusibles NH-00 125A no incluidos
- Un dispositivo de sobretensiones tetrapolar Tipo 1+2 limp 25/100 kA
- Un bloque de pruebas 12 bornes seccionables, 8 de intensidad y 4 de tensión.
- Cuatro dispositivos de ventilación.
- Cuatro conos pasacables para cables son secciones hasta 240 mm²

NORMAS

- UNE EN 61439-1
- UNE-EN 60529
- UNE EN 62262
- ES.06192
- DIRECTIVA CE
- REBT ITC BT 13

UTILIZACIÓN

- Versión básica destinada a alimentar centralizaciones de contadores cuyo esquema de recarga tenga la posibilidad de incorporar un SPL(1 o 4b), además de proteger contra sobretensiones transitorias e incorpora la posibilidad de medir la intensidad que circula por la LG. También se utiliza en centralizaciones que alimentan a suministros asociados a un autoconsumo colectivo.
- Instalación en el interior de cuartos o armarios de contadores que cumplan con lo especificado en IT.07973.ES-DE.NOR