



REFERENCIA CAHORS: 0236147-10T
REFERENCIA GNF: CMM-E2R-10M+T

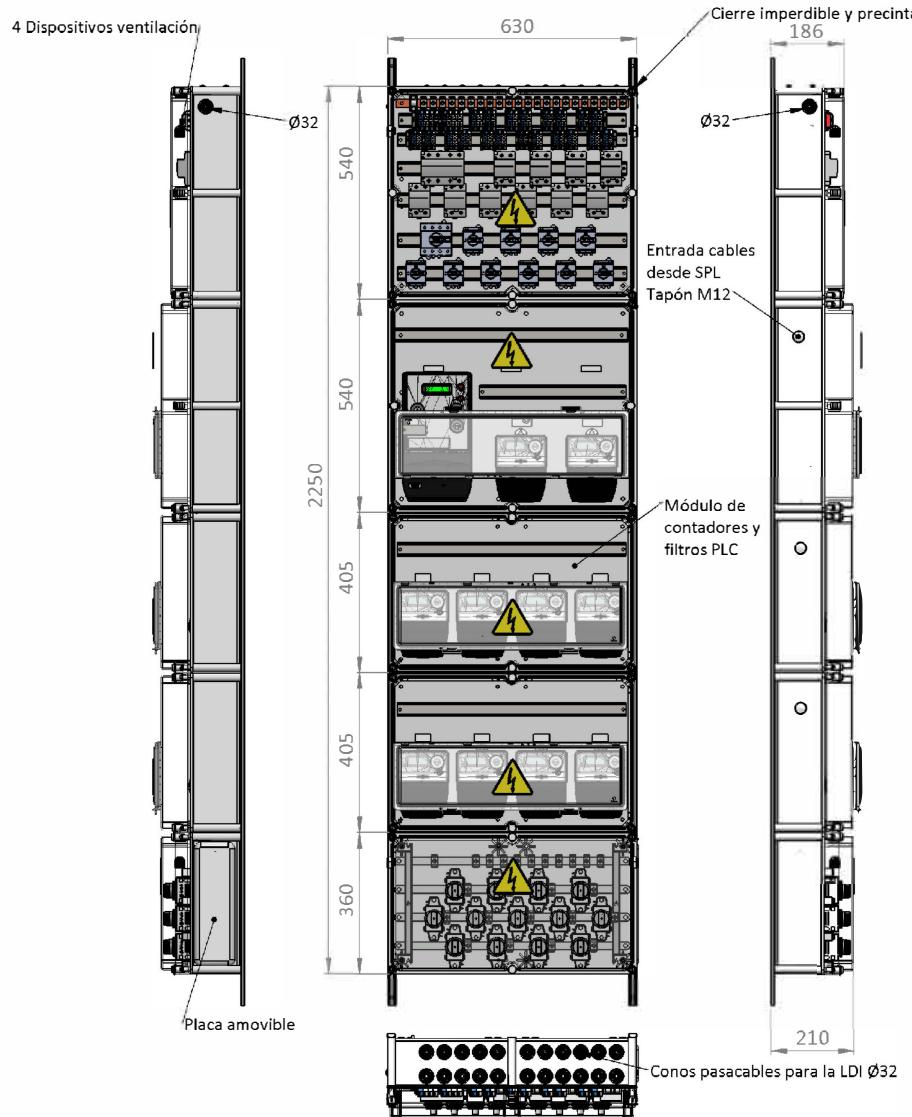

ESQUEMA ELECTRICO



CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 250A
- Grados de protección: IP43 IK09
- Diez Interruptores bipolares y Uno tetrapolar de 80A con bloqueo candado
- Trece bases portafusibles rotativas de seguridad FS-100 fusibles 22x58
- Diez contactores 2P y Uno 4P normalmente abierto, para el circuito de recarga
- Embarrado general y de protección con pletina de cobre de 20x4mm
- Bornes de salida casa F+N(2 bornes) y 3F+N (4 bornes) con capacidad hasta 25mm² y 2 bornes (cables rojo y blanco) con capacidad hasta 4 mm².
- Bornes de salida recarga vehículo eléctrico F+N(2 bornes) con capacidad hasta 25mm².
- Ventanilla para lectura de contadores electrónicos

NORMAS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - UNE EN 61439-1 - UNE-EN 60529 - UNE EN 62262 | <ul style="list-style-type: none"> - ES.06192 - DIRECTIVA CE - REBT ITC BT 13 |
|--|--|

UTILIZACIÓN

- Locales cerrados, destinados exclusivamente a la centralización de contadores, en el interior de los edificios de acuerdo REBT
- Destinada a conectar suministros tipo domésticos para recarga de vehículos eléctricos según esquema 2 :
 - Monofásico (Máximo 14,5 kW/suministro).
 - Trifásico (Máximo 50 kW/suministro).