



REFERENCIA CAHORS: 0236147-4
REFERENCIA GNF: CMM-DR2-4

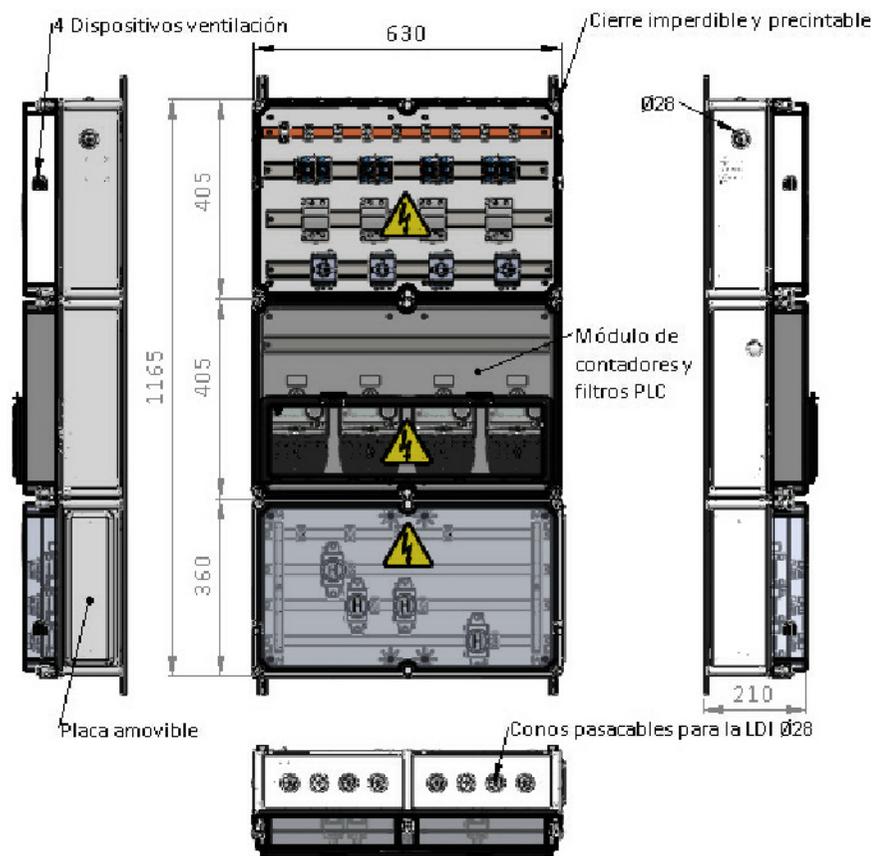

ESQUEMA ELECTRICO

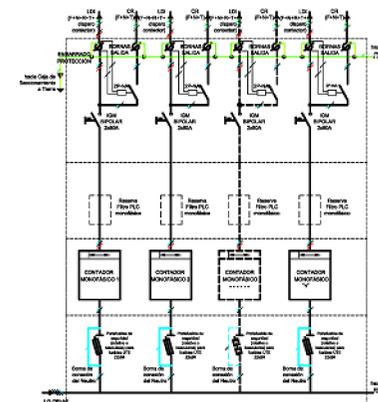

CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 250A
- Grados de protección: IP43 IK09
- Cuatro Interruptores bipolares 80A con bloqueo candado
- Cuatro bases portafusibles rotativas de seguridad FS-100 fusibles 22x58
- Cuatro contactores 2P normalmente abierto, para el circuito de recarga
- Embarrado general y de protección con pletina de cobre de 20x4mm
- Bornes de salida casa F+N(2 bornes) con capacidad hasta 25mm² y 2 bornes (cables rojo y blanco) con capacidad hasta 4 mm².
- Bornes de salida recarga vehiculo eléctrico F+N(2 bornes) con capacidad hasta 25mm².
- Ventanilla para lectura de contadores electrónicos

NORMAS

- UNE EN 61439-1
- UNE-EN 20324
- UNE EN 50102
- ES.05202.ES-RE.NOR
- DIRECTIVA
- REBT ITC BT 13

UTILIZACIÓN

- Locales cerrados, destinados exclusivamente a la centralización de contadores, en el interior de los edificios de acuerdo REBT
- Destinada a conectar suministros tipo domésticos para recarga de vehículos eléctricos según esquema 2 (Máximo 14,5 kW/suministro).