



REFERENCIA CAHORS: 0236640-400

CÓDIGO ENDESA:

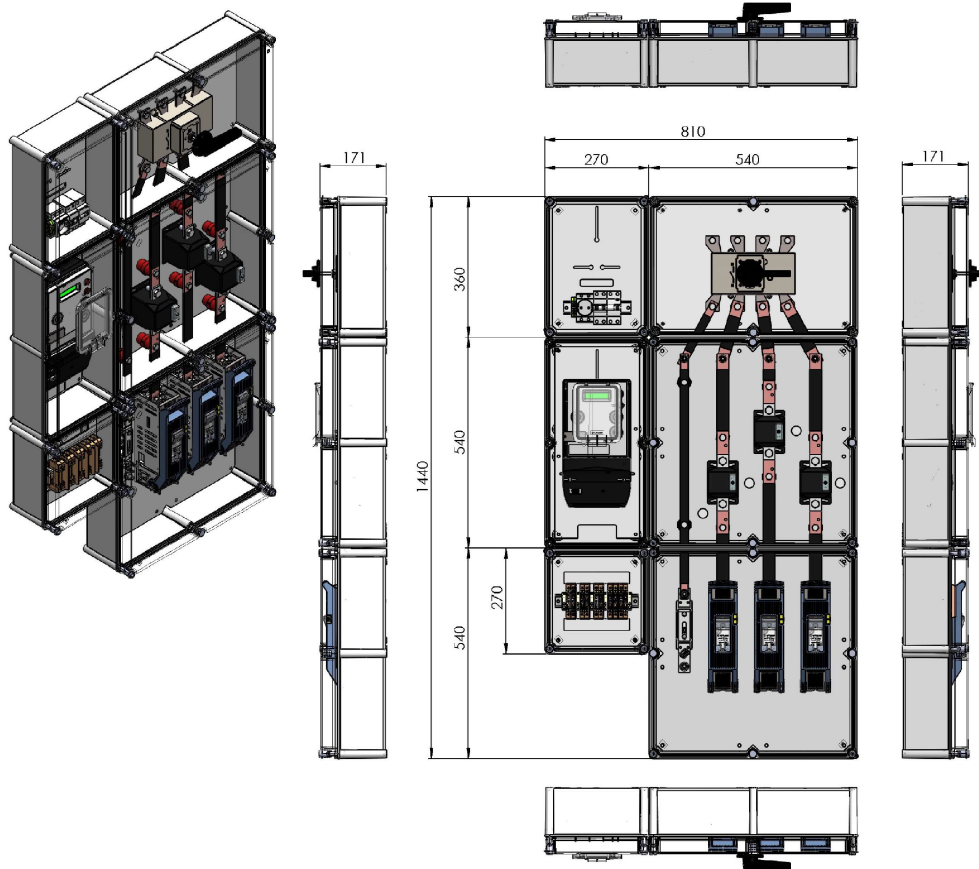

ESQUEMA ELECTRICO

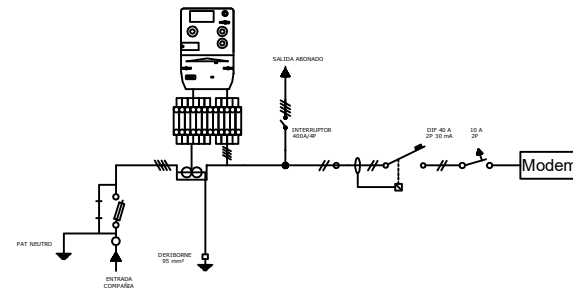

CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 400A
- Cubas de poliéster reforzado con fibra de vidrio color RAL 7035 y tapas de policarbonato transparente.
- Grados de protección: IP43 IK09
- Interruptor de corte en carga tetrapolar 400A, con posibilidad de bloqueo por candado y neutro avanzado.
- Tres bases BUC-2 de 400A, para fusibles NH-2 no incluidos.
- Neutro seccionable con borne puesta a tierra de 50 mm² .
- Bloque de bornes de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T, normalizada por ENDESA.
- Incluye Kit modem: Base schuko+Int Diferencial+Int magnetotérmico 10A
- Deriborne 95 mm², puesta a tierra secundarios transformadores. .

NORMAS

- UNE EN 61439
- Especificaciones Particulares NRZ 103 Ed5ª 12/2021
- UNE-EN 60529
- DIRECTIVA 
- UNE EN 62262
- REBT ITC BT 13

UTILIZACIÓN

- Equipo de protección, maniobra y medida para suministros individuales hasta 276 kW, con medida indirecta.
- Entrada línea acometida parte inferior y salida abonado parte superior
- Instalación en interior , Nicho o Mechinal de obra con puerta accesible directamente desde el suelo.