

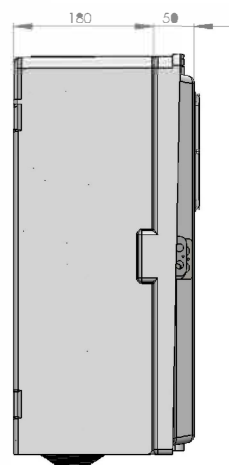
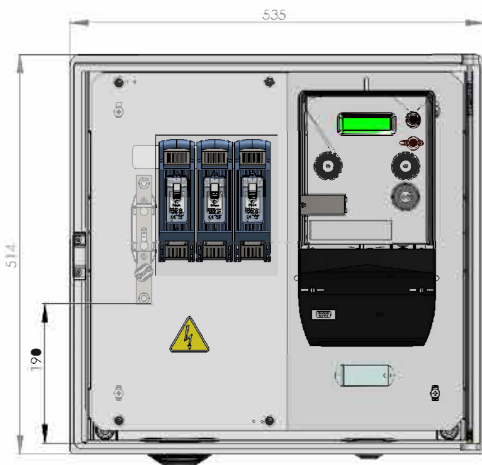
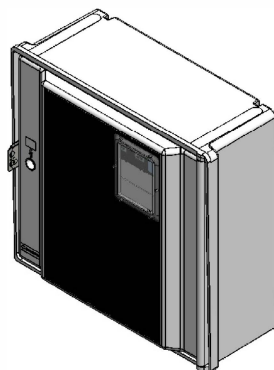


REFERENCIA CAHORS: 0254528

REFERENCIA ENDESA: 6706522

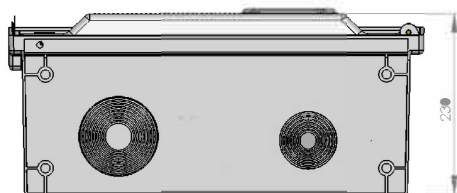

### ESQUEMA ELECTRICO:



### CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: 160A
- Grados de protección IP43, IK10
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160A
- Neutro amovible con borne puesta a tierra de 50 mm<sup>2</sup>
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M8

### NORMAS:

- UNE-EN 61439-1
- UNE-EN 60529
- UNE-EN 62262
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA
- GE>NNL01300

### UTILIZACION:

- Protección y medida de suministros eléctricos individuales
- Instalación en fachada exterior de los edificios o muros de cierre
- Montaje empotrable de acuerdo con REBT