

# FICHA TECNICA

## CAJA PROTECCION Y MEDIDA CPM3-D2/2-M




FT N°: 8721

Revisión: 00


Fecha: 29.11.2010

REFERENCIA CAHORS: 0254755

REFERENCIA UNELCO ENDESA:

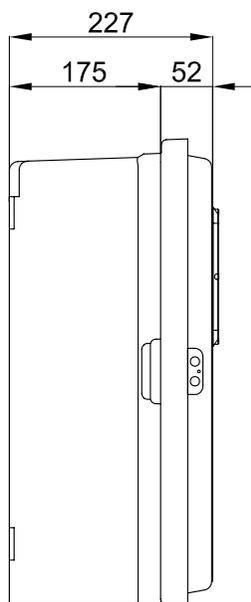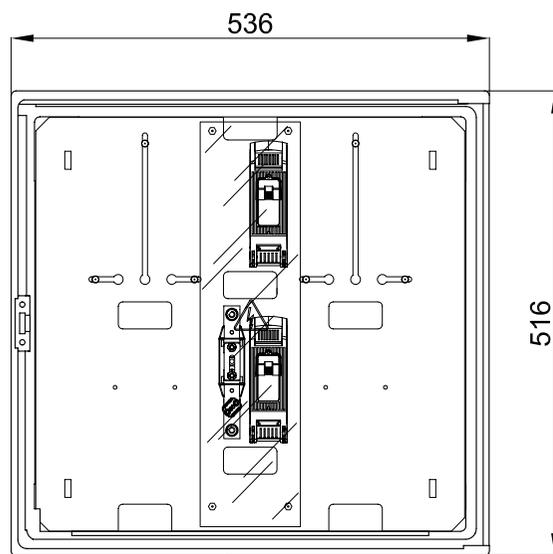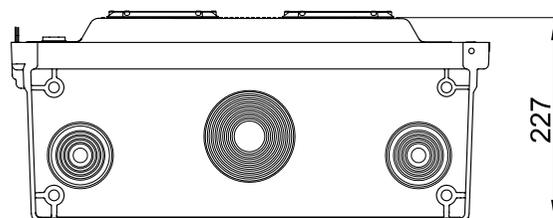

ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 63A
- Grados de protección IP43, IK10
- Dos bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160A
- Un neutro amovible con borne puesta a tierra 50 mm<sup>2</sup>
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M8

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA 
- UNE-EN 60947

UTILIZACION:

- Protección y medida de suministros eléctricos individuales o pareados
- Instalación en fachada exterior de los edificios o muros de cierre
- Montaje empotrable de acuerdo REBT