FICHA TECNICA

CPM3-D2/2-M AUTOCONSUMO FRONTERA Y GENERACION

FT Nº: 12180

REVISIÓN: 00 | FECHA: 06.09.2024

REFERENCIA CAHORS: 0254782

REFERENCIA IBERDROLA: 4272022

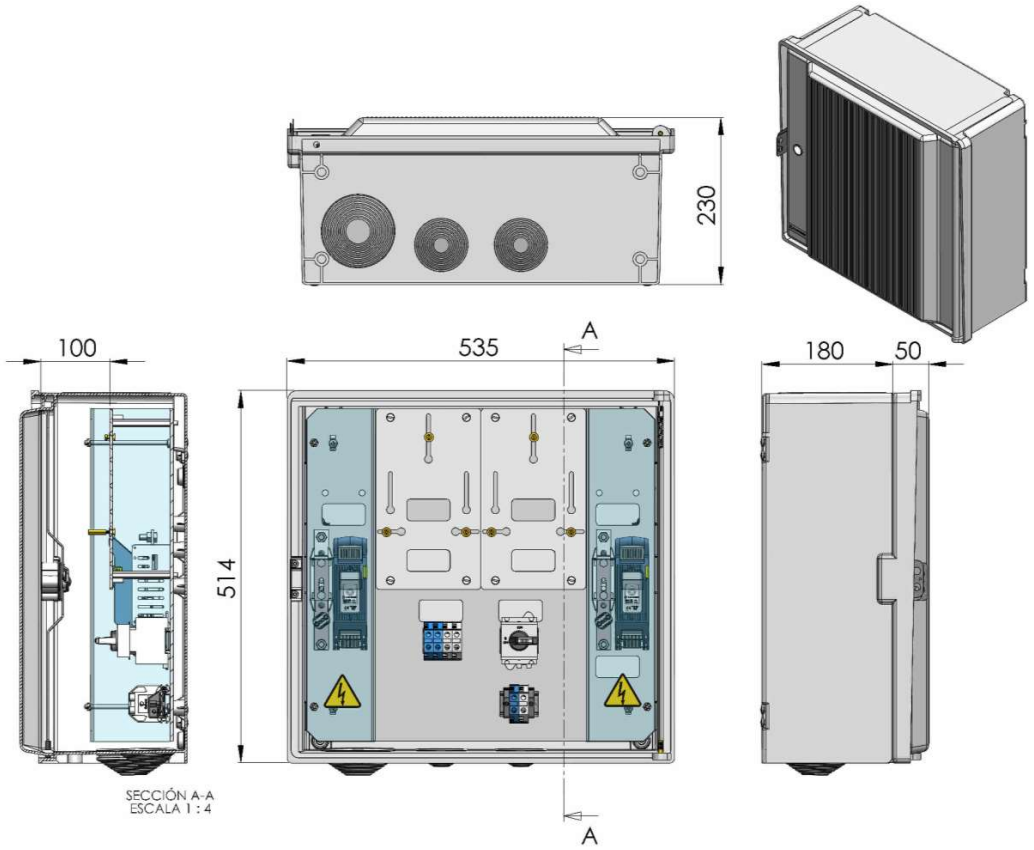

ESQUEMA ELECTRICO



CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 63 A
- Envolvente PLT-1, de poliéster reforzado con fibra de vidrio color RAL 7035
- Puerta con cierre de tres puntos con cerradura triangular y dispositivo para bloqueo por candado, apertura 180º
- Grados de protección: IP43 IK09
- Interruptor de corte en carga tetrapolar 80A, con posibilidad de bloqueo por candado y neutro avanzado
- Dos velos protectoes precintables.
- Dos neutros amovibles con borne de puesta a tierra de 50 mm^2
- Dos bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160A
- Bornes de entrada mediante tornillos inox M8
- Bornes de entrada consumo y generación con capadidad hasta 25 mm^2.

NORMAS

- UNE EN 61439-1
- UNE-EN 60529
- UNE EN 62262
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA CE
- UNE EN 60947-7-1
- NI 42.72.00 Ed 6ª

UTILIZACIÓN

- Protección y medida de suministros eléctricos individuales tanto de Consumo con sistemas de Generación , Almacenamiento o Recarga.
- Tipo alimentación de la finca: Monofásica, Medida Frontera y Generación
- Potencia solicitada: P ≤15 kW
- Instalación mural, empotrada en fachada