



FICHA TECNICA

CAJA PROTECCION Y MEDIDA CPM3-D2/2-M




FT N°: 11833

Revisión: 00


Fecha: 27.10.2022

REFERENCIA CAHORS: 0255261-PLT

REFERENCIA IBERDROLA: 4272021

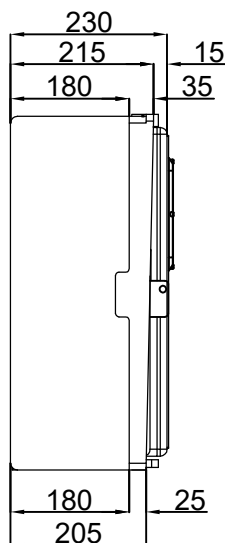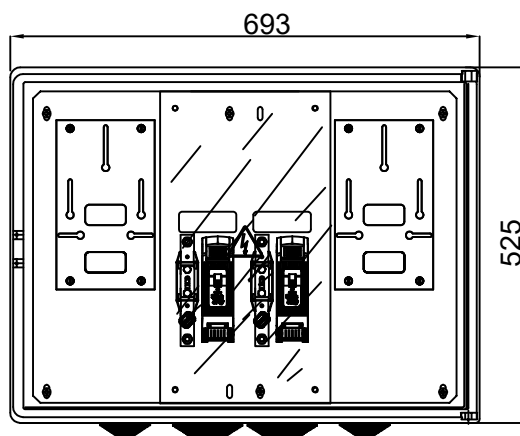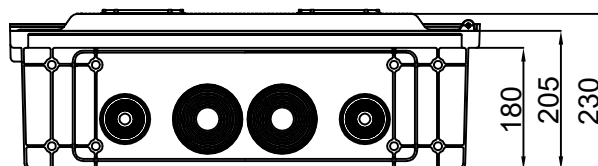

ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 63A
- Grados de protección IP43, IK09
- Dos bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160A
- Dos neutros amovibles con bornes puesta a tierra de 50 mm²
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M8

NORMAS:

- UNE-EN 61439
- UNE-EN 60529
- UNE-EN 62262
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA
- UNE-EN 60947
- NI 42.72.00

UTILIZACION:

- Protección y medida de suministros eléctricos individuales o pareados
- Instalación en fachada exterior de los edificios o muros de cierre
- Montaje empotrable de acuerdo REBT