



FICHA TECNICA

CUADRO MODULAR CON ENVOLVENTE PARA MEDIDA B.T

CIT-INT 160A-CAJA


FT N°: 8190

Revisión: 01


Fecha: 17.06.2024

REFERENCIA CAHORS: 0276232-C16

REFERENCIA IBERDROLA: 4271800

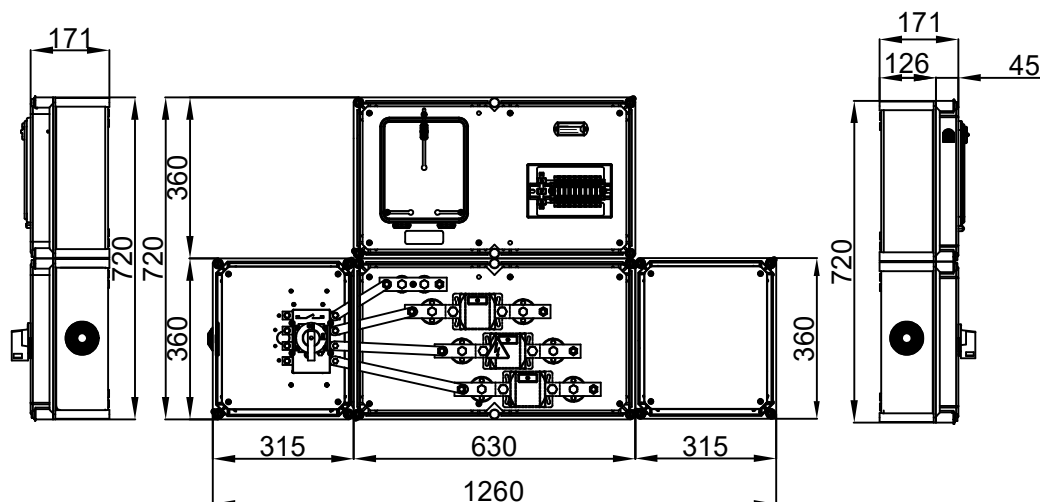

ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 160A
- Grados de protección IP40, IK09
- Tres juegos de pletinas de Cu 30x5 mm para instalación de transformadores de intensidad tipo CAP
- Pletina de neutro Cu 140x30x5 mm
- Bloque de bornes de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T
- Un interruptor de corte en carga con neutro avanzado de 160A/ IV polos
- Bornes de entrada mediante tornillos Inox M8
- Bornes de salida mediante tornillos Inox M10

NORMAS:

- | | |
|------------------|---------------|
| - UNE-EN 61439 | - NI 42.71.01 |
| - UNE-EN 60529 | - NI 76.84.01 |
| - UNE-EN 62262 | - NI 72.58.01 |
| - REBT ITC BT 13 | |
| - DIRECTIVA | |

UTILIZACION:

- Medida de suministros eléctricos individuales
- Instalación en el interior de los edificios
- Montaje superficial, empotrado o en nicho de acuerdo REBT