

FICHA TECNICA

CUADRO MODULAR CON ENVOLVENTE

DIT INT 630A


FT N°: 8186

Revisión: 00


Fecha: 07.05.2009

REFERENCIA CAHORS: 0276234-630

REFERENCIA IBERDROLA: 4271900

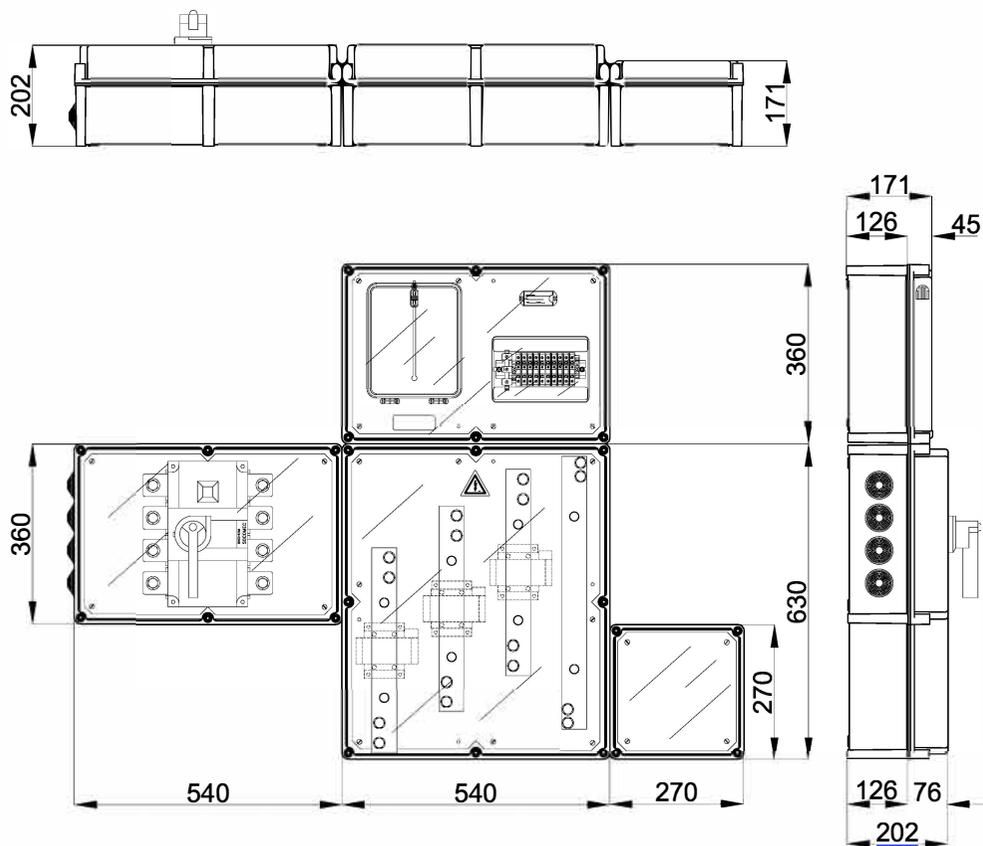

ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 630A
- Grados de protección IP40, IK09
- Tres pletinas de Cu 50x10 mm para la instalación de transformadores de intensidad tipo SAP
- Pletina neutro de 50x10 mm
- Bloque de bornes de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T
- Bornes de entrada y salida mediante tornillos Inox M12

NORMAS:

- | | |
|---|---------------|
| - UNE-EN 61439 | - NI 42.72.01 |
| - UNE-EN 60529 | - NI 76.84.01 |
| - UNE-EN 62262 | - NI 72.58.01 |
| - REBT ITC BT 13 | |
| - DIRECTIVA  | |

UTILIZACION:

- Medida de suministros eléctricos individuales
- Instalación interior de los edificios
- Montaje superficial, empotrado o en nicho de acuerdo REBT