FICHA TECNICA

CGP(BUC)-MA/100

FT Nº: 11588	Hoja 1 de 2
REVISIÓN: 02	FECHA: 08.07.2020

REFERENCIA CAHORS: 0441390-R

REFERENCIA UNION FENOSA: -

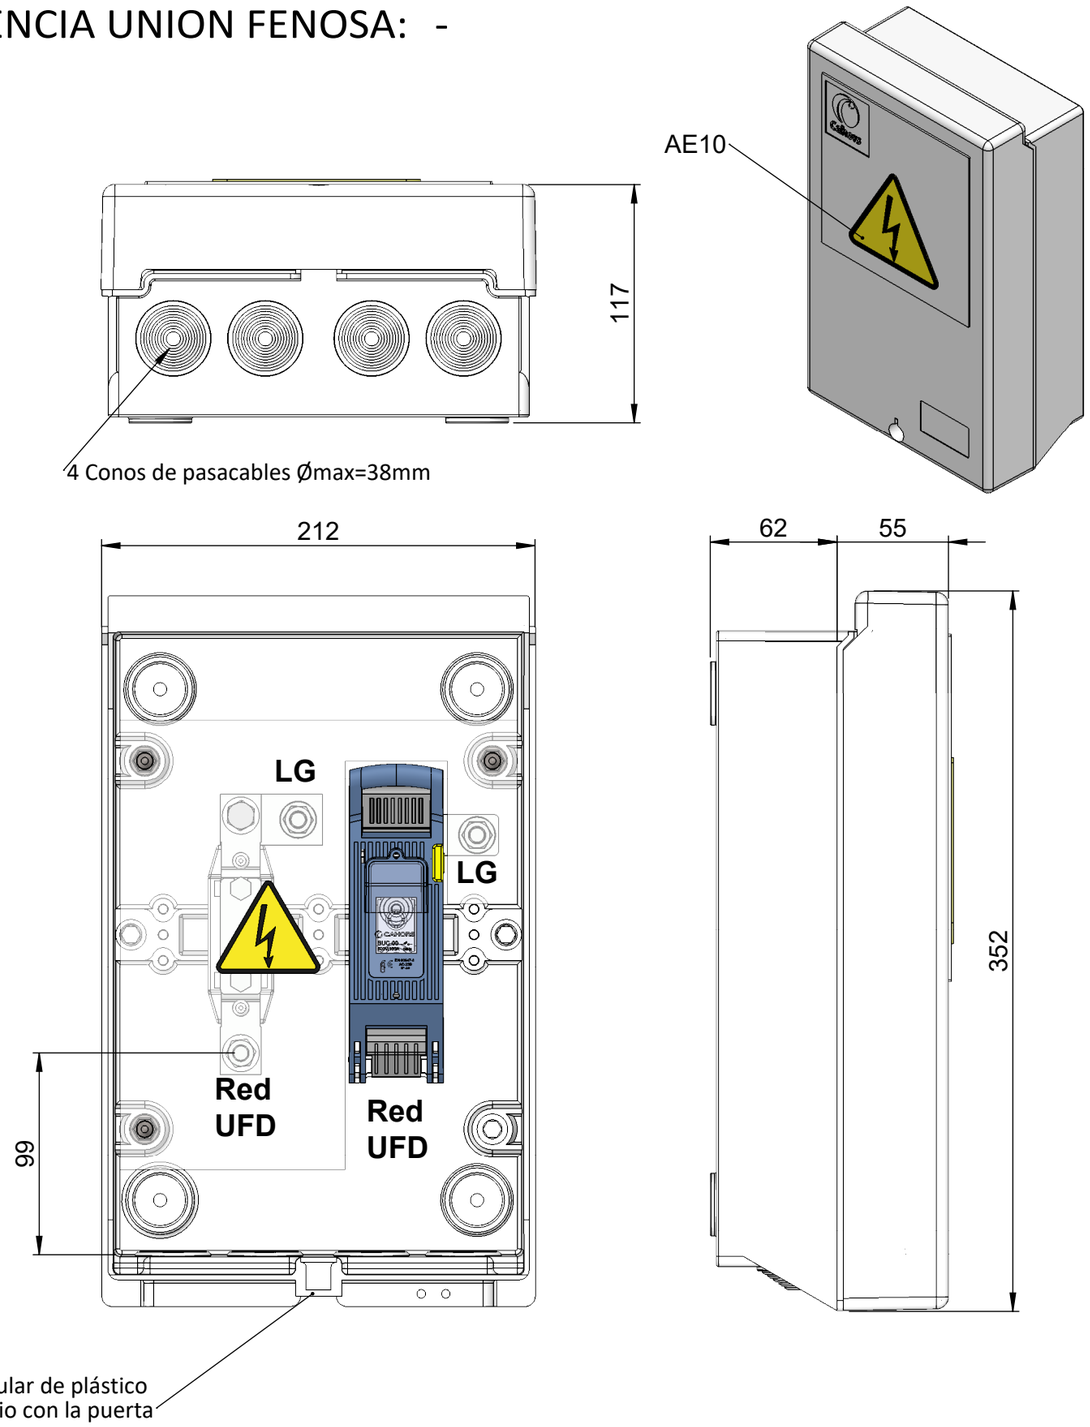

ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: 100A
- Grados de protección: IP43, IK08
- Una base seccionable en carga tamaño BUC-00 160A
- Neutro seccionable
- Esquema 1
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M8x25
- Bornes de salida mediante tornillo Inox M8x25

NORMAS:

- UNE-EN 61439-1/-3
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- DIRECTIVA CE
- UNE-EN 60947
- ES-05200.ES-RE.NOR
- REBT ITC BT13

UTILIZACION:

- Protección de la línea general de alimentación en una instalación de enlace monofásica hasta 14.5kW.
- Instalación en fachada exterior de los edificios o muros de cierre a una altura entre 3 o 4 metros.
- Montaje superficial en altura sobre pared de fachada o cerramiento.

REFERENCIA CAHORS: 0441390-R

Elementos conexión:

Neutro:

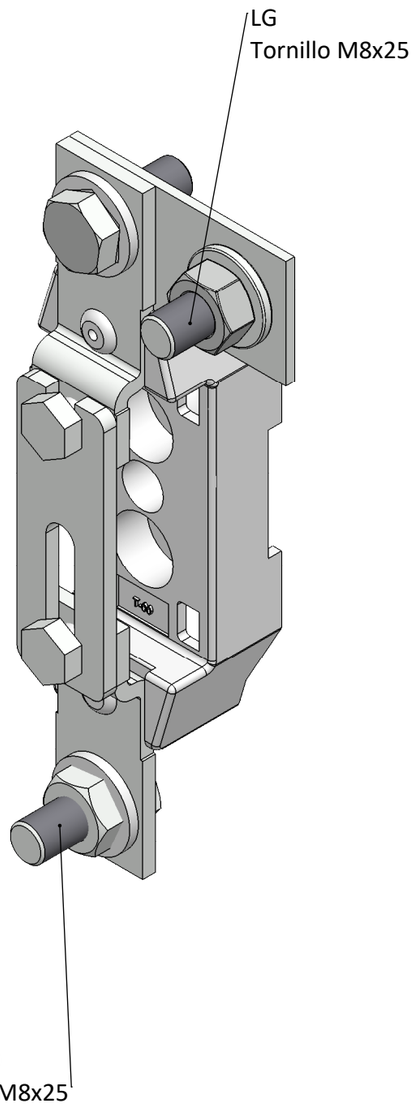

Base BUC-00

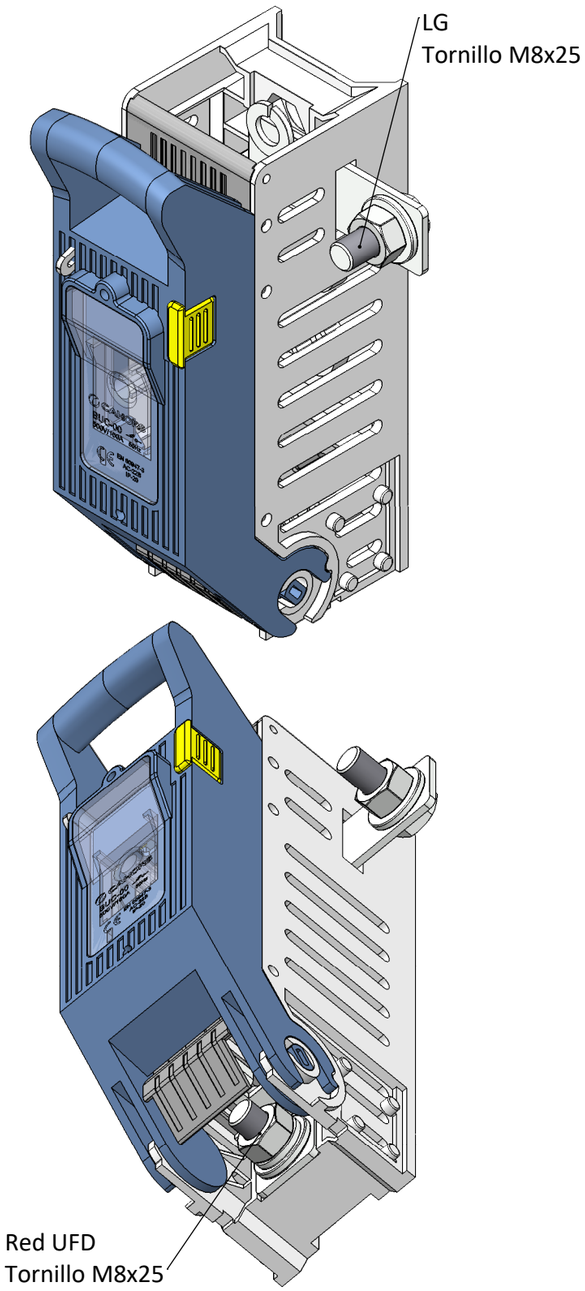

CARACTERISTICAS:

Neutro

- Seccionable sin PAT
- Tornilleria conexión M8x25 inoxidable

Base BUC-00

- BUC-00 (AC22B) con bloqueo por candado
- Intensidad: 160A
- Tornilleria conexión M8x25 inoxidable