



REFERENCIA CAHORS: 0445070-R

REFERENCIA UNION FENOSA: CGP(BUC)-TA/160-CSA

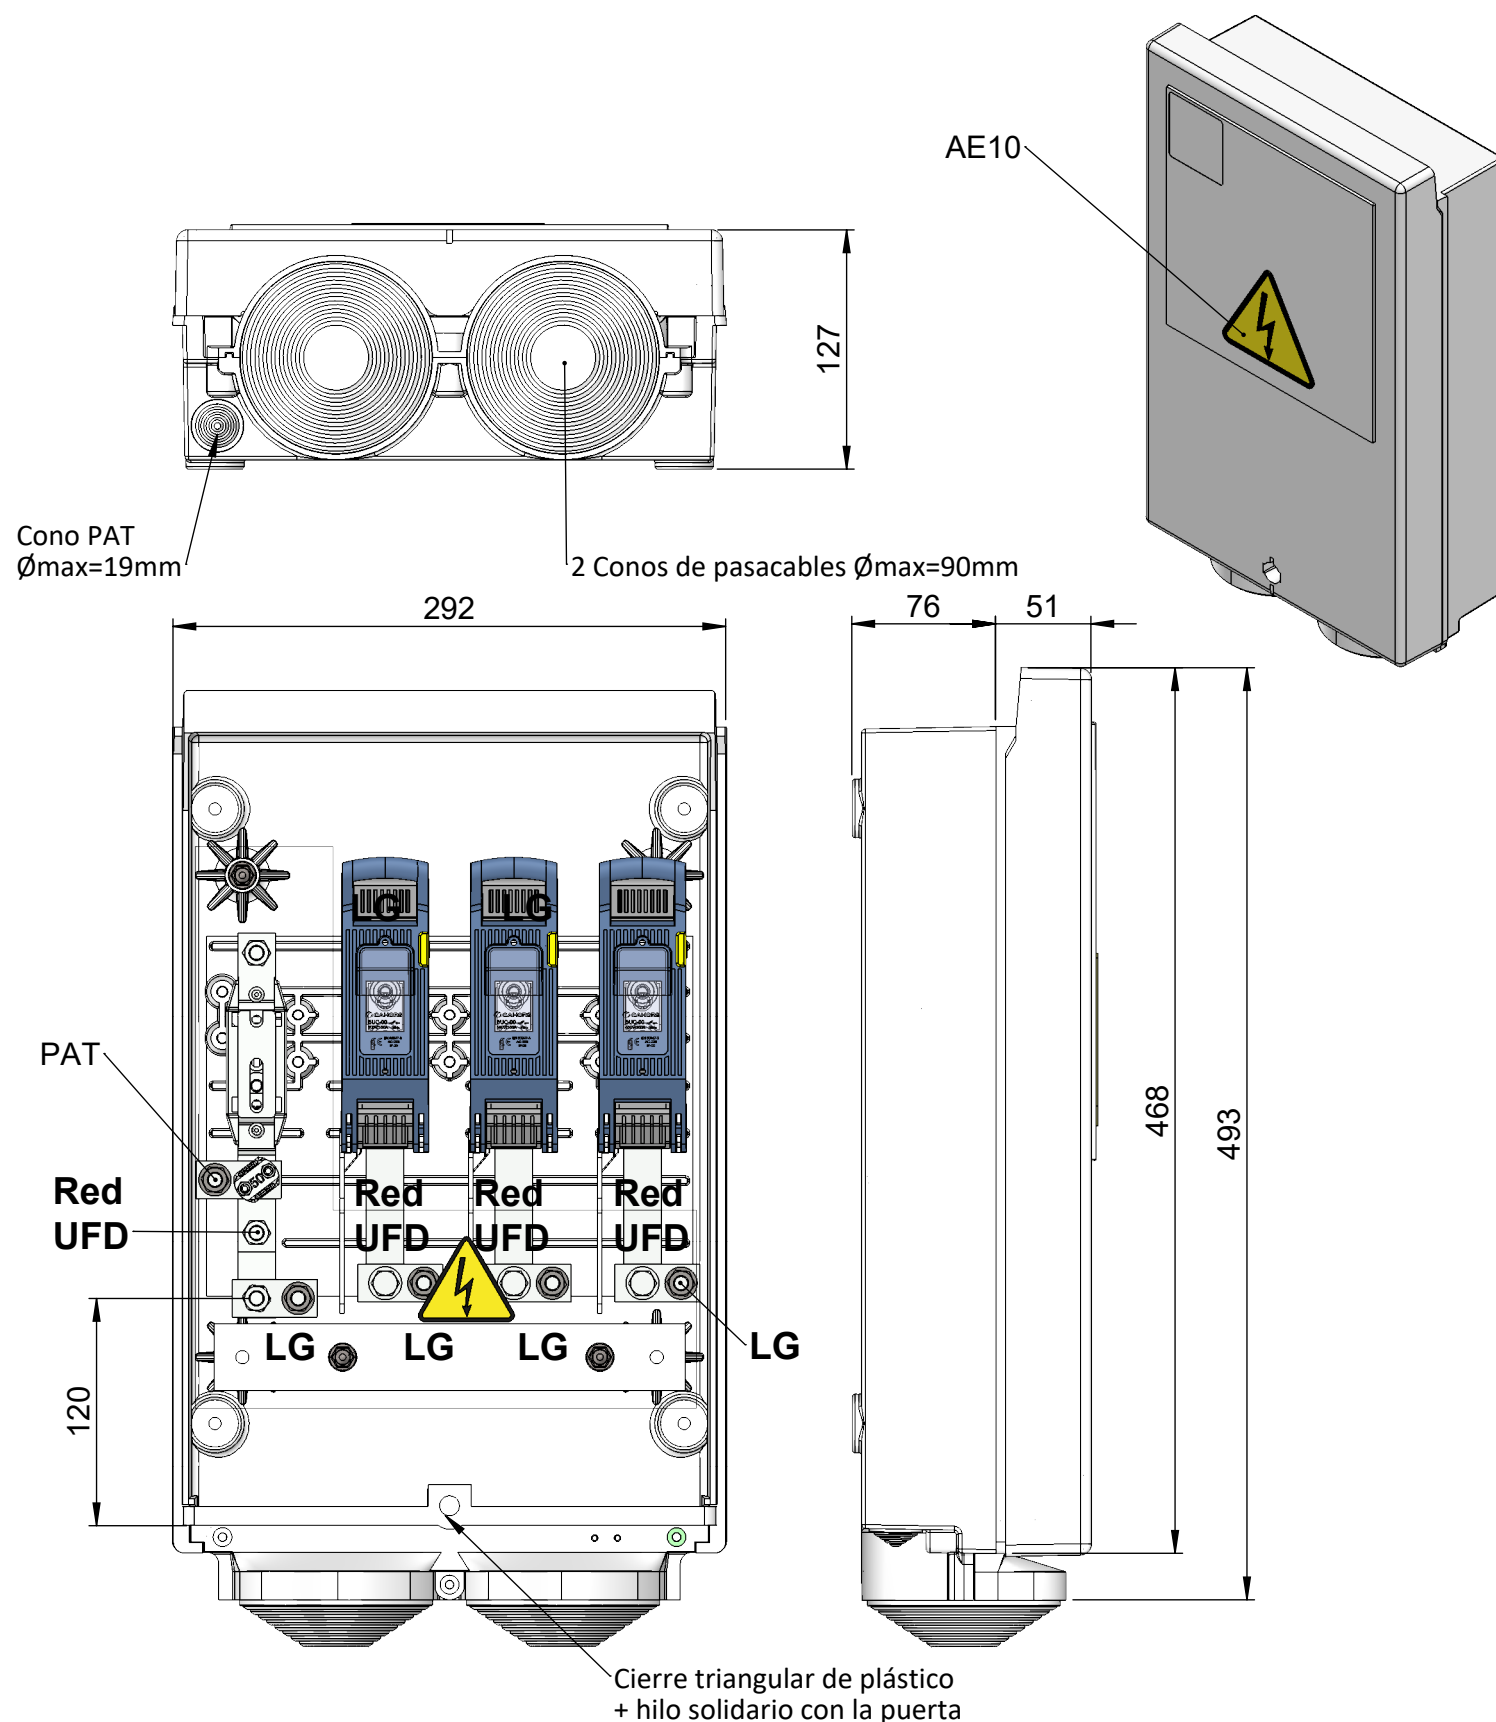

ESQUEMA ELECTRICO:

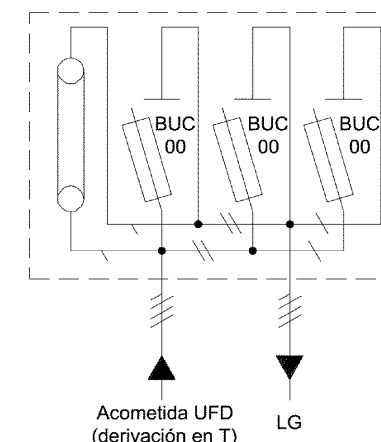

CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: 160A
- Grados de protección: IP43, IK08
- Tres bases seccionable en carga tamaño BUC-00 160A
- Neutro seccionable con PAT M8x25
- Esquema 7
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M8x25
- Bornes de salida mediante tornillo Inox M8x25

NORMAS:

- UNE-EN 61439-1/-3
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- DIRECTIVA CE
- UNE-EN 60947
- ES-05200.ES-RE.NOR
- REBT ITC BT13

UTILIZACION:


- Protección de la línea general de alimentación en una instalación de enlace trifásica hasta 100kW.
- Instalación en fachada exterior de los edificios o muros de cierre a una altura entre 3 o 4 metros.
- Montaje superficial en altura sobre pared de fachada o cerramiento.

REFERENCIA CAHORS: 0445070-R

Elementos conexión:

Neutro:

Base BUC-00:

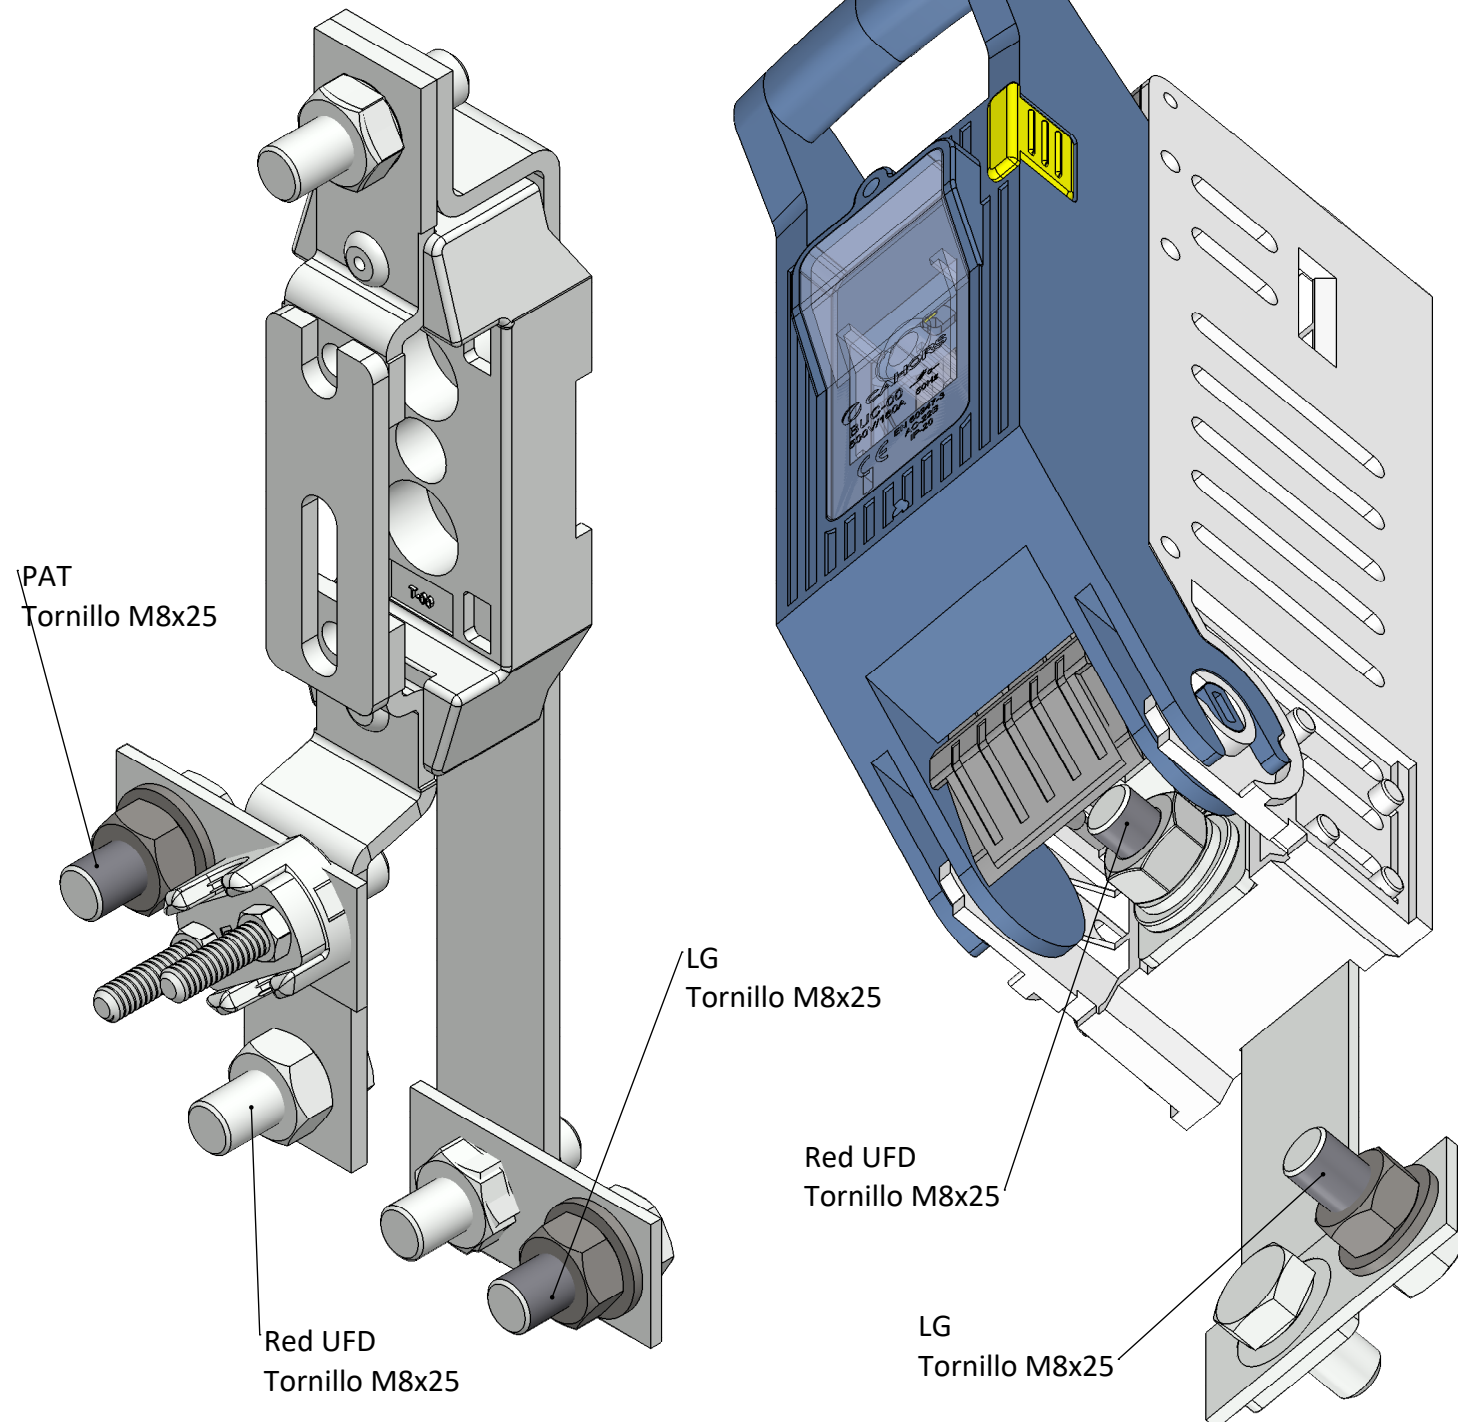

CARACTERISTICAS:

Neutro

- Seccionable con PAT
- Tornilleria conexión M8x25 inoxidable

Base BUC-00

- BUC-00 (AC22B) con bloqueo por candado
- Intensidad: 160A
- Tornilleria conexión M8x25 inoxidable