FICHA TECNICA

CGP-9-400/BUCA+CS400-CGP SUP

FT Nº: 12114

REVISIÓN: 00 | FECHA: 29.05.2024

REFERENCIA CAHORS: 0446761-CS

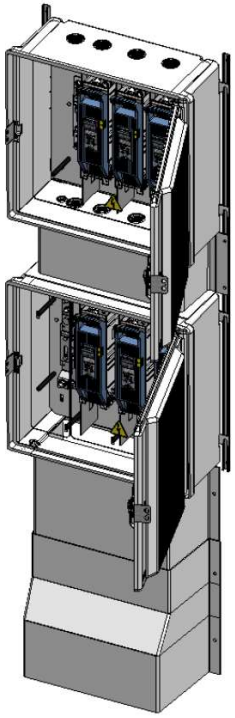

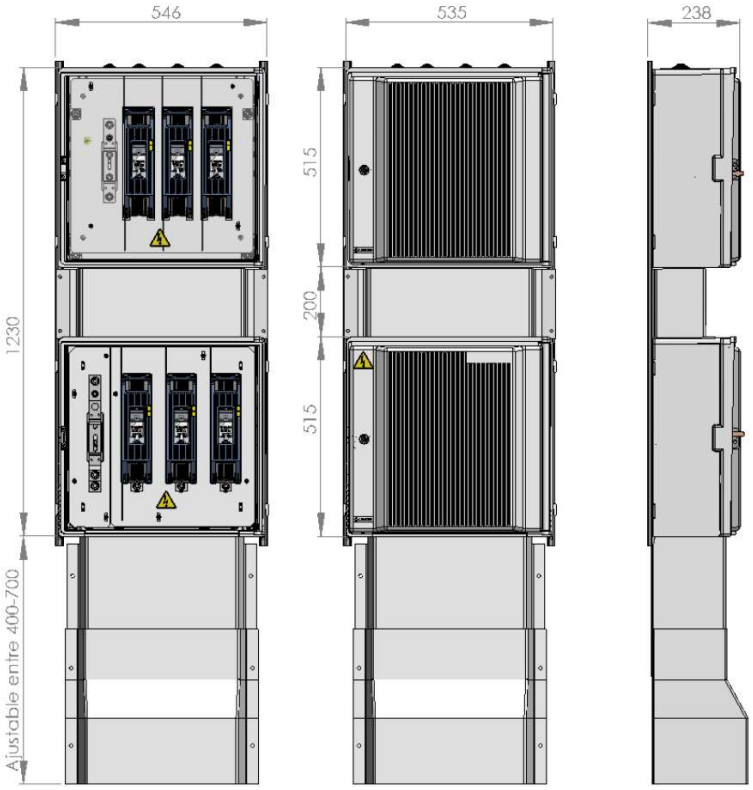

ESQUEMA ELÉCTRICO



CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: CGP 400A / CS 400A
- Grados de protección: IP43,IK09
- Cierres tornillo triangular de 11mm de lado con dispositivo de bloqueo candado
- En la CGP tres bases seccionables en carga tamaño BUC-2 400A
- En la CS tres bases seccionables en carga tamaño BUC-2 400A
- En la CGP y CS neutros seccionable con puesta a tierra (PAT) mediante tornillo insertado
- Bornes de entrada y salida mediante tornillos Inox M10 en CS y CGP-250A
- Se incluye canal protectora de cables en la entrada Caja Seccionamiento

NORMAS

- UNE-EN 61439
- UNE-EN 60529
- UNE-EN 62262
- REBT ITC BT13
- DIRECTIVA CE
- UNE-EN 60947
- GE NNL01600 Ed 4ª
- GE NNL01700
- GE CNL00300 Ed 6ª

UTILIZACIÓN

- Instalación en el interior nicho con puerta metálica o armario prefabricado de GRC