



REFERENCIA CAHORS: CS 400 BUC R01 A SUP

REFERENCIA TAM: 160135

REFERENCIA SIE: -

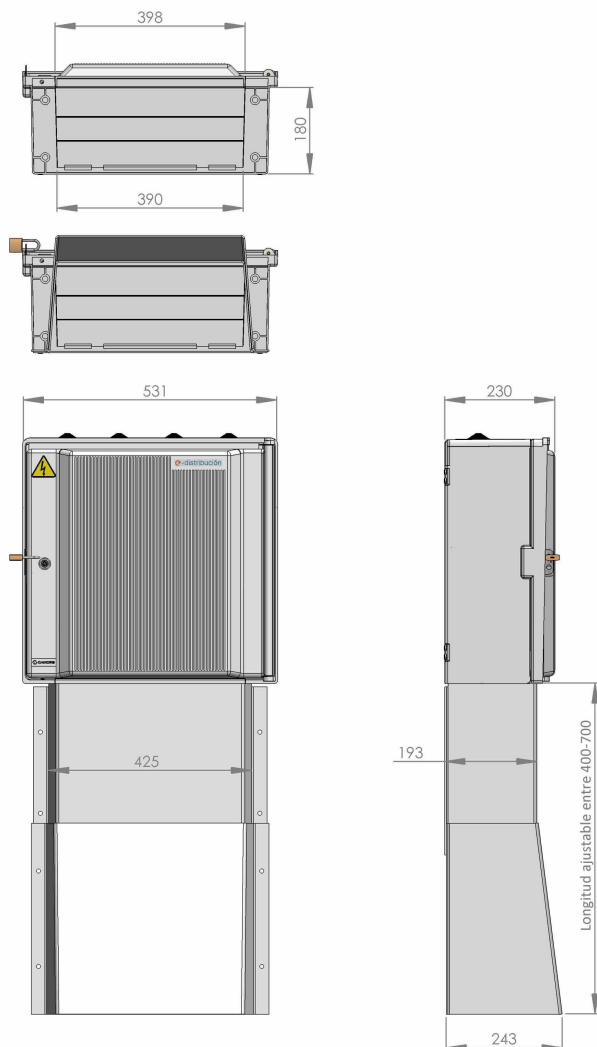

ESQUEMA ELÉCTRICO



CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: 400A
- Grados de protección: IP43, IK09
- Cierre tornillo triangular de 11mm de lado con dispositivo de bloqueo candado
- Base seccionable en carga, tamaño BUC-2 400A
- Neutro seccionable con puesta a tierra (PAT) mediante tornillo insertado
- Placa de protección contra contactos directos puerta abierta.
- Incorpora cuchillas seccionadoras.
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M10
- Bornes de salida mediante tornillo Inox M10

NORMAS

- UNE-EN 61439
- UNE-EN 60529
- UNE-EN 62262
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA 
- UNE-EN 60947
- GE CNL003 (6ª Edición)

UTILIZACIÓN

- Caja de seccionamiento para líneas subterráneas de distribución en baja tensión.
- Caja de seccionamiento salida a CGP superior
- Montaje superficial emprotrada o en nicho de a cuerdo al REBT

FICHA TECNICA

CAJAS SECCIONAMIENTO CS 400 BUC R01 A SUP

FT N°: 11515

Hoja 2 de 2




REVISIÓN: 01

FECHA: 31.07.2024


REFERENCIA CAHORS: CS 400 BUC R01 A SUP

REFERENCIA TAM: 160135

REFERENCIA SIE: -

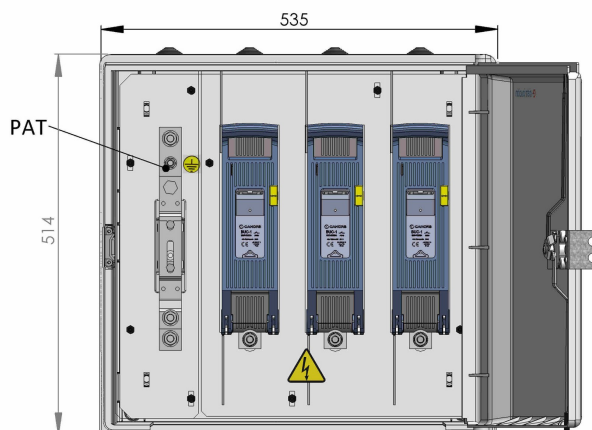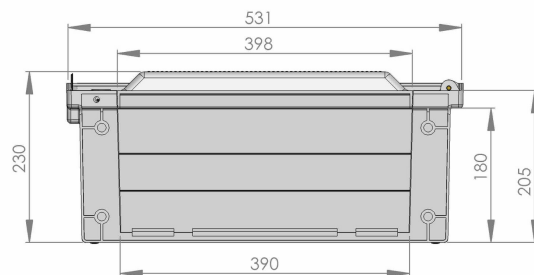

..\\..\\..\\DOT 2021\\000\\019 ENDI

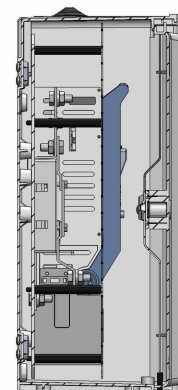

23 FTs modificadas\\CS 400 BUC R00 A SUP pag3.JPG

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 5

