

# FICHA TECNICA

## CAJA GENERAL DE PROTECCION




FT N°: 3466

Revisión: 00


Fecha: 20.09.2010

REFERENCIA CAHORS: 0448003-HC

REFERENCIA HC ENERGIA: CGP-7-3-630

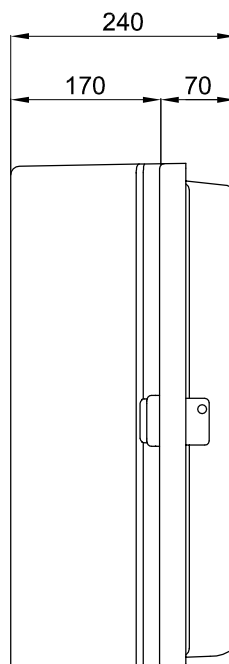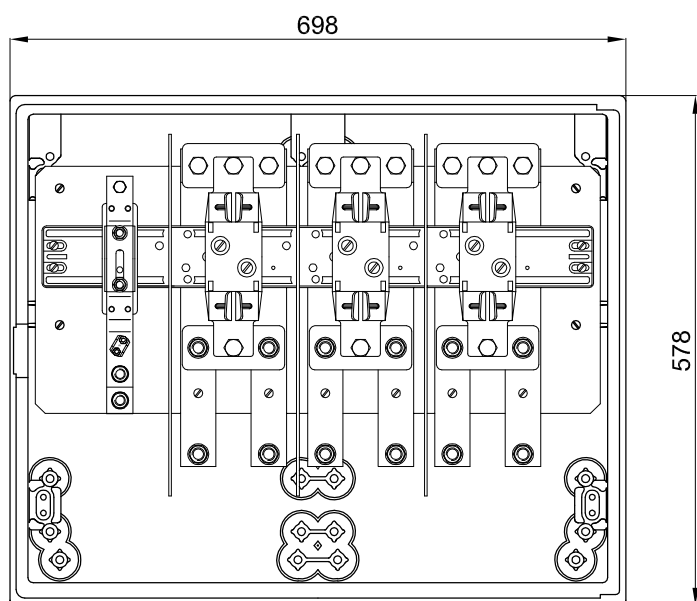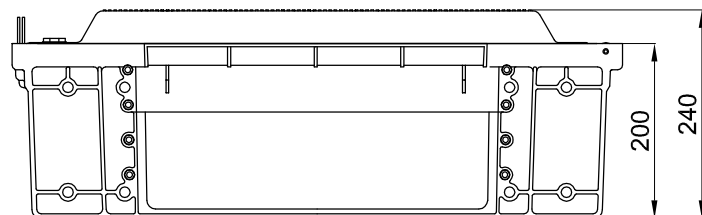

### ESQUEMA ELECTRICO:



### CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 550V
- Intensidad asignada: 630A
- Grados de protección IP43, IK09
- Tres bases fusible tamaño NH3 - 630A tipo lira.
- Neutro seccionable con borne de puesta a tierra de 50mm².
- Esquema 7.
- Bornes de entrada mediante tornillos inox M12.
- Bornes de salida mediante tornillos inox M12.

### NORMAS:

- |                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - UNE-EN 60439                                                                                    | - ET/5002 |
| - UNE-EN 20324                                                                                    | - ET/5056 |
| - UNE-EN 50102                                                                                    |           |
| - REBT ITC BT 16                                                                                  |           |
| - DIRECTIVA  |           |

### UTILIZACION:

- Montaje superficial, empotrada o nicho de acuredo REBT.
- Protección de la linea general de alimentacion en una instalación de enlace.
- Instalación en la fachada exterior de los edificios o muros de cierre.