
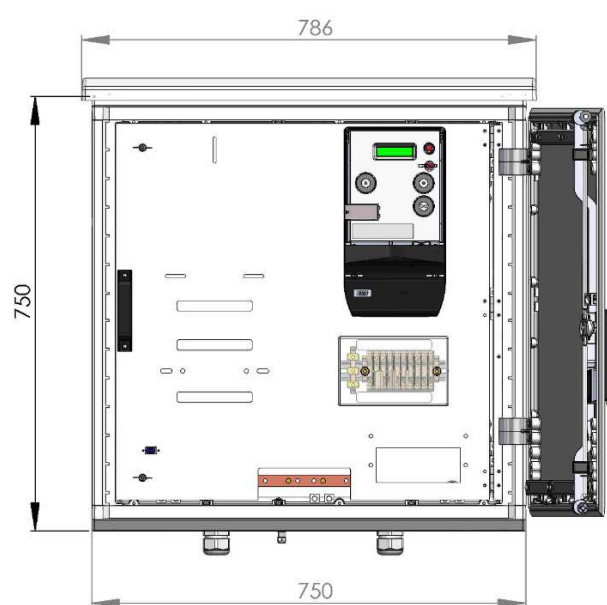



REFERENCIA CAHORS: 0470275-C

DESIGNACION IBERDROLA: CMAT-1/2

CODIGO IBERDROLA: 4273002

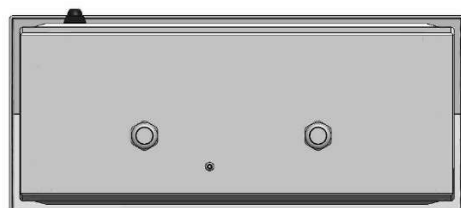

ESQUEMA ELECTRICO



CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 440V
- Envoltente tipo Maxipol de poliéster reforzado con fibra de vidrio y puerta con cierre de tres puntos, cerradura normalizada IBERDROLA CENTRO.
- Grados de protección: IP55,IK10
- Regleta de verificación de 10E(6I+4T) conexión circuitos de medida
- Una pletina de cobre para la unión de los cables conectados a tierra secundario transformadores.
- Dos triángulos para montaje de contador trifásico / Registrador
- Placa de poliéster precintable y abatible hacia el exterior
- Dos prensaestopas PG-36 y un prensaestopas PG-16

NORMAS

- UNE EN 61439-1
- UNE-EN 60529
- UNE EN 62262
- NI 42.73.01
- DIRECTIVA 
- REBT ITC BT 13

UTILIZACIÓN

- Clientes Tipo 1:
Energía intercambiada anual ≥ 5 GWh en cualquier frontera
Potencia contrato ≥ 10 MWh en las fronteras de clientes
Potencia nominal ≥ 12 MVA en las fronteras de generación
- Clientes Tipo 2:
Aquellos que no pudiendo clasificarse como 1 cumplan
Energía contrato > 450 KW en las fronteras clientes
Potencia nominal ≥ 10 kVA en las fronteras de generación.
Potencia intercambiada ≥ 750 MWh y < 5 GWh en cualquier otra frontera