

FICHA TECNICA

ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN URBANA 1E400/3S250


FT N°: 6424

Revisión: 00


Fecha: 30.11.2010

REFERENCIA CAHORS: 0470596


REFERENCIA E.ON: ADU 1E400/3S250



PARTE INFERIOR ABIERTA

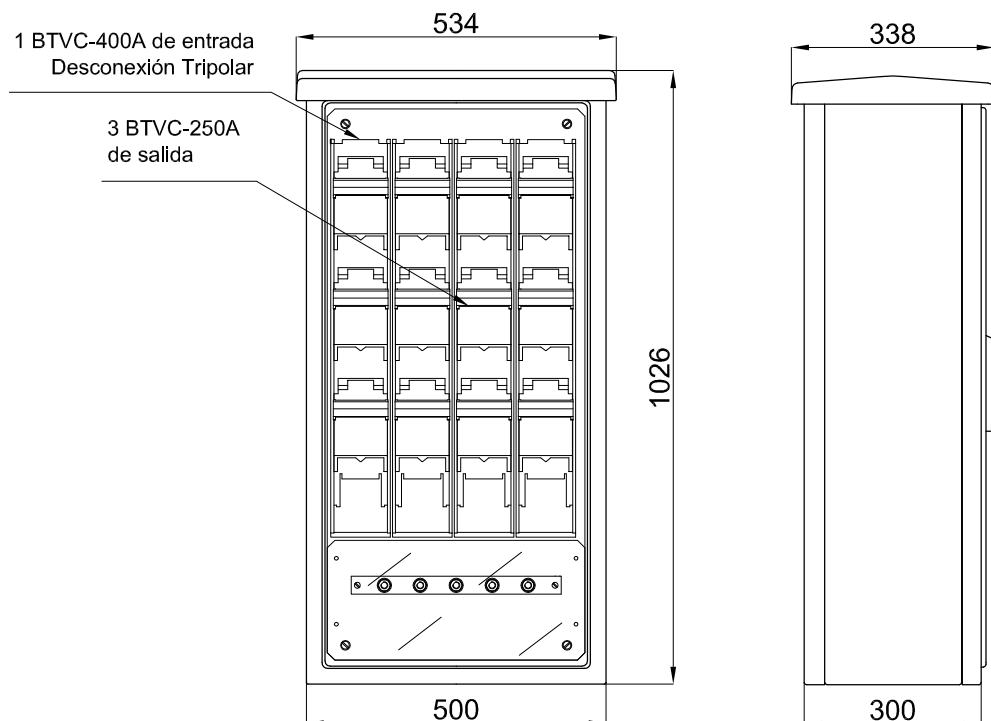

ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: 400A
- Grados de protección IP43, IK10
- Entrada mediante base seccionable en carga y desconexión tripolar BTVC-2 400A
- Tres salidas mediante bases seccionables en carga BTVC-1 250A
- Neutro mediante pletina rígida de cobre
- Bornes de entrada mediante tornillo inox M10
- Bornes de salida mediante tornillo inox M10

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA 
- UNE - EN 60947
- NV - IE01

UTILIZACION:

- Protección de la línea general de alimentación en una instalación de enlace
- Instalación exterior
- Montaje superficial, empotrada o en nicho de acuerdo REBT