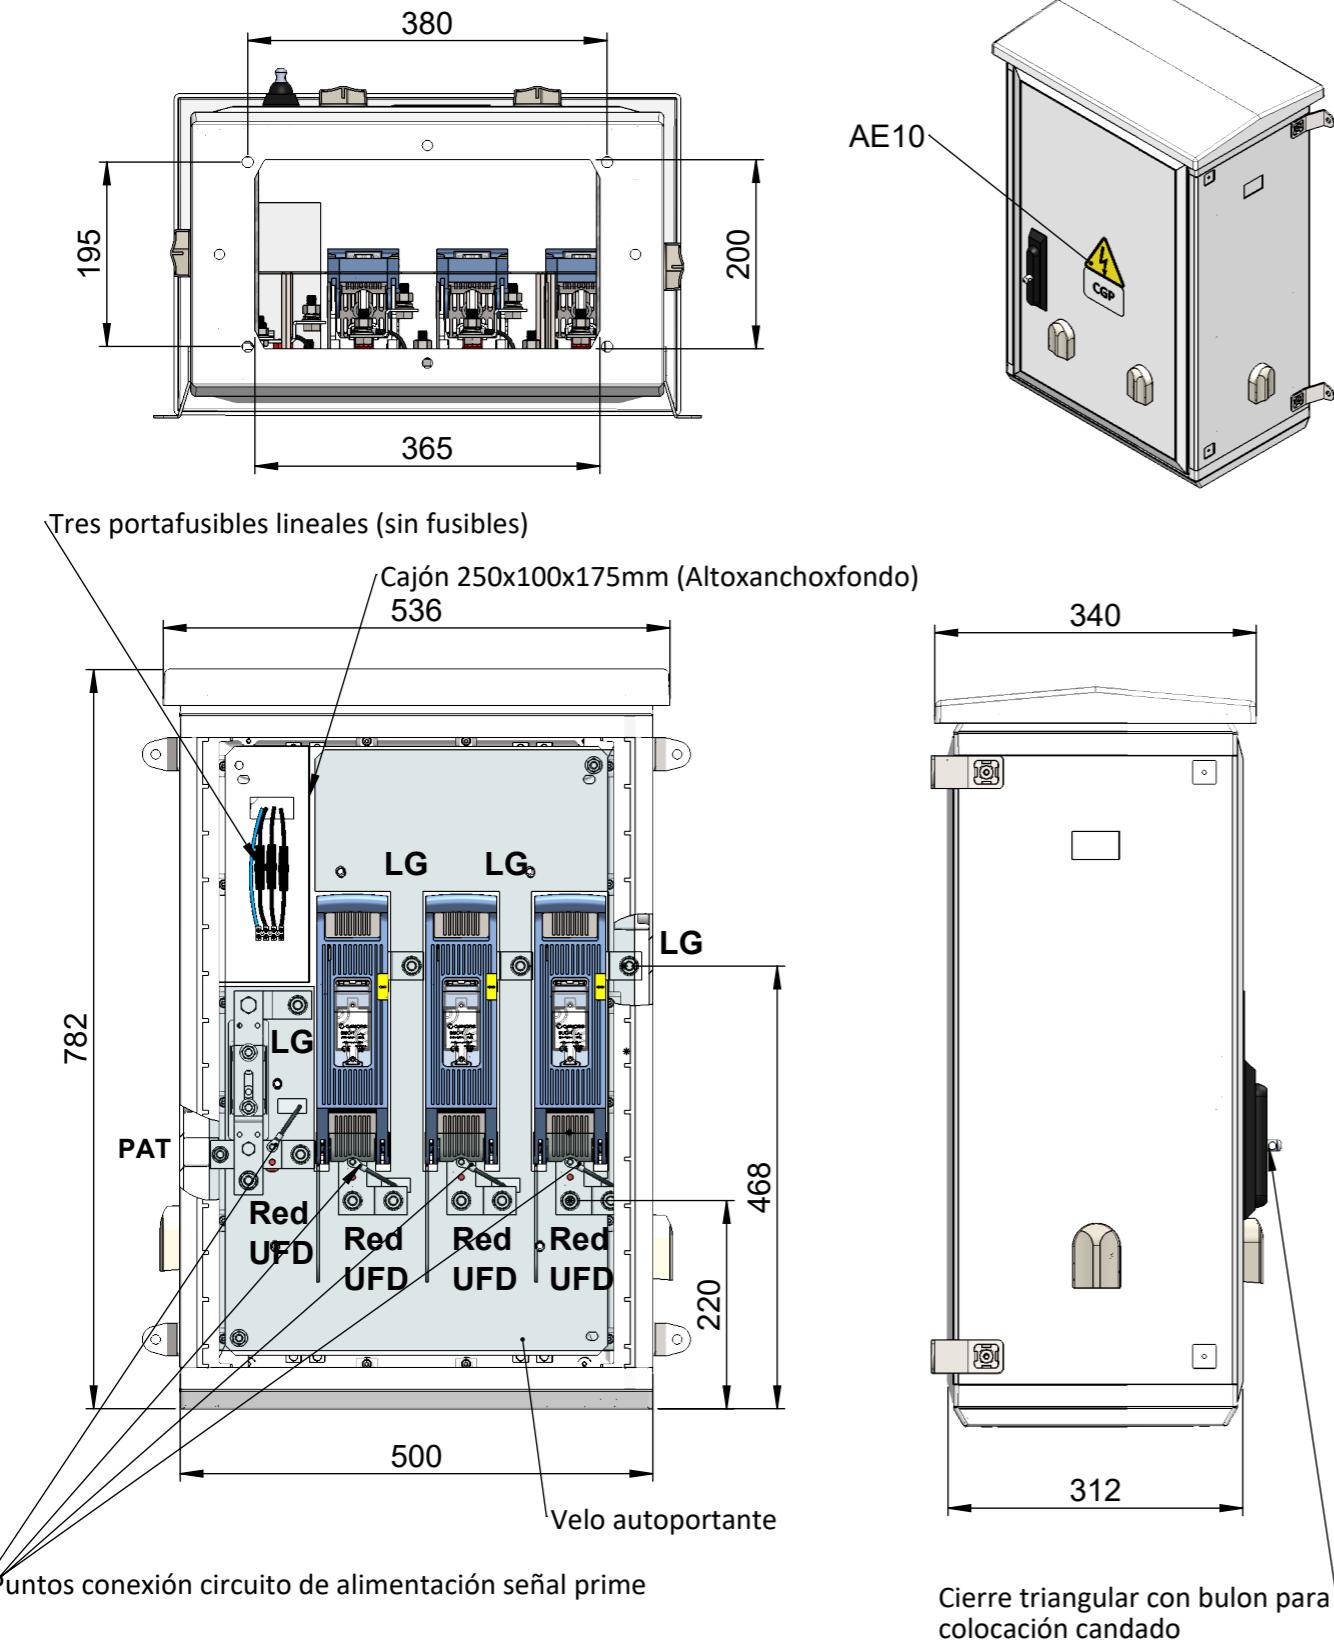
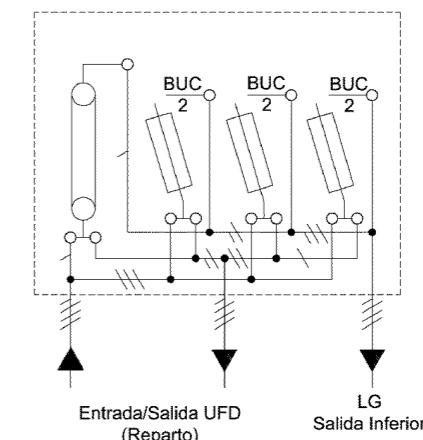


REFERENCIA CAHORS: 0471171-R

REFERENCIA UNION FENOSA: CGP(BUC)-TS/400-AET

ESQUEMA ELECTRICO:CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: 400A
- Grados de protección: IP55, IK10
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-2 400A
- Neutro seccionable con PAT M8x25
- Esquema 14
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M10x30
- Bornes de salida mediante tornillo Inox M10x30
- Puerta con retenedor

NORMAS:


- UNE-EN 61439
- UNE-EN 60529
- UNE-EN 62262
- DIRECTIVA **CE**
- UNE-EN 60947
- IT.10684
- REBT ITC BT13

UTILIZACION:

- Protección de la línea general de alimentación en una instalación de enlace trifásica desde 100kW hasta 250kW.
- Instalación en finca con fachada/cerramiento de altura insuficiente o que no limita con vía pública.
- Montaje exterior sobre zócalo empotrado o semiempotrado.

REFERENCIA CAHORS: 0471171-R

Elementos conexión:

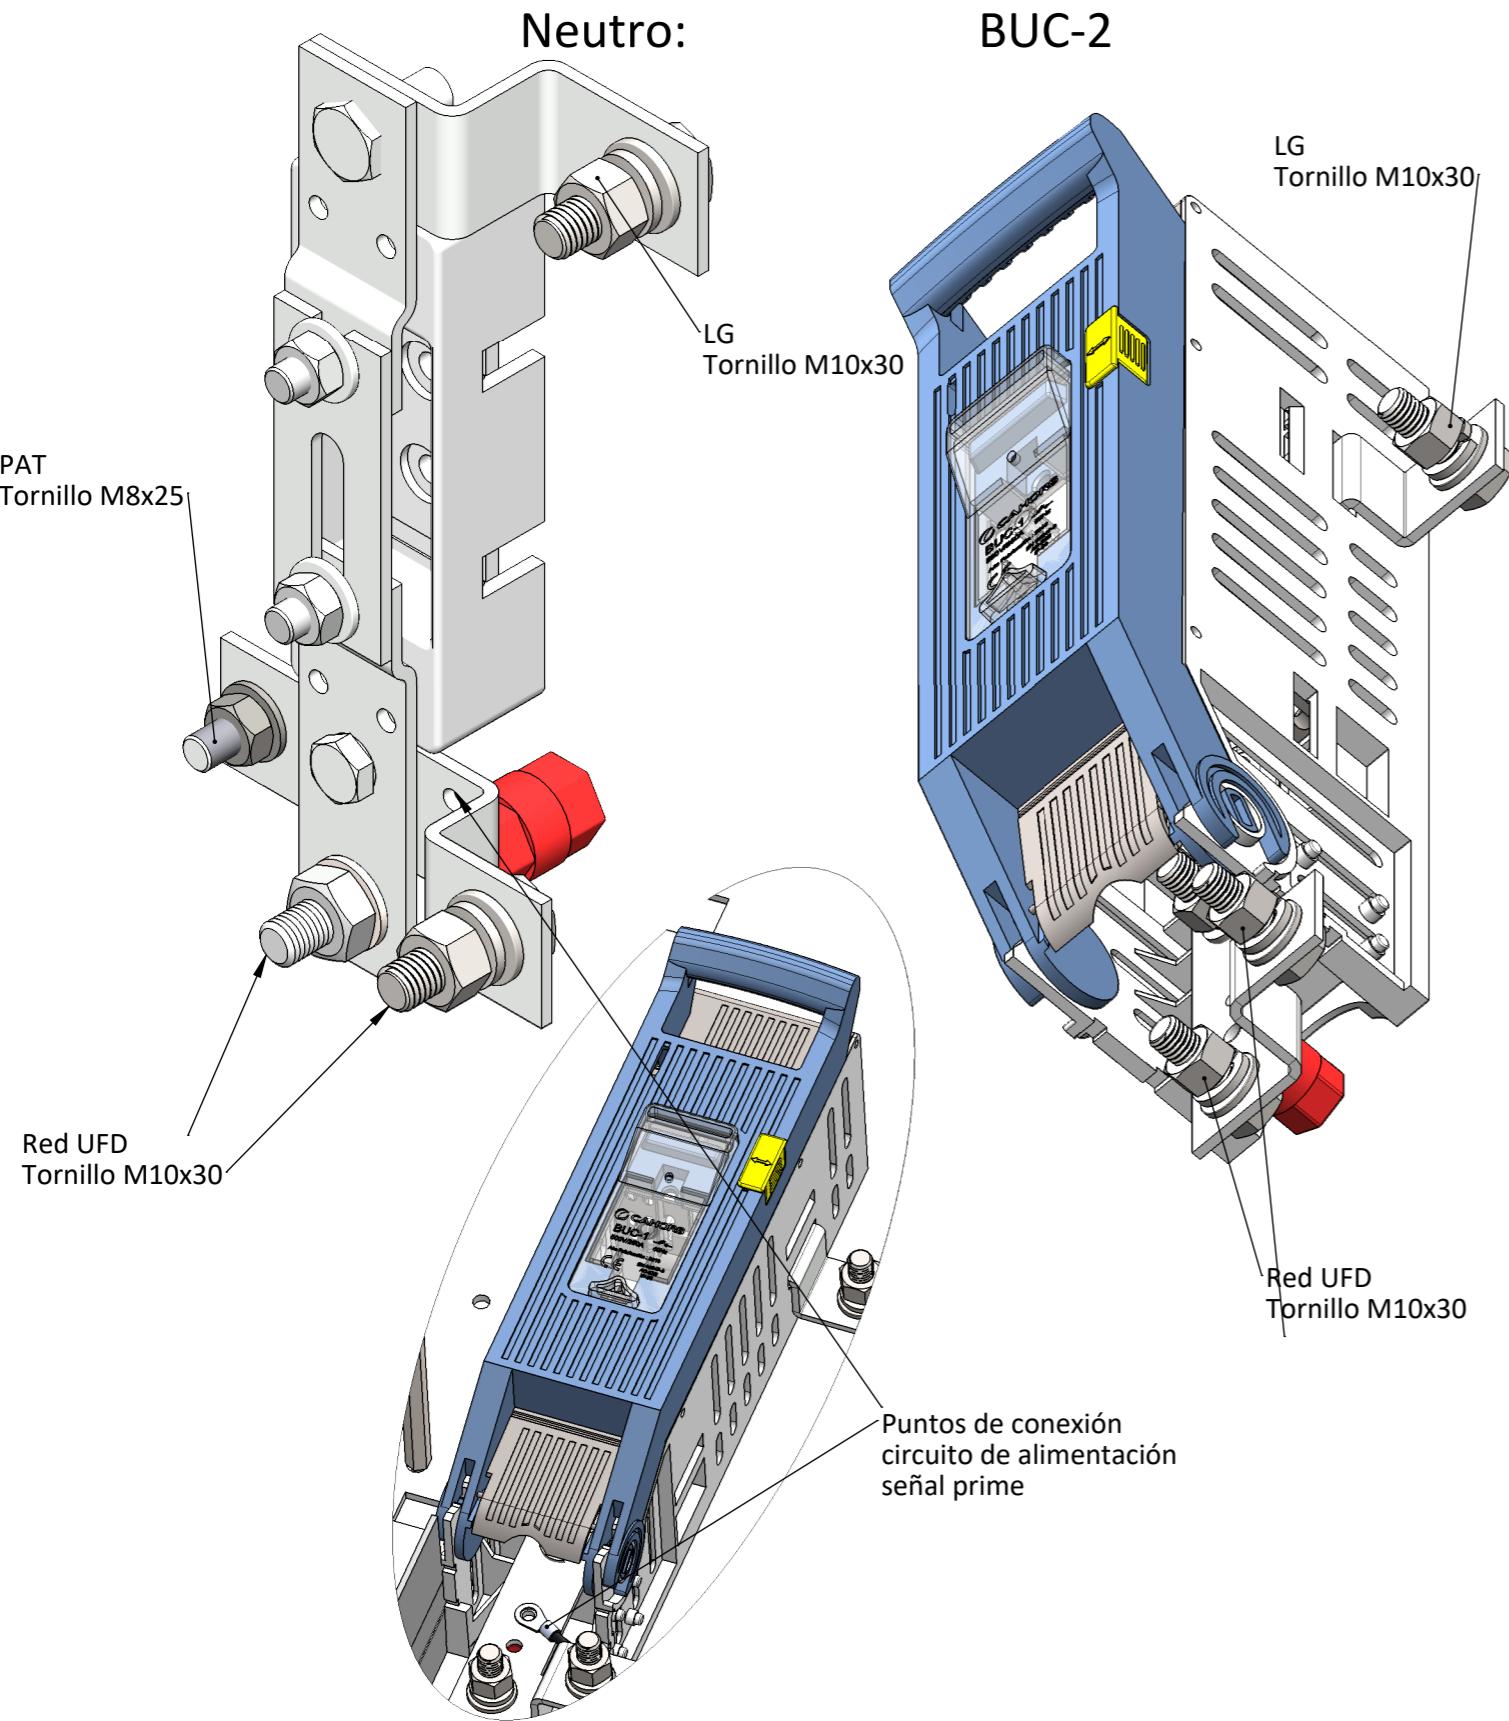CARACTERISTICAS:

Neutro

- Seccional con PAT
- Tornilleria conexión M8x25 inoxidable para el PAT
- Tornilleria conexión M10x30 inoxidable para la red UFD y la LG
- Base BUC-2
- BUC-2 (AC22B) con bloqueo por candado
- Intensidad: 400A
- Tornilleria conexión M10x30 inoxidable