

FICHA TECNICA

CAJA PROTECCION, MEDIDA Y SECCIONAMIENTO

CPM3-D2/*-CS-I


FT N°: 7988

Revisión: 00



Fecha: 26.03.2009

REFERENCIA CAHORS: 0472050-1


REFERENCIA IBERDROLA: 4272002

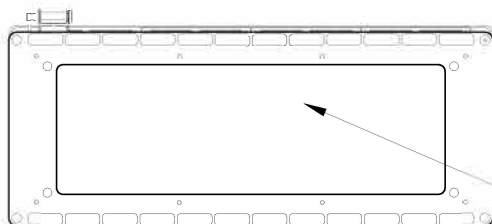

PARTE INFERIOR ABIERTA

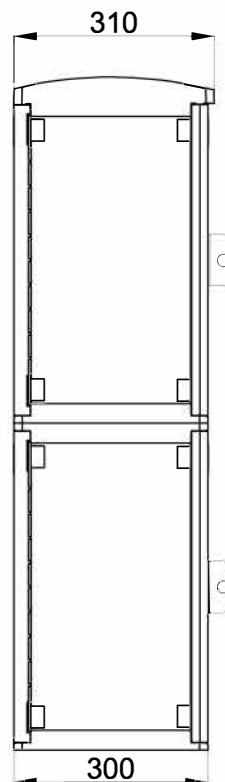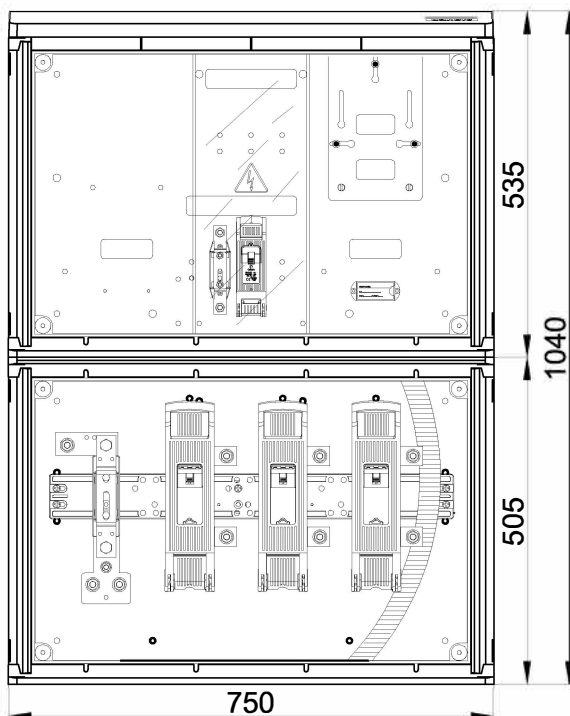

ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada:
Armario medida: 63A
Armario seccionamiento: 250A
- Grados de protección IP55, IK10
- Una base seccionable en carga tamaño BUC-00 160A
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-1 250A
- Neutro amovible de 160A y neutro amovible con puesta a tierra
- Bornes de entrada y salida mediante tornillos Inox M10

NORMAS:

- | | |
|---|----------------|
| - UNE-EN 61439 | - UNE-EN 60947 |
| - UNE-EN 60529 | - NI 76.50.04 |
| - UNE-EN 62262 | - NI 42.72.00 |
| - REBT ITC BT 13 | |
| - DIRECTIVA  | |

UTILIZACION:

- Protección, medida y distribución de la linea general de alimentación en una instalación de enlace
- Instalación en fachada exterior de los edificios o en muros de cierre
- Montaje empotrable de acuerdo REBT