

FICHA TECNICA

EME 100/200(HASTA 250A)


FT Nº: 11022


REVISIÓN: 01


FECHA: 07.10.2020

REFERENCIA CAHORS: 0472510


REFERENCIA ERZ: EME 100/200 (Hasta 250A)



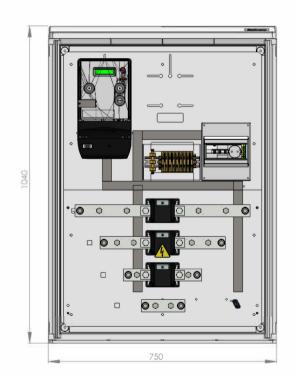



ESQUEMA ELECTRICO



CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 250A
- Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio color RAL 7035
- Grados de protección: IP43 IK08
- Cierre de la puerta mediante llave triangular con posibilidad de bloqueo candado. Apertura 180º.
- Bloque de bornes de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T, normalizada por ENDESA.
- Cableado de la placa, protegipo por canalera, colocada en la frontal de la misma.
- Placa de policarbonato transparente para la protección de las pletinas donde se colocan los transformadores de intensidad.
- Incluye Kit modem: Base schuko+Int Diferencial+Int magnetotérmico 10A

NORMAS

- UNE EN 61439
- REBT ITC BT 13
- UNE-EN 60529
- DIRECTIVA CE
- UNE EN 62262
- Especificaciones Particulares NRZ 103 Ed1ª 09/2019

UTILIZACIÓN

- Medida de suministros eléctricos individuales hasta 250A.
- Instalación en el exterior en nicho con puerta metálica.