FICHA TECNICA

CPM4-D/E4-I

FT Nº: 12188

REVISIÓN: 02 | FECHA: 14.10.2024

REFERENCIA CAHORS: 0472672

REFERENCIA IBERDROLA: 4272020

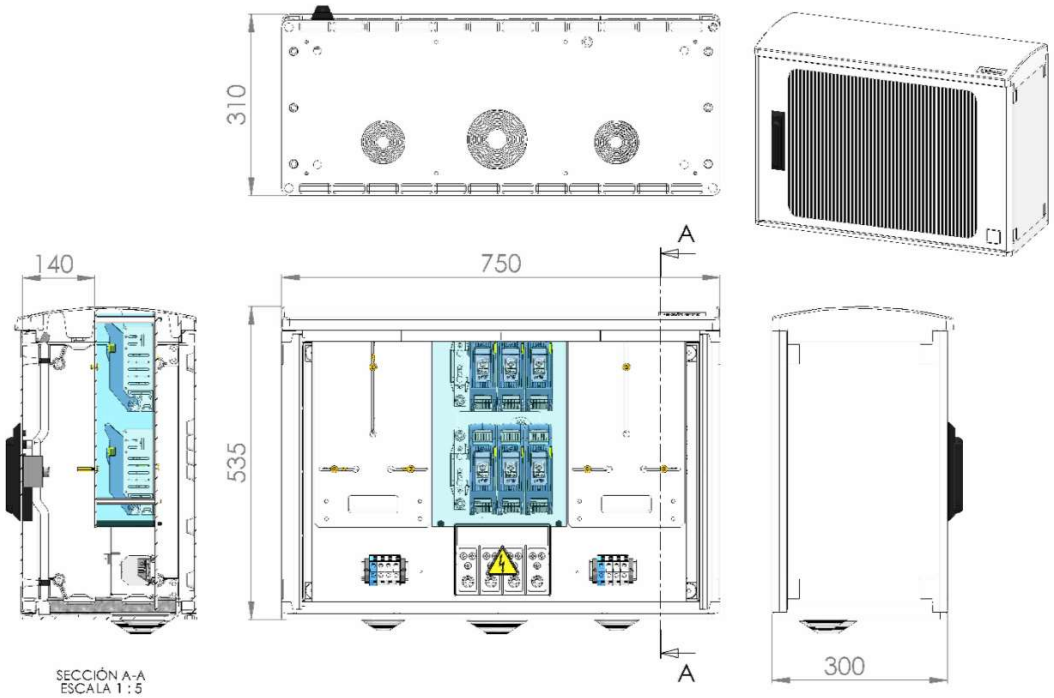

ESQUEMA ELECTRICO



CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 63 A
- Envolvente TPD de poliéster reforzado con fibra de vidrio color RAL 7035
- Puerta con cierre de tres puntos con cerradura triangular y dispositivo para bloqueo por candado, apertura 180º
- Grados de protección: IP55 IK10
- Velo protector precintable.
- Dos neutros amovibles con borne de puesta a tierra de 50 mm^2
- Seis bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160A
- Embarrado de entrada mediante tornillos inox M10.
- Bornes de salida:(3F+N) con capadidad hasta 25 mm^2

NORMAS

- UNE EN 61439-1
- UNE-EN 60529
- UNE EN 62262
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA CE
- UNE EN 60947-7-1
- NI 42.72.00 Ed6ª

UTILIZACIÓN

- Protección y medida de suministros eléctricos individuales .
- Tipo alimentación de la finca: DobleTrifásica
- Potencia solicitada: P ≤ 2x50 kW
- Instalación intemperie