



REFERENCIA CAHORS: 0472683

REFERENCIA IBERDROLA: 4272024

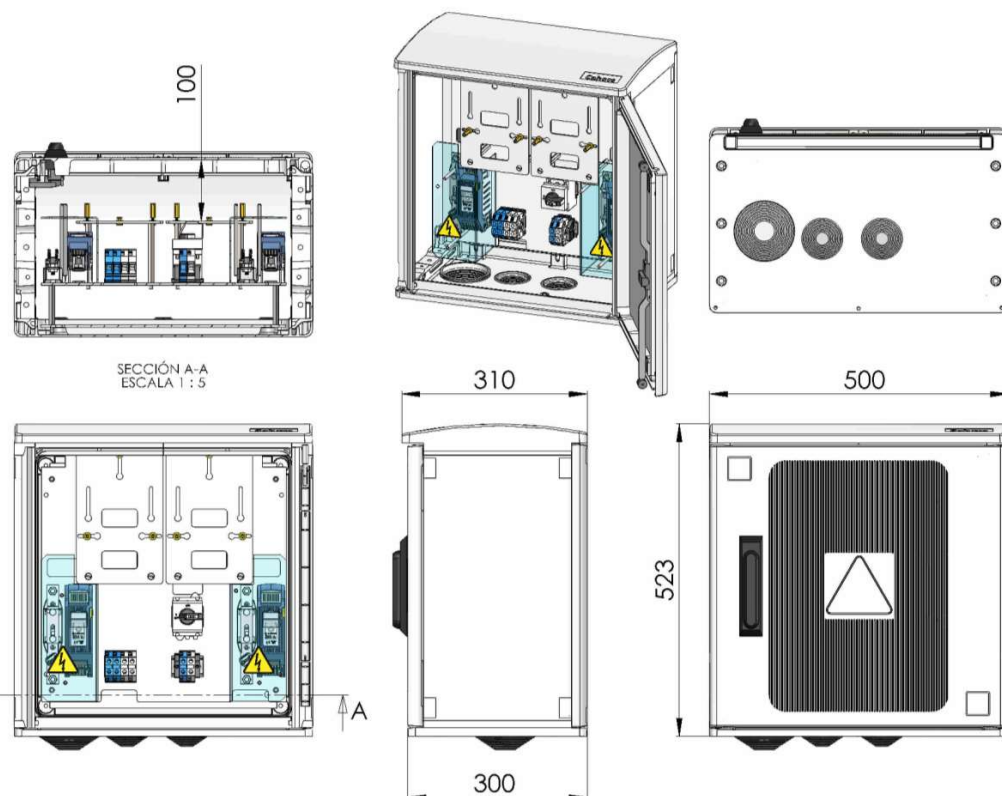

ESQUEMA ELECTRICO



CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 63 A
- Envolvente TPD, de poliéster reforzado con fibra de vidrio color RAL 7035
- Puerta con cierre de tres puntos con cerradura triangular y dispositivo para bloqueo por candado, apertura 180°
- Grados de protección: IP55, IK10
- Interruptor de corte en carga tetrapolar 80A, con posibilidad de bloqueo por candado y neutro avanzado
- Dos velos protectores precintables.
- Dos neutros amovibles con borne de puesta a tierra de 50 mm²
- Dos bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160A
- Bornes de entrada mediante tornillos inox M8.
- Bornes de entrada consumo y generación con capacidad hasta 25 mm².

NORMAS

- UNE EN 61439-1
- UNE-EN 60529
- UNE EN 62262
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA 
- UNE EN 60947-7-1
- NI 42.72.00 Ed 6ª

UTILIZACIÓN

- Protección y medida de suministros eléctricos individuales tanto de Consumo con sistemas de Generación, Almacenamiento o Recarga.
- Tipo alimentación de la finca: Monofásica, Medida Frontera y Generación
- Potencia solicitada: $P \leq 15 \text{ kW}$
- Instalación intemperie.