


## FICHA TECNICA

CPM-TIR-160-AET


FT Nº: 12351

REVISIÓN: 00 FECHA: 10.12.2025

REFERENCIA CAHORS: 0473238-160R  
REFERENCIA UFD: CPM-TIR-160-AET

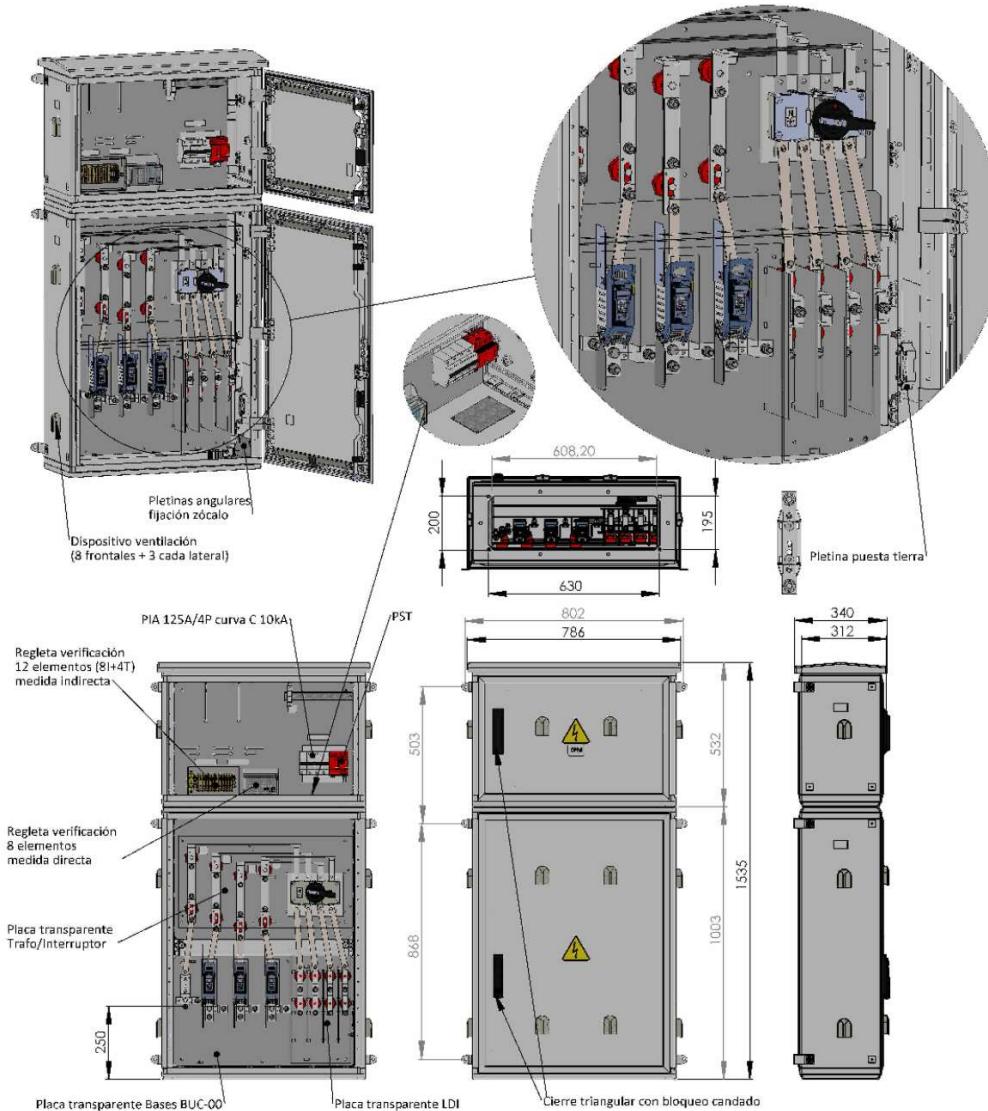

## ESQUEMA ELECTRICO

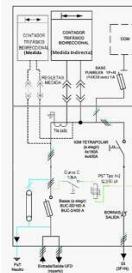

## CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 160A
- Envoltorios tipo Maxipol de poliéster reforzado con fibra de vidrio y puertas con dispositivo de bloqueo.
- Grados de protección: IP55 IK09
- Interruptor tetrapolar de corte en carga 160A, con neutro avanzado y posibilidad de bloqueo candado.
- Tres bases BUC-00 de 160A, para fusibles NH-00
- Una regleta verificación 12 bornes seccionables, 8 de intensidad y 4 de tensión.
- Una regleta de medida directa de 8 elementos.
- Tres pletinas de derivación individual (LDI) (3 Fases+Neutro).
- Pletinas para la instalación 4 TIs ( 3Fases+Neutro), TIs no incluidos
- Sección máxima cables acometida 240 mm<sup>2</sup>
- Conexión puesta a tierra(PAT).Sección máxima admisible 50 mm<sup>2</sup>
- Cuatro dispositivos de ventilación

## NORMAS

- UNE EN 61439-1
- UNE-EN 60529
- UNE EN 62262
- IT.10684
- DIRECTIVA CE
- REBT ITC BT 13

## UTILIZACIÓN

- Protección y medida de suministros eléctricos individuales tanto de Consumo con sistemas de Generación , Almacenamiento o Recarga.
- Tipo alimentación de la finca: Trifásica
- Potencia solicitada:  $50 < P \leq 100$  kW
- Instalación en exterior: Sobre zócalo, semiempotrado o empotrado en fachada