


REFERENCIA CAHORS: 0473302



DESIGNACION UFD: CCMR-AT

CODIGO UFD: 865299

Tejadillo ventilado

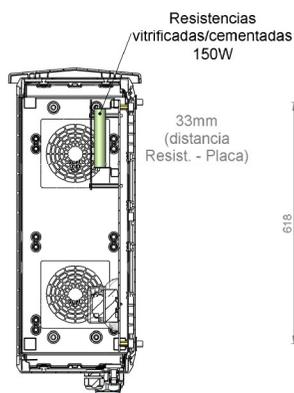
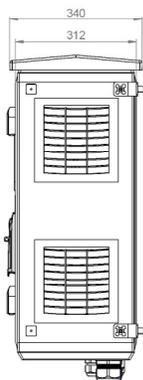


Sistema de cierre 3 puntos con maneta bombín triangular y herraje candado


 x2 prensaestopas M63
 x6 prensaestopas M40
 x1 prensaestopas M20
 x1 tapón M25

 2 rejillas ventilación
 176x176 en cada lateral

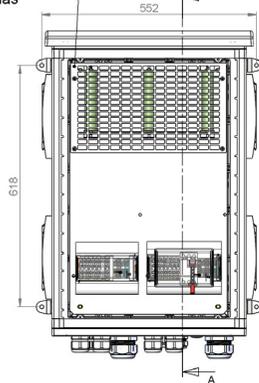
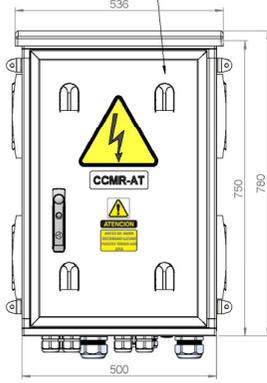
Retenedor puerta



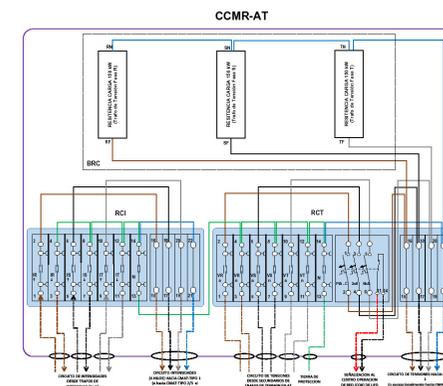
SECCIÓN A-A

 Resistencias
 vitrificadas/cementadas
 150W

 33mm
 (distancia
 Resist. - Placa)

 Placa metálica ranurada
 de protección

 4 dispositivos de ventilación
 frontales en la puerta


ESQUEMA ELECTRICO



CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 440V
- Tensión asignada de aislamiento: 1000V
- Intensidad asignada: 6A
- Envoltente tipo Maxipol de poliéster reforzado con fibra de vidrio y puerta con cierre de tres puntos, cerradura normalizada UFD.
- Grados de protección: IP55, IK10
- Una regleta de derivación de tensiones con interruptor de protección
- Una regleta de centralización de intensidades
- Tres resistencias de carga con rejilla de protección.
- Cuatro dispositivos de ventilación en la puerta.
- Cuatro rejillas de ventilación (dos en cada lateral del armario)
- Se incluye prensaestopas 2xM63, 6xM40, 1x M20 y un tapón M20

NORMAS

- UNE EN 61439-1
- UNE-EN 20324
- UNE EN 50102
- ES.00009
- DIRECTIVA
- REBT ITC BT 13

UTILIZACIÓN

- Armario de resistencias de carga conectado al secundario de medida fiscal