FICHA TECNICA

EME 100/200(HASTA 160A)+CS

FT Nº: 12134

REVISIÓN: 00 | FECHA: 20.06.2024

REFERENCIA CAHORS: 0473320-160

REFERENCIA Endesa: EME 100+CS

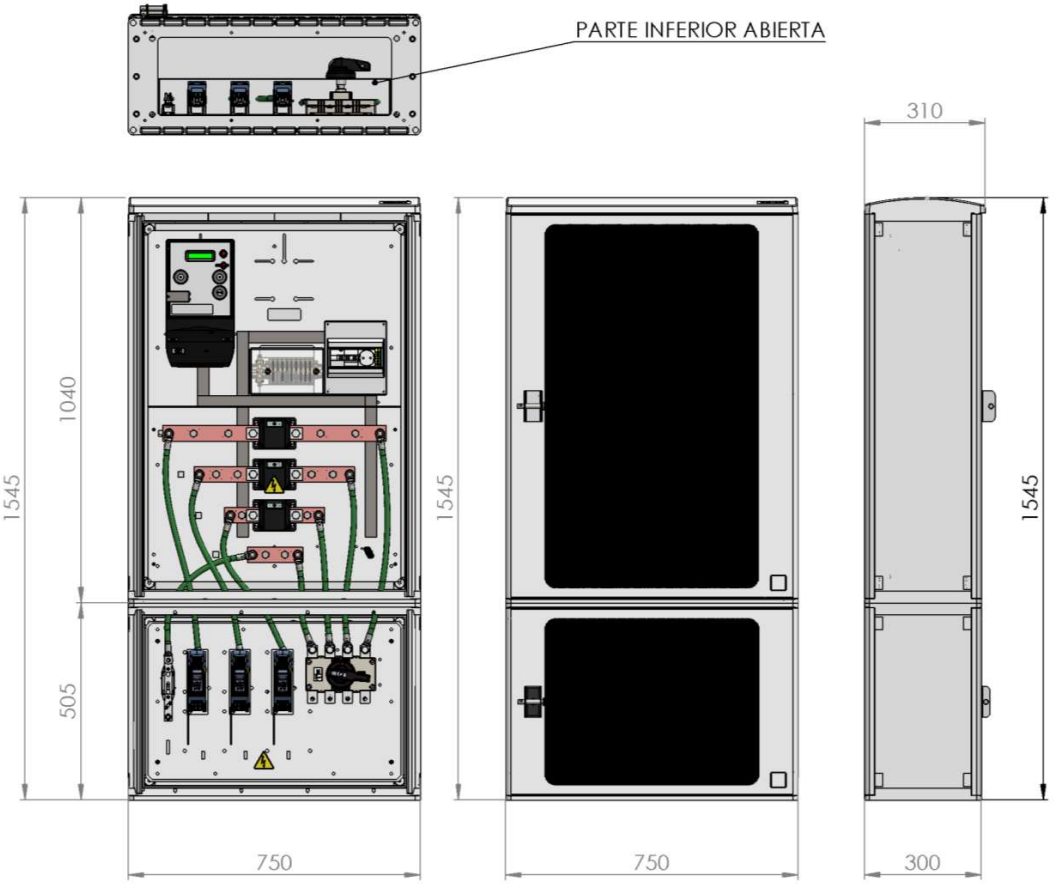

ESQUEMA ELECTRICO

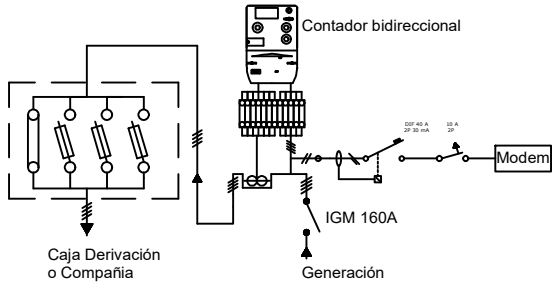

CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 160A
- Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio color RAL 7035
- Grados de protección: IP43 IK08
- Cierres de las puertas mediante llave triangular con posibilidad de bloqueo candado. Apertura 180º.
- Bloque de bornes de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T, normalizada por ENDESA.
- Cableado placa, protegipo por canalera,colocada en la frontal de la misma.
- Placa de policarbonato transparente para la protección de las pletinas donde se colocan los transformadores de intensidad.
- Incluye Kit modem: Base schuko+Int Diferencial+Int magnetotérmico 10A
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160A
- Un interruptor de corte en carga con neutro avanzado de 160A / IV polos

NORMAS

- UNE EN 61439
- UNE-EN 60529
- UNE EN 62262
- DIRECTIVA CE
- REBT ITC BT 13
- Especificaciones Particulares NRZ 103 Ed1ª 09/2019

UTILIZACIÓN

- Protección y medida de suministros individuales de generación fotovoltaica
- Instalación en el exterior en nicho con puerta metálica.