



FICHA TECNICA

CAJA PROTECCION, MEDIDA CON REPARTO

CPM3-D/E4/*-CS-M




FT N°: 11835

Revisión: 00


Fecha: 27.10.2022

REFERENCIA CAHORS: 0555180-3PLT

REFERENCIA IBERDROLA: 4272014/7650140

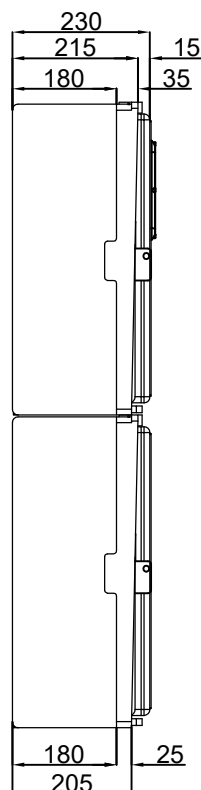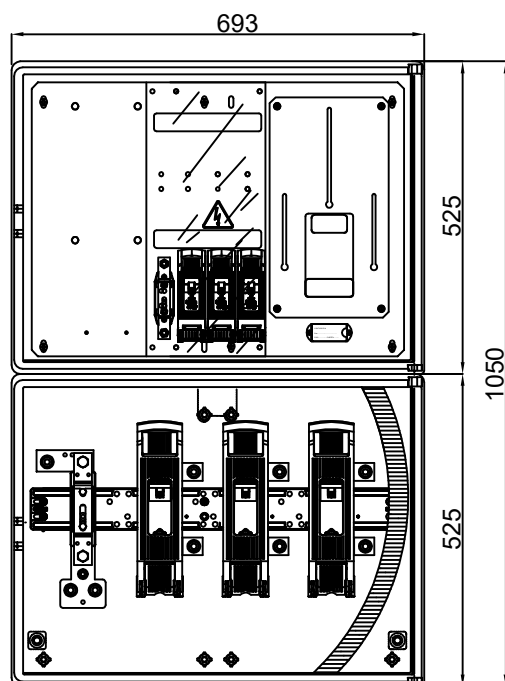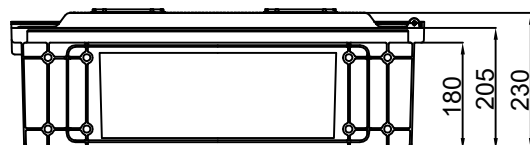

ESQUEMA ELECTRICO:

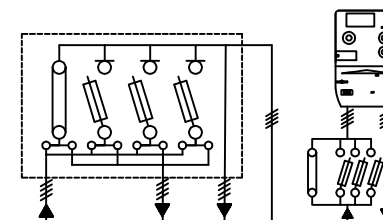

CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada:
 - Armario medida: 63A
 - Armario seccionamiento: 250A
- Grados de protección IP43,IK09
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160A
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-1 250A
- Neutro amovible de 160A y neutro amovible con puesta tierra
- Bornes de entrada y salida mediante tornillos Inox M10

NORMAS:

- | | |
|------------------|----------------|
| - UNE-EN 61439 | - UNE-EN 60947 |
| - UNE-EN 60529 | - NI 42.72.00 |
| - UNE-EN 62262 | |
| - REBT ITC BT 13 | |
| - DIRECTIVA | |

UTILIZACION:

- Protección, medida y distribución de la línea general de alimentación en una instalación de enlace
- Instalación en fachada exterior de los edificios o en muros de cierre
- Montaje empotrable de acuerdo REBT