



REFERENCIA CAHORS: 0555195

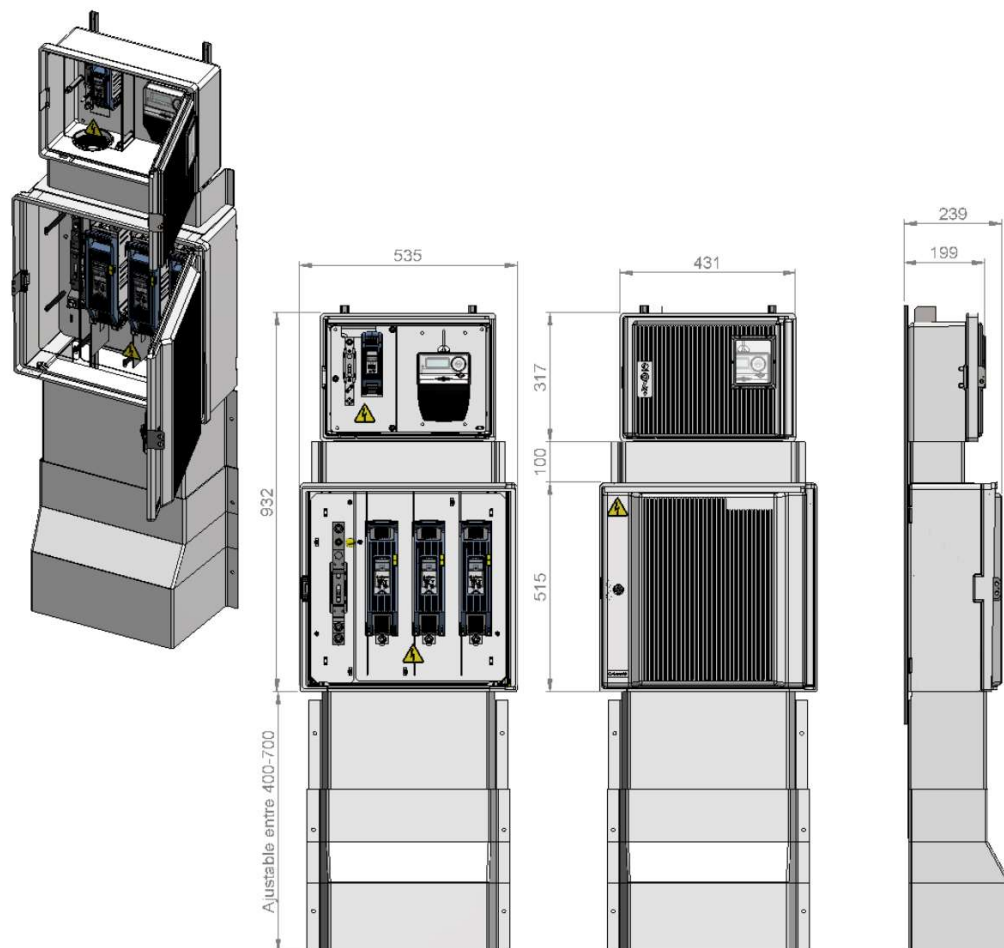

ESQUEMA ELÉCTRICO



CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: CPM 160A/ CS 400A-CGP SUP
- Grados de protección: IP43, IK09
- En la CPM una base seccionable en carga tamaño BUC-00 160A
- En la CS tres bases seccionables en carga tamaño BUC-2 400A
- En la CPM neutro seccionable con borne puesta a tierra de 50 mm²
- En la CS Neutro seccionable con puesta a tierra (PAT) mediante tornillo insertado
- La CS incorpora cuchillas seccionadoras.
- En la CPM bornes de entrada mediante tornillos Inox M8
- En la CS bornes de entrada y salida mediante tornillos Inox M10
- Se incluye canal protectora de cables en la entrada Caja Seccionamiento

NORMAS

- UNE-EN 61439
- UNE-EN 60529
- UNE-EN 62262
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA 
- UNE-EN 60947
- GE NNL01300
- GE NNL01700
- GE CNL00300 Ed 6^a

UTILIZACIÓN

- Instalación en el interior nicho con puerta metálica o armario prefabricado de GRC.