



REFERENCIA CAHORS: 0555197

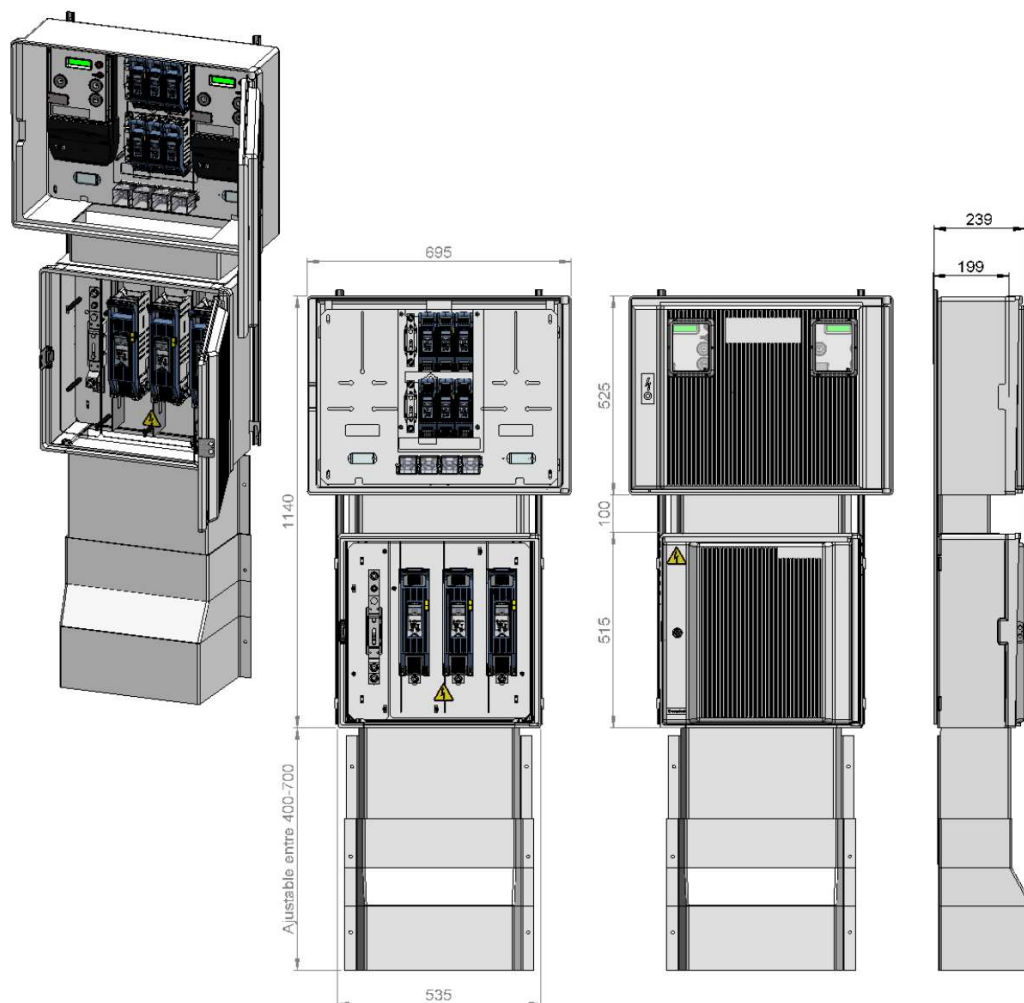

ESQUEMA ELÉCTRICO



CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: CPM 63A / CS 400A
- Grados de protección: IP43, IK09
- Cierres tornillo triangular de 11mm de lado con dispositivo de bloqueo candado
- En la CPM seis bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160A
- En la CS tres bases seccionables en carga tamaño BUC-2 400A
- En la CPM neutros seccionables
- En la CS neutro seccionable con puesta a tierra (PAT) mediante tornillo insertado
- En la CPM bornes de entrada mediante cuatro deribornes bimetálicos de 95 mm², con capuchon precintable
- En la CS bornes de entrada y salida mediante tornillos Inox M10
- Se incluye canal protectora de cables en la entrada Caja Seccionamiento

NORMAS

- UNE-EN 60947
- UNE-EN 61439
- UNE-EN 60529
- UNE-EN 62262
- REBT ITC BT13
- DIRECTIVA 
- GE NNL01300
- GE NNL01700
- GE CNL00300 Ed 6^a

UTILIZACIÓN

- Instalación en el interior nicho con puerta metálica o armario prefabricado de GRC