
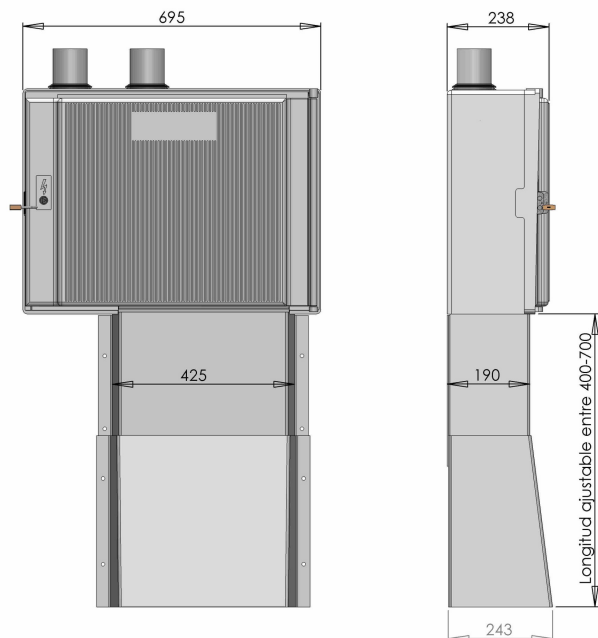




REFERENCIA CAHORS: CDU BUC R08

REFERENCIA TAM: 160134

REFERENCIA SIE: -

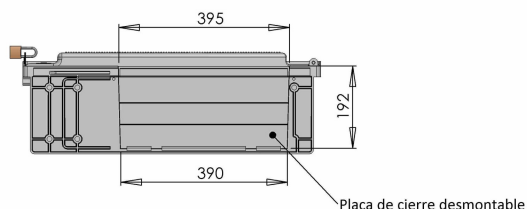

ESQUEMA ELÉCTRICO



CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: 400A
- Grados de protección: IP43, IK09
- Cierre tornillo triangular de 11mm de lado con dispositivo de bloqueo candado
- Tres bases seccionable en carga, tamaño BUC-2 400A
- Seis bases seccionables en carga, tamaño BUC-00 160A
- Neutro seccionable con puesta a tierra (PAT) mediante tornillo insertado
- Dos placas de protección contra contactos directos puerta abierta .
- Incorpora cuchillas seccionadoras en todas las bases.
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M10
- Bornes de salida mediante tornillo Inox M10

NORMAS

- UNE-EN 61439
- UNE-EN 60529
- UNE-EN 62262
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA
- UNE-EN 60947
- GE CNL004 (8ª Edición)





UTILIZACIÓN

- Caja de distribución para urbanizaciones para líneas subterráneas de en baja tensión.
- Montaje superficial emprotrada o en nicho de a cuerdo al REBT

REFERENCIA CAHORS: CDU BUC R08

REFERENCIA TAM: 160134

REFERENCIA SIE: -

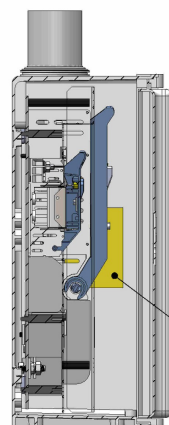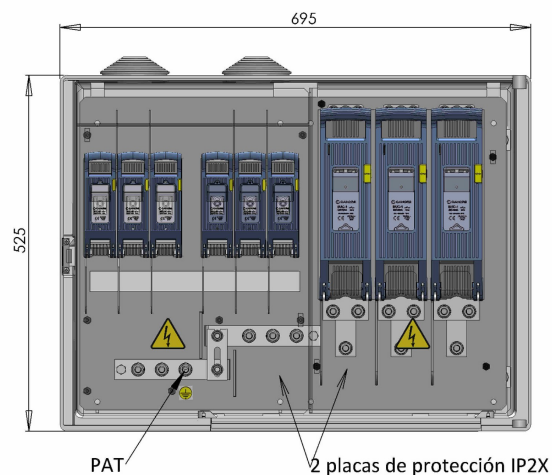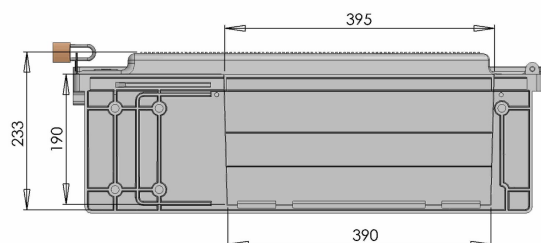

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 5

