


REFERENCIA CAHORS: 0926850

REFERENCIA ENDESA: 160249



DIBUJO 3D

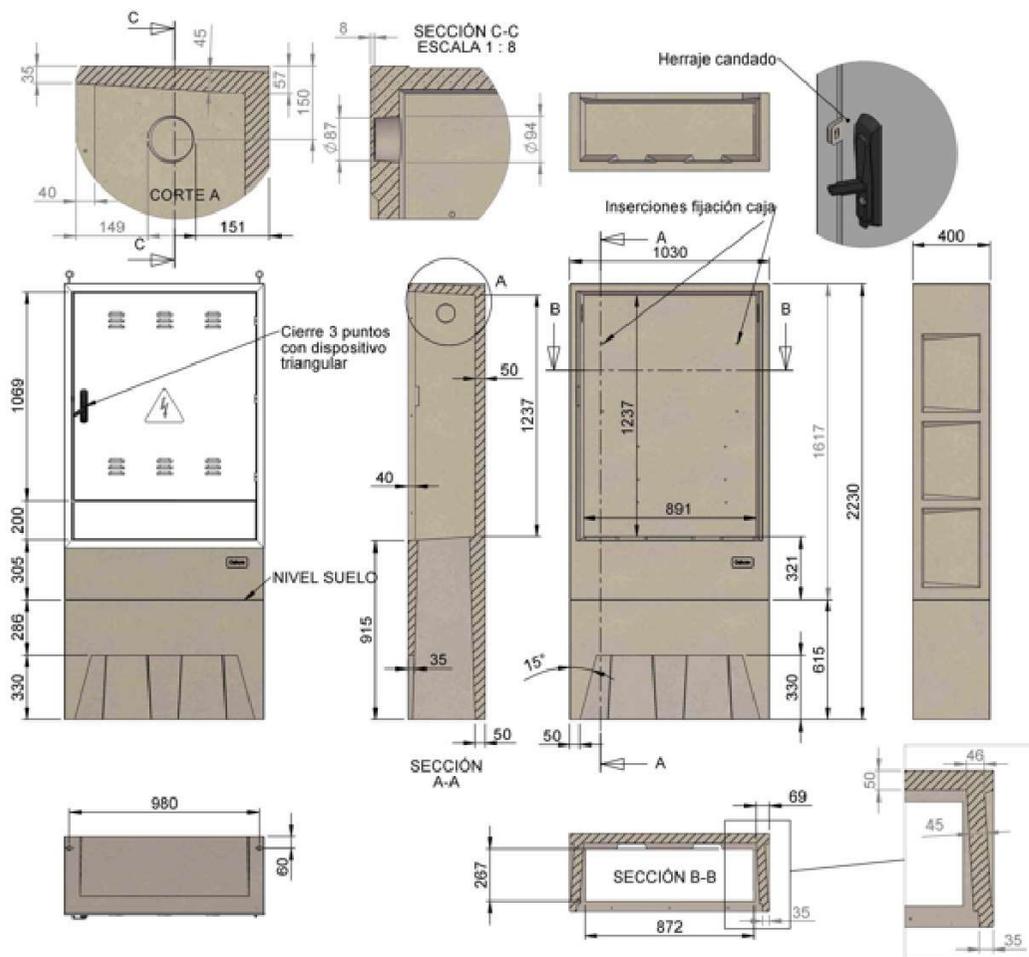

CARACTERÍSTICAS

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio
- Composición según UNE-EN1170
- Resistencia flexión GRC > 8N/mm²
- Tipo de cemento: CEM I 52.5 R
- Puerta de acero galvanizado de 1.5 mm
- Apertura de la puerta 180° con enclavamiento a 150°
- Cierre con bombín triangular, herraje candado y 3 puntos de anclaje
- Marco de acero galvanizado 1,5 mm
- IP33
- IK10

NORMAS

- NORMA UNE-EN 1169
- NORMA UNE-EN 1170-1/2/3/5/6/7/8
- NORMA UNE-EN 61439-1/5
- CNL009 Edición 2ª Febrero 2025 e-Distribución
- DIRECTIVA
- NORMA UNE-EN 60529
- NORMA UNE-EN 62262

UTILIZACIÓN

- Armario para instalación y alojamiento de la caja de distribución para urbanizaciones (CDU)