



REFERENCIA CAHORS: 0926852

REFERENCIA ENDESA: 160247

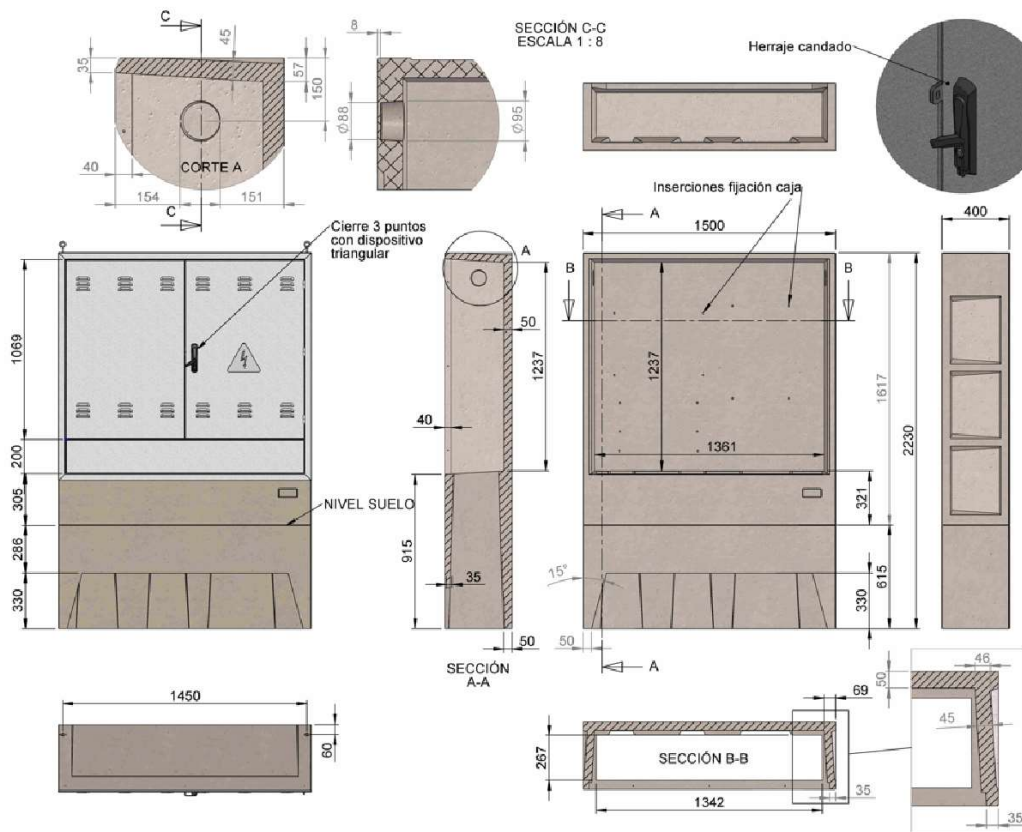

DIBUJO 3D



CARACTERÍSTICAS

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio
- Composición según UNE-EN 1170
- Composición GRC > 8N/mm²
- Tipo de cemento: CEM I 52.5 R
- Puerta de acero galvanizado de 1.5mm
- Apertura de la puerta 180° con enclavamiento a 150°
- Cierre con bombín triangular, herraje candado y 3 puntos de anclaje
- Marco de acero galvanizado 1,5 mm.
- IP33 .
- IK10

NORMAS

- NORMA UNE-EN 1169
- NORMA UNE-EN 1170-1/2/3/5/6/7/8
- NORMA UNE-EN 61439-1/5
- CNL009 Edición 2ª Febrero 2025 e-Distribución
- DIRECTIVA 
- NORMA UNE-EN 60529
- NORMA UNE-EN 62262

UTILIZACIÓN

- Armario para la instalación y alojamiento de una CS y una CGP de forma horizontal...