




Cajas de Alumbrado Público

DF 20/0



DF20/0

Referencia	Designación	Dimensiones ext (mm)	Bornes entrada N° x sec.	Bornes salida N° x sec.	IP	Uds/Emb
0010001	DF20/0	140x59x50	4 x 16	2 x 6	31	60

Referencia	Designación	Dimensiones ext (mm)	Bornes entrada N° x sec.	Bornes salida N° x sec.	IP	Uds/Emb
0010001-C	DF20/0C	140x59x50	4 x 16	2 x 6	31	60



DF20/0C



DF20/0E

Referencia	Designación	Dimensiones ext (mm)	Bornes entrada N° x sec.	Bornes salida N° x sec.	IP	Uds/Emb
0010001-E	DF20/0E	140x59x50	4 x 16	2 x 6	31	60

Referencia	Designación	Dimensiones ext (mm)	Bornes entrada N° x sec.	Bornes salida N° x sec.	IP	Uds/Emb
0010301	DF20/0S	140x59x50	2 x 16	1 x 6	31	60



DF20/0S

Características

Fabricadas en policarbonato RAL 7035.
 Gran resistencia a los impactos, a la corrosión y a los rayos ultravioleta.
 Material aislante clase térmica E UNE 21 305.
 Autoextinguibles UNE 53 315.
 Grado de protección IP 13.
 Autoventilación por convección natural.
 Tensión de trabajo : 230/400 V.
 Fusibles cilíndricos UTE tamaño 0 de 10x38 mm, alojados en la propia tapa.
 Montaje : en interior de báculos.
 Diámetro mínimo columna : 65 mm.

Opciones (consultar)

- Con equilibrado de fases
- Con fusibles incorporados

Accesorios

	Referencia	Designación
Conos entrada	0019103	CE-00
Conos salida	0019102	CS-00
Fusible 10x38 mm 6A	0019506	F-06
Gancho suspensión	0019026	GN
Gancho maleable	0019001	S-0
Tubo neutro	0019590	N-20
Tapa DF 20/0	0010001-PRT	T-20/0



GN




S-0



T-20/0

DF 20/1



DF20/1-E
DF20/1-C

Referencia	Designación	Dimensiones ext (mm)	Bornes entrada N° x sec.	Bornes salida N° x sec.	IP	Uds/Emb
0011001-E	DF20/1-E	156x64x64	4 x 16	2 x 6	13	40
0011001-C	DF20/1-C				44	



DF20/1S-E
DF20/1S-C

Referencia	Designación	Dimensiones ext (mm)	Bornes entrada N° x sec.	Bornes salida N° x sec.	IP	Uds/Emb
0011011-E	DF20/1-1E	156x64x64	5 x 16	2 x 6	13	40
0011011-C	DF20/1-1C				44	



DF20/1-1E
DF20/1-1C

Referencia	Designación	Dimensiones ext (mm)	Bornes entrada N° x sec.	Bornes salida N° x sec.	IP	Uds/Emb
0011301-E	DF20/1S-E	156x64x64	2 x 16	1 x 6	13	40
0011301-C	DF20/1S-C				44	

Características

Fabricadas en policarbonato RAL 7035
Gran resistencia a los impactos, a la corrosión y a los rayos ultravioleta.
Material aislante clase térmica E UNE 21 305
Autoextinguibles UNE 53 315
Grados de protección standard :
- IP 13 : montaje en interior de báculos
- IP 44 : montaje en fachada
Autoventilación por convección natural.
Tensión de trabajo : 230/400 V.
Fusibles cilíndricos UTE tamaño 0 de 10x38 mm, alojados en la propia tapa.
Montaje : en interior ó exterior.

Opciones (consultar)

- Con equilibrado de fases
- Grado de protección IP 54
- Con fusibles incorporados

Accesorios

	Referencia	Designación
Conos entrada/salida	0901321	C-19
Fusible 10x38 mm 6A	0019506	F-06
Tubo neutro	0019590	N-20
Tapa DF 20/1	0011001-PRT	T-20/1



F-06




C-19



T-20/1

DF 21/2

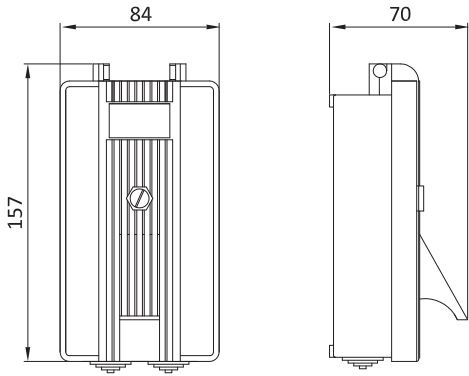

DF21/2E
DF21/2C

Referencia	Designación	Dimensiones ext (mm)	Bornes entrada Nº x sec.	Bornes salida Nº x sec.	IP	Uds/Emb
0012001-E	DF21/2E	157x84x70	4 x 25	2 x 6	13	45
0012001	DF21/2C				44	



DF21/2-1E
DF21/2-1C

Referencia	Designación	Dimensiones ext (mm)	Bornes entrada Nº x sec.	Bornes salida Nº x sec.	IP	Uds/Emb
0012001-5BE	DF21/2-1E	157x84x70	5 x 25	2 x 6	13	45
0012001-5BC	DF21/2-1C				44	

Características

Fabricadas en policarbonato RAL 7035
Gran resistencia a los impactos , a la corrosión y a los rayos ultravioleta.
Material aislante clase térmica E UNE 21 305
Autoextinguibles UNE 53 315
Grados de protección standard :
- IP 13 : montaje en interior de báculos
- IP 44 : montaje en fachada
Autoventilación por convección natural.
Tensión de trabajo : 230/400 V.
Fusibles cilíndricos UTE tamaño 0 de 10x38 mm, alojados en la propia tapa.
Montaje : en interior ó exterior.

Opciones (consultar)


- Con equilibrado de fases
- Grado de protección IP 54
- Con fusibles incorporados

Accesorios

	Referencia	Designación
Conos entrada/salida	0901321	C-19
Fusible 10x38 mm 6A	0019506	F-06
Tubo neutro	0019590	N-20
Entrada de cables ampliada	0019124	TA-2
Tapa DF 21/2	0012001-PRT	T-21/2



DF 21/4

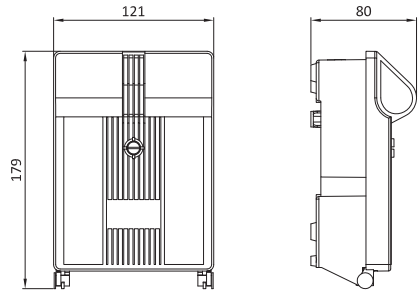

DF21/4SE
DF21/4SC

Referencia	Designación	Dimensiones ext (mm)	Bornes entrada N° x sec.	Bornes salida N° x sec.	IP	Uds/Emb
0014301-E	DF21/4SE	179x121x80	4 x 35	2 x 6	13	24
0014301	DF21/4SC				44	

Referencia	Designación	Dimensiones ext (mm)	Bornes entrada N° x sec.	Bornes salida N° x sec.	IP	Uds/Emb
0014301-5BE	DF21/4-1SE	179x121x80	4x35 + 1x25	2 x 6	13	24
0014301-5BC	DF21/4-1SC				44	



DF21/4-1SE
DF21/4-1SC

Referencia	Designación	Dimensiones ext (mm)	Bornes entrada N° x sec.	Bornes salida N° x sec.	IP	Uds/Emb
0014001-E	DF21/4E	179x121x80	4 x 35	4 x 6	13	24
0014001	DF21/4C				44	

Referencia	Designación	Dimensiones ext (mm)	Bornes entrada N° x sec.	Bornes salida N° x sec.	IP	Uds/Emb
0014001-5BE	DF21/4-1E	179x121x80	4x35 + 1x25	4 x 6	13	24
0014001-5BC	DF21/4-1C				44	



DF21/4-1E
DF21/4-1C

Características

Fabricadas en policarbonato RAL 7035
Gran resistencia a los impactos , a la corrosión y a los rayos ultravioleta.
Material aislante clase térmica E UNE 21 305
Autoextinguibles UNE 53 315
Grados de protección standard :
- IP 13 : montaje en interior de báculos
- IP 44 : montaje en fachada
Autoventilación por convección natural.
Tensión de trabajo : 230/400 V.
Fusibles cilíndricos UTE tamaño 0 de 10x38 mm, alojados en la propia tapa.
Montaje : en interior ó exterior.

Opciones (consultar)

- Con equilibrado de fases
- Grado de protección IP 54
- Con fusibles incorporados

Accesorios

	Referencia	Designación
Conos entrada/salida	0901321	C-19
Fusibles	0019506	F-06
Tubo neutro	0019590	N-20
Entrada de cables ampliada	0019122	TA-4
Tapa DF 21/4	0014001-PRT	T-21/4





AP0620-ESP



Cahors Española S.A.

Ctra. de Vilamallà a Figueras, km1 - 17469 VILAMALLA (Gerona)

Tel. 972 526 000 - Fax 972 525 000

www.cahors.es

