



Armoires ALUMINIUM

Gamme d'armoires permettant l'intégration du matériel de comptage pour le branchement jusqu'à 250 kVA ET/OU du matériel de commande pour votre installation extérieure.



Utilisation

Urbaine, péri-urbaine, rurale.

Installation

Sur socle ou radier béton.




Degrés de protection

- IP44 suivant NF EN 60529
- IK10 suivant NF EN 62262



Porte anti-affiche

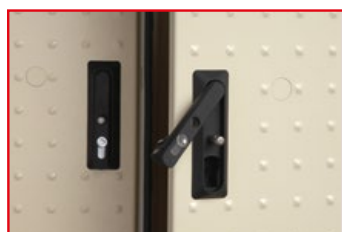

Poignée cadenassable avec serrure triangle



> 2 COMPARTIMENTS



Armoire EP vide (2 compartiments)

Dim. utiles portes : 900 H x (260 + 260) L (en mm)
Réf. 0460.530



Armoire EP vide (2 compartiments)

Dim. utiles portes : 900 H x (260 + 590) L (en mm)
Réf. 0460.531

Armoires pour branchement à puissance surveillée

Composition		Référence
Armoire de base - Réf. 0460.505	160 A	0710.160
- H1410 x L900 x P420	250 A	0710.250
- Sans téléreport + Disjoncteur Schneider	400 A	0710.410

Autres configurations possibles :

- Armoire asymétrique équipée :
- tarif jaune avec comptage
 - partie commande sous plastron
 - départs par disjoncteurs différentiels



Armoires	Dimensions extérieures (H x L x P) mm	Dimensions utiles (H x L x P) mm	Poids (kg)	Rail DIN	Type de portes 1C	Type de portes 2C	Socles	
							H. 100	H.500
0460.530	1030 x 650 x 330	990 x (310 + 310) x 280	32	-			0541.052	0541.053
0460.531	1030 x 970 x 330	990 x (310 + 640) x 280	39	-			0541.054	0541.055
0460.503	1410 x 700 x 420	1350 x 680 x 380	40	●			0541.013	0541.050
0460.505	1410 x 900 x 420	1350 x 880 x 380	49	●			0541.019	0541.051
0460.509	1410 x 1400 x 420	1350 x 1370 x 380	57	●			0541.056	0541.057
0460.537	1800 x 1400 x 420	1750 x 1370 x 380	67	●				

• Équipement de série Option téléreport, nous consulter

Pour l'intégration du coffret CIBE, nous consulter.

> 1 COMPARTIMENT



Armoire EP vide (1 compartiment)
Dim. utiles portes : 1220 H x 615 L (en mm)
Réf. 0460.503



Armoire EP vide (1 compartiment)
Dim. utiles portes : 1220 H x 820 L (en mm)
Réf. 0460.505

Accessoires

SERRURES (Demi-cylindre Européen 30x10 ERDF THIRARD)	Références
Demi cylindre + 2 clefs clients région CEN (3-18-19-23-28-26-37-41-43-45-63-87)	0903.122
Demi cylindre + 2 clefs clients région DOM	0903.123
Demi cylindre + 2 clefs clients région EST (8-10-25-39-51-52-54-55-57-67-68-70-88-90)	0903.124
Demi cylindre + 2 clefs clients région IDF (75-77-78-91-92-93-94-95-60)	0903.125
Demi cylindre + 2 clefs clients région MED (4-5-6-11-13-20-30-34-66-83-84)	0903.126
Demi cylindre + 2 clefs clients région MMN (2-14-27-50-59-61-62-76-80)	0903.127
Demi cylindre + 2 clefs clients région OUE (16-17-22-29-35-44-49-53-56-72-79-85-86)	0903.128
Demi cylindre + 2 clefs clients région S-E (1-7-21-26-38-42-58-69-71-73-74-89)	0903.129
Demi cylindre + 2 clefs clients région S-O (9-12-24-31-32-33-40-46-47-48-64-65-81-82)	0903.130
Demi cylindre Européen 30x10 ERDF TRIANGLE 10x11	0903.131
Canon Européen 1/2 cylindre n°405	1710.465
Boîtier de serrure DENY sans canon	1710.146
AUTRES	
Finition anti-graffiti	0903.210
Support pour boîtier de serrure DENY ou THIRARD	0903.200

Contrôle NF C 14-100


Description	Référence
Coffret CIBE + panneau monophasé sans téléreport	1710.523
Coffret CIBE + panneau triphasé sans téléreport	1710.525
Coffret CIBE + panneau monophasé avec téléreport	1710.524
❗ Coffret CIBE + panneau triphasé avec téléreport	1710.526
Panneau monophasé avec CCPI intégré	1711.300
❗ Panneau triphasé avec CCPI intégré	1711.303

Commande NF C 17-200

PANNEAUX DE COMMANDE PRÉ-ÉQUIPÉS

- interrupteur d'exploitation 63A
- protection et précâblage de l'organe de commande (en option)
- contacteur 40A (panneaux 2 départs)
- contacteur 63A (panneaux 3 et 4 départs)

2C	MONOPHASÉ		TRIPHASÉ	
	2 DÉPARTS (contacteur 40A)			
	CC 10x38	16A 300mA	CC 10x38	16A 300mA
	0711.205	0710.459	0710.439	0710.423
	0710.437	0710.421	0710.440	0710.424
	3 DÉPARTS (contacteur 63A)			
	0710.442	0710.426	0710.445	0710.429
	0710.443	0710.427	0710.446	0710.430
	4 DÉPARTS (contacteur 63A)			
	0710.448	0710.432	0710.451	0710.435
	0710.449	0710.433	0710.452	0710.436

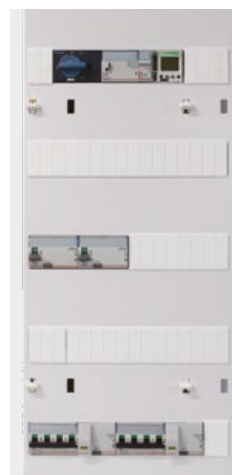

Exemple de configuration

Capacité :
70 modules

Dimensions :
800x250



Exemple de configuration

Capacité :
121 modules

Dimensions :
800x600



Configurations nécessitant un accord préalable du GRD ou remplacement d'une installation existante.

Armoires POLYESTER

GAMME MAXIPOL

Gamme d'armoires permettant l'intégration du matériel de comptage pour le branchement jusqu'à 250 kVA ET/OU du matériel de commande pour votre installation extérieure.



Utilisation

Urbaine, péri-urbaine, rurale.

Installation

Sur socle ou radier béton.



Spécification technique

Matériau : SMC

Coloris : Beige RAL 1015



Degrés de protection

- IP55 suivant NF EN 60529
- IK10 suivant NF EN 62262



Armoire largeur 750
Réf. 0460.552



Armoire largeur 1000
Réf. 0460.553

Réf.	Dim. ext. (H x L x P) mm	Dim. utiles (H x L x P) mm	Poids (kg)	Puissance surveillée		Serrures		Socles		
				1C	1C	Clé	Canon Européen Thirard	Polyester		Métallique
								H. 60 (mm)	H. 500 (mm)	H. 60 (mm)
0460.552	1250 x 750 x 420	1165 x 650 x 395	56	●		●	○	0541.058	0541.064	06PHMM0002
0460.553	1250 x 1000 x 420	1165 x 900 x 395	63		●	●	○	0541.059	0541.065	06PHMM0003

● Equipement de série ○ Equipement en option Option téléreport, nous consulter


Pour l'intégration du coffret CIBE, nous consulter.



Armoires en composite ciment de verre (CCV)

Gamme d'armoire CCV :

- Commande,
- Contrôle commande mono/tri.

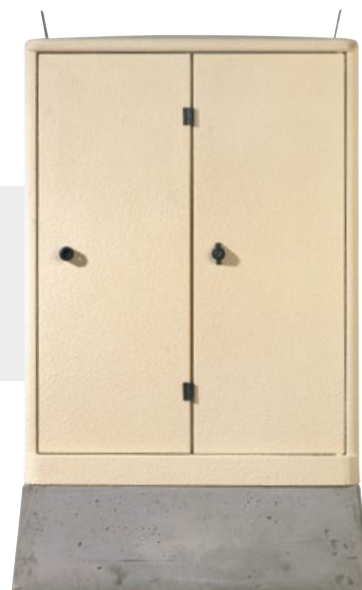

Utilisation

Urbaine, péri-urbaine, rurale.

Installation

Sur socle ou radier béton.

Capacité minimale du circuit de commande
80 modules (5x16)



Degrés de protection

- IP44 suivant NF EN 60529
- IK10 suivant NF EN 62262






Spécification technique

Matériau : SMC

Coloris : Beige RAL 1015

Armoires	Dimensions extérieures (H x L x P) mm	Dimensions utiles (H x L x P) mm	Poids (kg)	2C	2C	Socle		Option téléreport
						H 250	H 350	
0710.706	1050 x 780 x 290	900 x (350x2) x 180	95	•		0710.707	-	1022.962
0710.362	1230 x 1200 x 400	1100 x 1100 x 290	257		•	-	0710.713	1022.962

Panneaux de contrôle NF C 14-100



PANNEAUX DE CONTRÔLE SANS CIBE

Référence

! Panneau mono - C/C inclus - emplacement compteur/disjoncteur	1711.306
! Panneau tri - C/C inclus - emplacement compteur/disjoncteur	1711.307
Panneau monophasé – CCPI externe	0710.397 + 1710.271
Panneau monophasé – CCPI externe	0710.397 + 1710.273

Autres configurations

> Coffrets industriels



> Tableaux de distribution



> Panneaux seuls



> Réfection de tableaux



AVANT



APRÈS



Armoires peintes

Nous proposons une colorisation de nos armoires (différents RAL) permettant de s'intégrer à tout type d'environnement.

Exemples de couleurs disponibles :

RAL 3005
Brun rouge

RAL 7035
Gris clair

RAL 7003
Gris mousse

RAL 6005
Vert mousse

Autres coloris : nous consulter



Armoire S17 T3

Gamme d'armoires :

- contrôle mono/tri,
- commande,
- contrôle-commande mono/tri



Utilisation

Urbaine, péri-urbaine, rurale, postes de transformation

Installation

Sur socle, encastré, mural, sur poteau

Capacité maximale du circuit de commande
5 x 16 modules



Degrés de protection

- IP43 suivant NF EN 60529
- IK10 suivant NF EN 62262



Spécification technique

HN 62-S-17
Matériau SMC **RAL 1015**

Armoires & Panneaux NF C 14-100

ARMOIRES SANS CIBE	Référence
Armoire S17 T3 vide - 2 compartiments	0273.059

ARMOIRES AVEC CIBE	Référence
Armoire S17 T3 vide 2 compartiments – CIBE encastré en latéral	0710.661
Armoire S17 T3 vide 2 compartiments – CIBE intégré	0710.663

Téléreport en option

SOCLES	Référence
Socle pour armoire S17 T3	0273.066

PANNEAUX DE CONTRÔLE SANS CIBE
• Fonction CCPI assurée par l'ACG du tableau du poste HTA/BT • Panneau de contrôle équipé du disjoncteur

Description	Référence
Panneau monophasé – CCPI externe	0710.397 + 1710.271
Panneau triphasé – CCPI externe	0710.397 + 1710.273

PANNEAUX DE CONTRÔLE AVEC CIBE ENCASTRÉ	
Panneau monophasé	0944.155
Panneau triphasé	0944.156

PANNEAUX DE CONTRÔLE AVEC CIBE INTÉGRÉ	
Panneau monophasé	0944.155
Panneau triphasé	0944.157

Panneaux de commande NF C 17-200

PANNEAUX DE COMMANDE PRÉ-ÉQUIPÉS

- interrupteur d'exploitation 63A
- protection et précâblage de l'organe de commande (en option)
- contacteur 40A (panneaux 2 départs)
- contacteur 63A (panneaux 3 et 4 départs)

MONOPHASÉ		TRIPHASÉ	
2 DÉPARTS (contacteur 40A)			
CC 10x38	16A 300mA	CC 10x38	16A 300mA
0711.205	0710.459	0710.439	0710.423
3 DÉPARTS (contacteur 63A)			
0710.442	0710.426	0710.445	0710.429
4 DÉPARTS (contacteur 63A)			
0710.448	0710.432	0710.451	0710.435




Cible encastré en latéral 0710.661



Exemple de configuration

Capacité :
80 modules

Dimensions :
800x250 mm

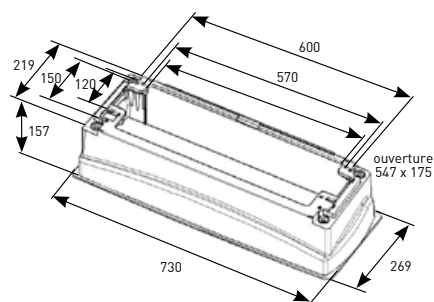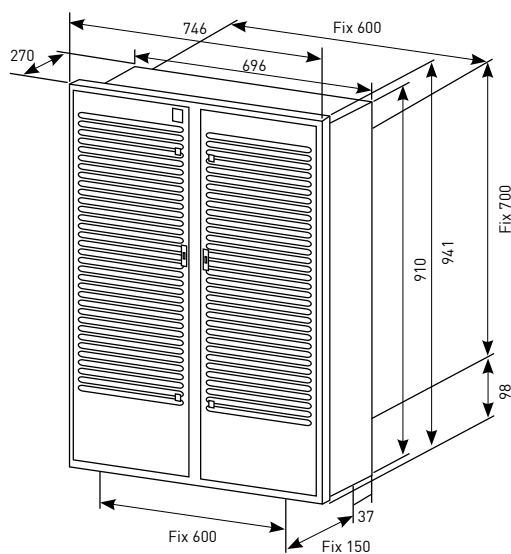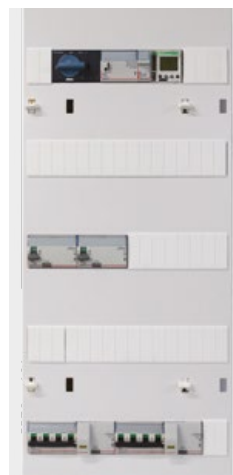

Armoires peintes

Nous proposons une colorisation de nos armoires (différents RAL) permettant de s'intégrer à tout type d'environnement.

Exemples de couleurs disponibles :

RAL 3005
Brun rouge

RAL 7035
Gris clair

RAL 7003
Gris mousse

RAL 6005
Vert mousse

Autres coloris : nous consulter

