




BIOSCO - PR

ARMOIRE DE COUPURE HTA

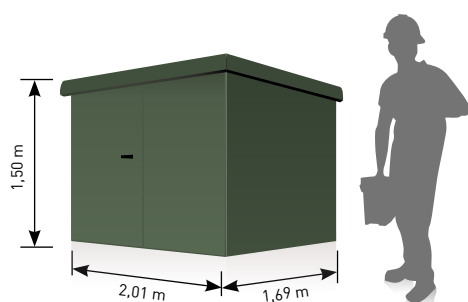

FABRICATION
FRANÇAISE



AGRÉÉ ENEDIS



Utilisation

La gamme des armoires de coupure répond aux besoins de maillage du réseau HTA.


Les + de la gamme

- Ventilations naturelles périphériques en toiture

Déclinaison de la gamme

- ACM : Armoire de Coupure Manuelle
- ACMD : Armoire de Coupure Manuelle de Dérivation
- AC3M : Armoire de Coupure 3 UF Manuelles
- AC4M : Armoire de Coupure 4 UF Manuelles
- ACT : Armoire de Coupure Télécommandée
- AC3T : Armoire de Coupure 3 Télécommandes
- ARTSA : Armoire de Raccordement de Transfo Auxiliaire

Schéma électrique de principe avec options

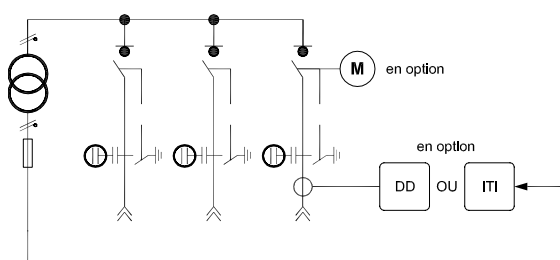

Caractéristiques techniques

Spécification	EDF HN 64-S-49 Version 2 de 10/2003
Normes	ISO 9001 et ISO 14001
Agrément ou ATE	14-00-20 à 14-00-25
Indices de protection	IP 35
Mode d'exploitation	Extérieur
Superficie au sol	1,99 m ²
Dimensions hors sol	(H x L x l) 1500 x 2135 x 1700 mm
Masse	3,8 tonnes
Constitution de l'enveloppe	Béton
Couleurs standard	Finition crépie RAL 1015 ou 6003

Caractéristiques électriques

Capacité maximale de l'équipement électrique	Jusqu'à 4 interrupteurs manuels ou 3 interrupteurs télécommandés
Raccordements réseau HTA	Extrémités embrochables PME 400A
Équipements électriques	Tableau HTA 24kV de type RM6 à commande manuelle ou motorisée selon la HN64-S-52 Circuit de terre intérieur du poste réalisé et fourniture de la ceinture équipotentielle en fond de cuve.

Options


Génie civil	Teintes spéciales Anti affiches sur portes Bardages bois Habillages des murs Rehausse du poste
Électriques	Détecteur(s) de défaut Ampèremétrique ou directionnel (selon modèle) Coffret ITI (selon modèle)

Béton

Technologie utilisée


Le béton garantit solidité et longévité au poste (résistance aux chocs thermiques, mécaniques et à la corrosion).

> IMPLANTATION

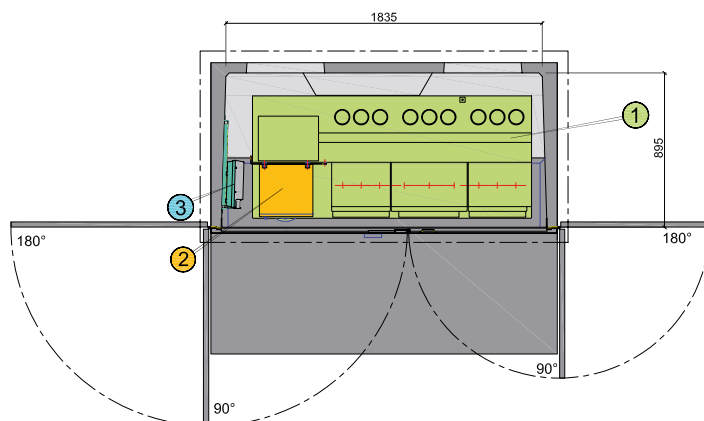

- ① Tableau MT (RM6 4 fonctions maxi)
- ② Coffret de télécommande ITI
- ③ Détecteur de défaut

> FOUILLE

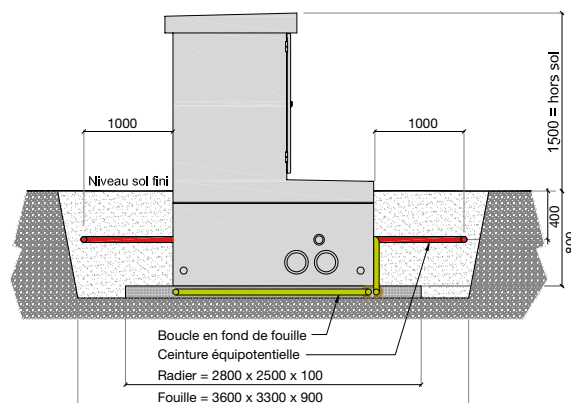

> GÉNIE CIVIL

