

Mesureurs Gamme compacte

STM 17HD

Mesure SAT, TER et Câble

Ref 0145131R13

TER 110-862 - SAT 950-2150 MHz

DVB-T, T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C



HD

STM 18HD

Mesure SAT, TER et Câble
+ Entrée optique


Ref 0145256R13 STOCK LIMITÉ

TER 110-862 - SAT 950-2150 MHz

DVB-T, T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C,
DVB-C2

Longueur d'ondes


850-980-1300-1310-1490-1550-1610



Analyse spectrale précise
et rapide



OPTIQUE

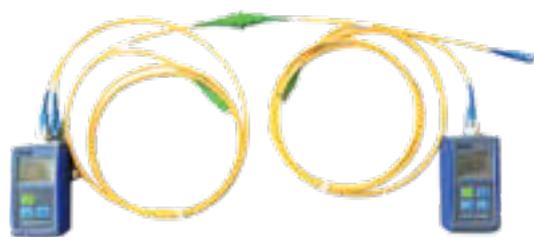

KIT DE PHOTOMÉTRIE

Permet de mesurer le niveau de puissance reçue et l'affaiblissement sur les liaisons fibre optique.

KIT PHOTOMÉTRIE Ref 0980207R13

- Source Laser 1310-1550 nm + connecteurs additionnels
- Power meter + connecteurs additionnels
- 2 jarretières optiques - Simplex Monomode FCPC/SCAPC - L 1 m
- 1 traversée SCAPC pour le calibrage et la mesure

STM 28HD

Mesure SAT, TER et Câble

Ref 0145333R13

TER 42-862 - SAT 950-2150 MHz
DVB-T, T2,t DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-C2


Décodage de l'image
HEVC (H.265) - MPEG-4 (H.264)
Télé-alimentation 5/12/24V
pour préampli terrestre

Détection automatique des positions DiSEqC

Protection Court-circuit LNB

COMPATIBLE
EN COLLECTIF


HD 5" HEVC H.265

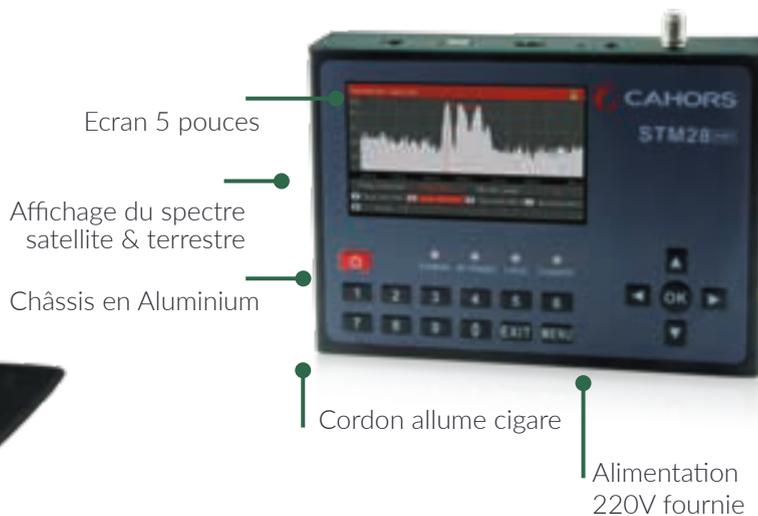

OUTILS



Menu principal

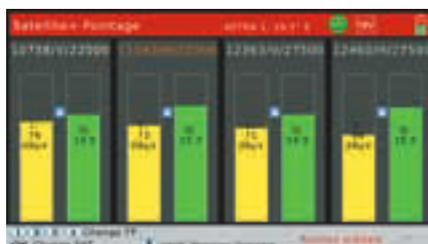

Mesure pointage Satellite




Mesure puissance et qualité du signal Satellite



Mesure puissance et qualité du signal Terrestre



Analyse spectrale précise et rapide

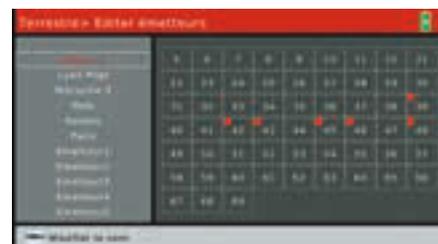

Edition/modification de la bibliothèque des émetteurs

Mesureurs Tactiles Gamme compacte

STM 29UHD

L'outil idéal pour vérifier vos installations Terrestres (DVB-T/DVB-T2),
Satellites (DVB-S/DVB-S2),
Câble (DVB-C/DVB-C2), DAB, FM, IPTV.



NOUVEAU

- Grand écran tactile lumineux de 8,9 pouces
- Ecran UHD 4K
- Affichage du spectre satellite et terrestre
- Décodage de l'image HEVC (H.265) – MPEG-4 (H.264)
- Détection automatique des positions DiSEqCTM
- Télé-alimentation 5/12/24V
- Logiciel QUICKSAT® intégré pour le pointage de parabole standard et BIGBISAT
- Protection court-circuit LNB
- Boîtier en Aluminium
- Adaptateur 220/12V (fourni)
- Cordon allume cigare




Analyse spectrale
précise et rapide

Caractéristiques

Référence	0145375R13
Dimensions	255 x 190 x 35 mm
Normes de diffusion	DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-C2, DAB, FM, IPTV
Mesure	dBμV / C/N / BER / MER
Fréquences Terrestre	50 - 862 MHz
Fréquences Satellite	950 - 2300 MHz

Housse de
protection +
sangle

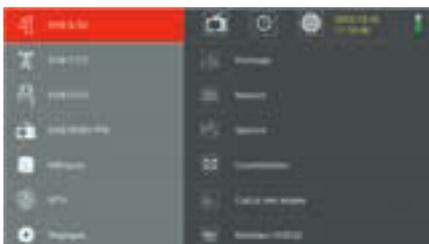

Menu principal



Mesure pointage Satellite




Mesure puissance et qualité
du signal Satellite



Mesure puissance et qualité
du signal Terrestre

Transmetteur	Fréquence	Modulation	Codeur
1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1
1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2
1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
1.1.1.4	1.1.1.4	1.1.1.4	1.1.1.4
1.1.1.5	1.1.1.5	1.1.1.5	1.1.1.5
1.1.1.6	1.1.1.6	1.1.1.6	1.1.1.6
1.1.1.7	1.1.1.7	1.1.1.7	1.1.1.7
1.1.1.8	1.1.1.8	1.1.1.8	1.1.1.8
1.1.1.9	1.1.1.9	1.1.1.9	1.1.1.9
1.1.1.10	1.1.1.10	1.1.1.10	1.1.1.10

Edition/modification de la
bibliothèque
des émetteurs

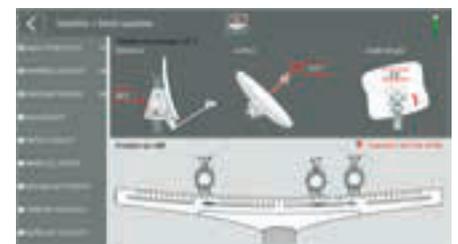

Menu QUICKSAT®