




Ejemplos de Montajes




Conjunto CGP+CS Ref. 0446752-CS
+ EME 100/200 Ref. 0472510




Conjunto CGP+CS Ref. 0446752-CS
+ EME 100/200+CS Ref. 0473320




Conjunto CGP+CS Ref. 0446752-CS
+ EMI 250A 200/5 INT 250A
Ref. 0236640-250



Conjunto CGP+CS Ref. 0446752-CS
+ EMI 250A 100/5-200/5 INT. 250A
Ref. 0236660-250




Conjunto CGP+CS Ref. 0446752-CS
+ TMF-10-T 200/T Ref. 0236612-200



Conjunto CDM Ref. 0446724
+ TMF-10-T 200 Ref. 0236611-160

Red Comercial

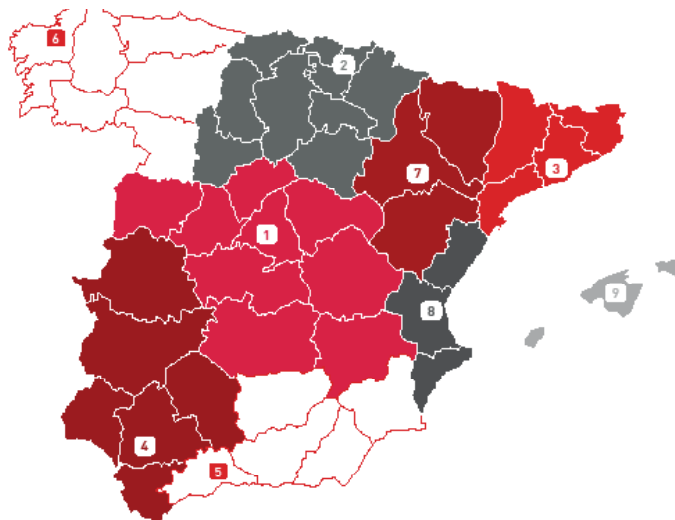

1 CENTRO

Sr. José Peñalver
jpenalver@cahors.es
Móvil 628 309 290
MADRID

2 NORTE

Sr. Juan Carlos Rengel
jcrengel@cahors.es
Móvil 636 187 099
BILBAO

3 ESTE

Sr. Jordi Banús
jbamus@cahors.es
Móvil 608 893 730
BARCELONA

4 SUR OCCIDENTAL

Sr. Mario De Ramón
mramon@cahors.es
Móvil 609 311 453
SEVILLA

5 SUR ORIENTAL

Sr. José Carlos Moreno
jcmoreno@cahors.es
Móvil 609 311 263
MÁLAGA

6 NOROESTE

Sr. Rubén Dans
rdans@cahors.es
Móvil 676 175 411
A CORUÑA



7 ARAGÓN

Sra. Silvia Hernández
aragon@cahors.es
Móvil 630 263 224
ZARAGOZA

8 LEVANTE

GALIO REP. INDUSTRIALES
Sr. Constantino Navalón
cnavalon@galio-rc.es
Móvil 608 682 305
Sr. Rafael Ruiz
[rruiz@galio-rc.es](mailto:r Ruiz@galio-rc.es)
Móvil 649 825 796
VALENCIA

9 BALEARES

Sra. Marta Terrasa
marta@martaterrasa.com
Móvil 605 663 578
MALLORCA

10 CANARIAS

Sr. Luis Bastos
luisbastos@lupal.es
Móvil 610 299 845
Sr. Julián López
julianlopez@lupal.es
Móvil 610 173 801
LAS PALMAS

Prefabricados GRC

Gama Z18



Renovados y adaptados a
las Guías de Interpretación
de las Normas NRZ-002 y
NRZ-103 de e-distribución




REF. 0926696-3PCTRI



REF. 0926696-3PCTRIIN



REF. 0926696-2PCTRI

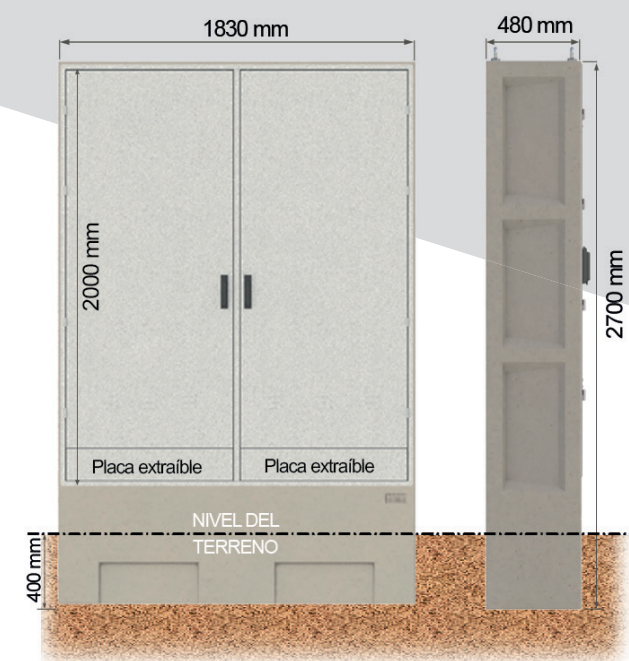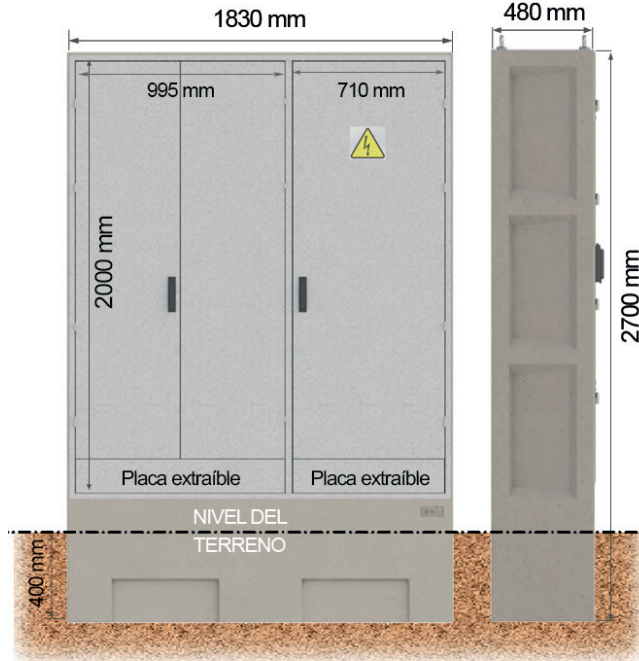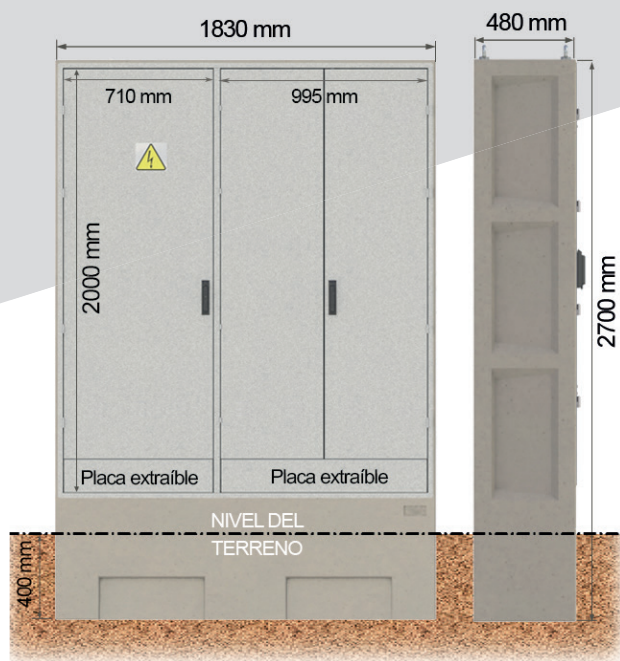

Características Técnicas

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Placa divisoria entre los dos equipos.
- Agujero de $\varnothing 200 \text{ mm}$ en pared divisoria, para el paso de cables.
- Puerta en chapa galvanizada $\geq 1,5 \text{ mm}$. Con apertura de la puerta $\geq 150^\circ$ con anticierre fijado.
- Cierres de palanca, con bombín triangular, herraje de candado y 3 puntos de anclaje.
- Peso: 938 kg

Equipos que puede albergar:

- Un TMF10 <160 A+CS+CGP.
- Equipos de medida semi-indirecta:
Ref. 0472510 o 0472510-E5+CS+CGP.
Ref. de 0236640-160 a 0236640-630+CS+CGP.
Ref. de 0236660-160 a 0236660-400+CS+CGP.
Ref. 0473320, 0473320-160 o 0473320-400.
Ref. 0473320-513, 0473320-SB

Características Técnicas

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC $\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Placa divisoria entre los dos equipos.
- Agujero de $\varnothing 200 \text{ mm}$ en pared divisoria, para el paso de cables.
- Puertas en chapa galvanizada $\geq 1,5 \text{ mm}$
- Cierres de palanca, con bombín triangular, herraje de candado y 3 puntos de anclaje.
- Apertura de la puerta $\geq 150^\circ$ con anticierre fijado.
- Peso: 938 kg

Equipos que puede albergar:

- Armarios de Alumbrado Público.
- Armarios de medida y protección.
- Inversores de autoconsumo.
- Sistemas de carga.

