



Coffrets, Amoires et Boîtiers modulaires

Minipol, Maxipol, Combiester & Ventilés
Edition 2027

C A T A L O G U E



.....

10

millions

de coffrets vendus
à travers le monde



.....

Des produits SMC durables et robustes

Depuis 1965, Groupe Cahors développe, fabrique et commercialise des coffrets de comptage et enveloppes en matériaux composites conformes aux spécifications d'EDF et de nombreuses autres compagnies d'électricité. **Le SMC polyester thermodurcissable répond aux exigences de durabilité, robustesse, sécurité et de résistance aux aléas climatiques.**

CAHORS, expert dans la fabrication du SMC, **maîtrise depuis plus de 40 ans** la formulation du pré-imprégné et la transformation par compression à chaud.

COMPOSITION TYPE DU SMC

Le SMC est un matériau composite à matrice polyester renforcée par des fibres de verre




Voir la fabrication
et les performances
du composite SMC

25%

RENFORT
FIBRE DE
VERRE

25%

RÉSINE
POLYESTER



5%

ADDITIFS

45%

CHARGES
MINÉRALES



Découvrez
notre vidéo
de présentation



Le SMC est le matériau de choix

pour garantir le fonctionnement des équipements de réseau et assurer la protection des personnes et des biens sur le long terme.



Résistance aux conditions climatiques

UV, humidité, ozone, oxydation, pollution, corrosion.
Le SMC résiste aux températures extrêmes de -50°C à 150°C.



Résistance au feu

Le SMC ne contient pas d'halogène.
Ses fumées sont non corrosives, de faible densité et de faible toxicité.
Le SMC ne fond pas et ne goutte pas.
• Aucun risque de propagation du feu.
• Maintien de la sécurité des personnes.



Durée de vie

Supérieure à 40 ans.



Isolation électrique

Propriétés d'isolation électrique, indice de cheminement > 600 V.
• Aucun risque d'inflammation du matériau lié à un courant de fuite en condition humide.



Performance mécanique

Indéformable, le SMC résiste aux impacts > 20 joules et à la propagation de fissure.

LABORATOIRE CAHORS

Nous disposons d'un laboratoire qui est le garant de la performance des matériaux, et à ce titre effectue toutes les qualifications des produits selon les spécifications clients et selon les cas, en conformité avec les normes Enedis ainsi que les normes internationales. Il est accrédité selon la norme NF EN ISO / CEI 17025 qui garantit la compétence et les bonnes pratiques de laboratoire notamment en termes d'impartialité.



CAHORS

Pour chaque usage,
des solutions adaptées !



Energies
renouvelables




Tableaux
de Distribution



Service
Tertiaire

Industrie

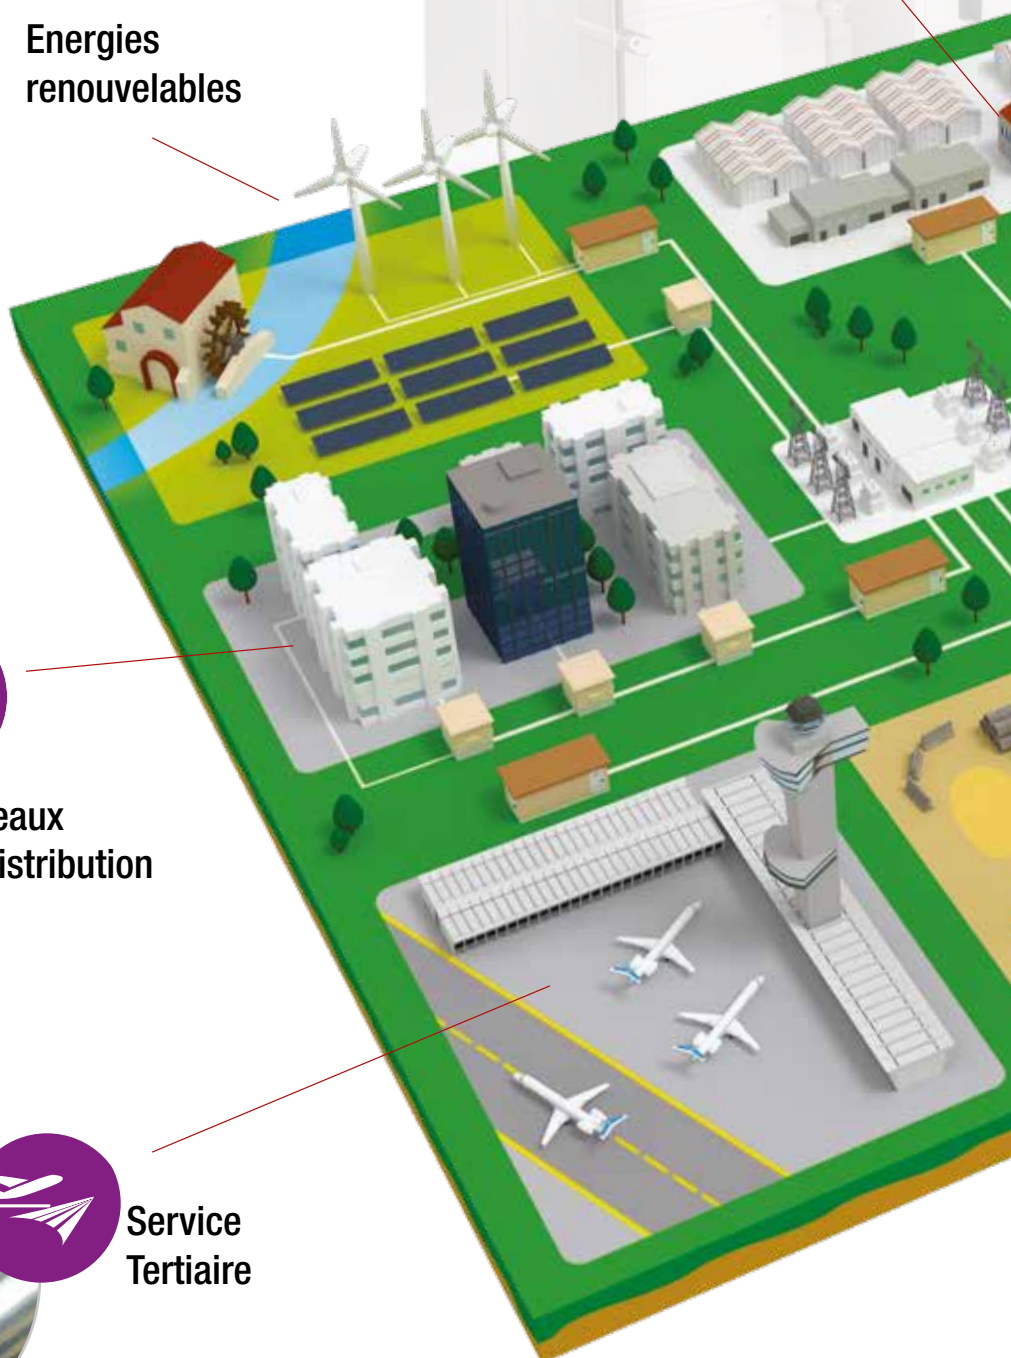

Sommaire

Boîtiers COMBIESTER p 06

Coffrets MINIPOL p 14

Armoires MAXIPOL p 20

Coffrets ventilés p 26

**Armoires pour branchement
à puissance surveillée** p 28

Armoires pour éclairage public p 32

Personnalisation et Services p 35

Informations d'emballage p 37

Réseau commercial p 39

**Eclairage
Public**



Armoires Télécom



**Distribution
de lotissement**



**Installations
temporaires**



Boîtiers COMBIESTER

GAMME DE BOÎTIERS MODULAIRES (90 MM)

Couleur grise RAL

7035

Disponible également
en Beige, Gris foncé ou Vert

Fixation du couvercle

Large gamme d'attaches
avec différents types de vis :
triangulaire, tournevis...



Couvercle

Disponible en version :
transparent, opaque (Polycarbonate ou Polyester) ou fumé
Un couvercle polyester opaque est également disponible (sur
certains modèles)



Convertible

Grâce aux charnières, le
boîtier se transforme
en coffret.

Inserts filetés

Inserts M6 pour la fixation
des plaques de support,
appareillage, etc.

Joint polyuréthane

Tous les couvercles sont
équipés de joint en mousse
polyuréthane.

Personnalisation

Possibilité de
personnalisation en usine :
usinage des couvercles,
découpes, équipements.





Modularité

Le système COMBIESTER est constitué de 20 boîtiers modulaires, avec hauteur et largeur en multiple de 90 mm.



Ils peuvent être reliés de manière horizontale ou verticale grâce aux cadres d'assemblage (fournis avec joint d'étanchéité).



Degrés de protection

- **IP66** en boîtier individuel
- **IP55** en boîtier avec charnière (CEI 60529)
- **IK09** (CEI 62262)



Autoextinguible

à 960° C



Certification UL

Cette gamme est agréée UL. Pour commander vos produits selon cet agrément, prière de nous consulter.

Caractéristiques techniques

Fibre de verre renforcée	Couleur RAL-7035	IEC 62208
Résistance au choc	IK09	IEC 62262
Résistance à la poussière	IP66	IEC 60529
Double Isolation	Classe II	EN 60439-1
Classe Thermique	A	EN 60085
Autoextinguibilité de la matière	960° C	IEC 60695-2
Plage de température	-30° C + 60° C	IEC 60670
Tension d'isolement	1000 V	IEC 61439-1

Systèmes de fixation

- Standard, fixation intérieure avec vis.
- Fixation avec supports extérieurs:
06CAFM0200 pour MH21 et MH31.
06CAFM0100 pour MH32 à MH86.
- Fixation sur poteau, option A: 06CAFP0200
- Fixation sur poteau, option B: La référence varie selon modèle.





Gamme de produits

Dimensions (mm)

135x135

180x135

180x180

270x135

270x180

270x270

Hauteur x Largeur →
Profondeur ↓



BOÎTIERS



Boîtier Gris RAL-7035
Couvercle polycarbonate
transparent.
IP66

Hauteur	MH 15 06CCTT15S0	MH 21 06CCTT21S0	MH 22 06CCTT22S0	MH 31 06CCTT31S0	270x180 MH 32B 06CCTT32B0	270x270 MH 33 06CCTT33S0
129					-	-
141	-	-	-	-		-
171	-	-	-	-	MH 32 06CCTT32S0	
201	-	-	-	-	-	-



Boîtier Gris RAL-7035
Couvercle polycarbonate
opaque.
IP66

Hauteur	MHO 15 06CCT015S0	MHO 21 06CCT021S0	MHO 22 06CCT02S0	MHO 31 06CCTT031S0	270x180 MHO 32B 06CCT032B0	270x270 MHO 33 06CCT033S0
129					-	-
141	-	-	-	-		-
171	-	-	-	-	MHO 32 06CCT032S0	
211	-	-	-	-	-	-



Boîtier Gris RAL-7035
Couvercle polycarbonate
fumé.
Vis bleues, RAL-5015
IP66

Hauteur	MHF 15 06CCTF5S0	MHF 21 06CCTF21S0	MHF 22 06CCTF22S0	MHF 31 06CCTF31S0	270x180 MHF 32B 06CCTF32C0	270x270 MHF 33 06CCTF33S0
129					-	-
141	-	-	-	-		-
171	-	-	-	-	MHF 32 06CCTF32S0	
201	-	-	-	-	-	-



Boîtier Gris RAL-7035
Couvercle SMC opaque.
IP66

Hauteur	MHP 32 06CCTP32S0	MHP 33 06CCRP33S0
171	-	-



Brides pour augmenter la profondeur.
Se monte entre la base et le couvercle
Hauteur 62,5 mm et 125 mm pour les
Boîtiers de 540x540 mm.

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

ACCESSOIRES



Plaque de montage en polyester

-	06CAPP2100	06CAPP3100	06CAPP3200	06CAPP3300
---	------------	------------	------------	------------

Plaque de montage en bakélite

-	06CAPB2100	06CAPB3100	06CAPB3200	06CAPB3300
---	------------	------------	------------	------------

Plaque de montage métallique

-	06CAPM2100	06CAPM3100	06CAPM3200	06CAPM3300
---	------------	------------	------------	------------



Cadre pour appareillages
modulaires

-	-	-	06CACM1000	06CACM2000
---	---	---	------------	------------

Nombre de rails

-	-	-	1	2
---	---	---	---	---

Nombre de modules

-	-	-	10	20
---	---	---	----	----

Serie 33

270x360	360x180	360x360	540x270	540x360	540x540	720x360	720x540
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
MH 34 06CCTT34S0	MH 42 06CCTT42S0	MH 44 06CCTT44S0	MH 63 06CCTT63S0	MH 64 06CCTT64S0	MH 66 06CCTT66S0	-	-
MH 34A 06CCTT34A0	-	MH 44A 06CCTT44A0	MH 63A 06CCTT63A0	MH 64A 06CCTT64A0	MH 66A 06CCTT66A0	MH 84A 06CCTT84A0	MH 86A 06CCTT86A0-A
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
MHO 34 06CCTO34S0	MHO 42 06CCTO42S0	MHO 44 06CCTO44S0	MHO 63 06CCTO63S0	MHO 64 06CCTO64S0	MHO 66 06CCTO66S0	-	-
MHO 34A 06CCTO34A0	-	MHO 44A 06CCTO44A0	MHO 63A 06CCTO63A0	MHO 64A 06CCTO64A0	MHO 66A 06CCTO66A0	MHO 84A 06CCTO84A0	MHO 86A 06CCTO86A0
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
MHF 34 06CCTF34S0	MHF 42 06CCTF42S0	MHF 44 06CCTF44S0	MHF 63 06CCTF63S0	MHF 64 06CCTF64S0	MHF 66 06CCTF66S0	-	-
MHF 34A 06CCTF34A0	-	MHF 44A 06CCTF44A0	MHF 63A 06CCTF63A0	MHF 64A 06CCTF64A0	MHF 66A 06CCTF66A0	MHF 84A 06CCTF84A0	MHF 86A 06CCTF86A0
MHP 34 06CCTP34S0	-	-	MHP 63 06CCTP63S0	MHP 64 06CCTP64S0	-	-	-
06CARP3400	-	06CARP4400	06CARP6300	06CARP6400	06CARP6600	-	-
06CAPP3400	06CAPP4200	06CAPP4400	06CAPP6300	06CAPP6400	06CAPP6630	06CAPP8400	06CAPP8600
06CAPB3400	06CAPB4200	06CAPB4400	06CAPB6300	06CAPB6400	06CAPB6600	06CAPB8400	06CAPB8600
06CAPM3400	06CAPM4200	06CAPM4400	06CAPM6300	06CAPM6400	06CAPM6600	06CAPM8400	06CAPM8600
06CACM3000	-	-	06CACM4000	06CACM6000	-	-	-
3	-	-	4	4	-	-	-
30	-	-	40	60	-	-	-



Accessoires

Visseries

Serie 55



Bouchon aveugle
Réf. E976007



Tournevis (16)
Réf. E976014



Triangulaire (M16)
Réf. E976017



Manuelle (M16)
Réf. E926481

Serie 33



Manuelle (M14)
Réf. 06CATM000



Triangulaire (M14)
Réf. 06CATT0100



Tournevis (M14)
Réf. 06CATD0100
Bleu Réf. 06CATD0200

Serrures




Verrou à clé
Ref.06CATL0100

Gris


Charnières



Charnières externes
(lot de 2 u.)
Réf. 06CABE0100
*Convient pour la S55




Vis de sécurité
Tournevis Réf. 06CABM0100
Manuelle Réf. 06CABD0200



Charnière interne
(lot de 2 u.)
Réf. 06CABI0100
*Convient pour la S55



Dispositif de ventilation
Grand Réf. 06PEAD0002
Petit Réf. 06PEDAD0001
*Convient pour la S55



Valve de drainage
Réf. 06PNAD0002
*Convient pour la S55

Ventilation et drainage

Systèmes de fixation



Fixation murale
MH21 a MH31 Réf. 06CAFM0200
MH32 a MH86 Réf. 06CAFM0100
*Convient pour la S55

Boîtes d'épanouissement



Boîtes avec joint d'étanchéité
A Réf. 06CACC0100
B Réf. 06CACC0200



Boîte entrée câbles
Réf. E976028
*Convient pour la S55



Boîte d'étanchéité de câbles
Réf. 06CABP0100

Coffret avec porte vitrée et charnières




Fixation sur poteau
Réf. 06CAFP0100
*Convient pour la S55

270x270x171 mm Réf.E234033-KBP
270x360x171 mm Réf. E234034-KBP
360x360x171 mm Réf. E234044-KBP
270x360x171 mm Réf. E234063-KBP
540x360x171 mm Réf. E234064-KBP
540x540x171 mm Réf. E234066-KBP




Cadre d'assemblage et plaque de fermeture



Cadre d'assemblage	avec joint	06CACA1800	06CACA2700	06CACA3600
	sans joint	06CACS1800	06CACS2700	06CACS3600
Plaque de fermeture	avec joint	06CAPF1800	06CAPF2700	06CAPS3600

Dimensionnel

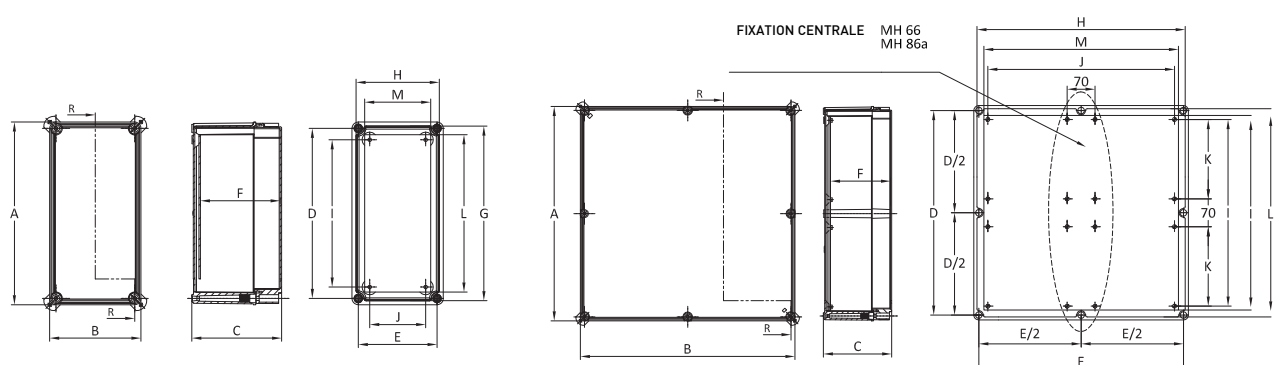

Dimensions Boîtiers (mm)

Plaque de montage (mm)

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
MH 15	135	135	129	115	115	112	113	113	85	85	-	97	97
MH 21	180	135	129	160	115	112	158	113	130	85	-	142	97
MH 22	180	180	129	160	160	112	158	158	130	130	-	142	142
MH 31	270	135	129	250	115	112	248	113	220	86	-	234	98
MH 32b	270	180	141	250	160	124	245	155	200	110	-	220	130
MH 32	270	180	171	250	160	154	245	155	200	110	-	220	130
MH 33	270	270	171	250	250	154	245	245	200	200	-	220	220
MH 34	270	360	171	250	340	154	245	335	200	290	-	220	310
MH 34a	270	360	201	250	340	184	245	335	200	290	-	220	310
MH 42	360	180	171	340	160	154	335	155	290	110	-	310	130
MH 44	360	360	171	340	340	154	335	335	290	290	-	310	310
MH 44a	360	360	201	340	340	184	335	335	290	290	-	310	310
MH 63	540	270	171	515	245	154	515	245	470	200	200	490	220
MH 63a	540	270	201	515	245	184	515	245	470	200	200	490	220
MH 64	540	360	171	515	335	154	515	335	470	290	200	490	310
MH 64a	540	360	201	515	335	184	515	335	470	290	200	490	310
MH 66	540	540	171	515	515	154	515	515	470	470	200	490	490
MH 66a	540	540	201	515	515	184	515	515	470	470	200	490	490
MH 84a	720	360	201	695	335	184	695	335	650	290	290	670	310
MH 86a	720	540	201	695	515	184	695	515	650	470	290	670	490



Gamme de Produits

BOÎTIERS

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Dimensions (mm)		315x270	315x360	315x405	630x270
Hauteur x Largeur → Profondeur ↓					
 Boîtier Gris RAL-7035 Couvercle polycarbonate transparent Sans joint : IP41 Avec joint (-J) : IP55	171	-	-	-	-
	178	MT 3530 E234035	MT 3540 E234045	MT 3545 E234055	MT 7030 E234073
		MT 3530-J E234035-J	MT 3540-J E234045-J	MT 3545-J E234055-J	MT 7030-J E234073-J
	202	-	-	MT 3545-A E234055-A	MT 7030-A E234073-A
		-	-	MT 3545-AJ E234055-AJ	MT 7030-AJ E234073-AJ
	171	-	-	-	-
 Boîtier Gris RAL-7035 Couvercle SMC opaque Sans joint : IP41 Avec joint (-J) : IP55	178	MO 3530 E234135	MO 3540 E234145	MO 3545 E234155	MO 7030 E234173
		MO 3530-J E234135-J	MO 3540-J E234145-J	MO 3545-J E234155-J	MO 7030-J E234173-J
	202	-	-	MO 3545-A E234155-A	MO 7030-A E234173-A
		-	-	MO 3545-AJ E234155-AJ	MO 7030-AJ E234173-AJ
 Base  Couvercle transparent  Couvercle gris opaque  Plaques de montage	126	E234235	E234245	E234255	E234273
	45	-	-	-	-
	52	E234335	E234345	E234355	E234373
	76	-	-	E234355-A	E234373-A
	45	-	-	-	-
	52	E234435	E234445	E234455	E234473
	76	-	-	E234455-A	E234473-A
		E234535	E234545	E234555	E234573
		E234535-M	E234545-M	E234555-M	E234573-M




Degrés de protection

- **IP55** Boîtiers avec joint (CEI 60529)
- **IP41** Boîtiers sans joint (CEI 60529)
- **IK09** (CEI 62262)

Serie 55

Dimensions

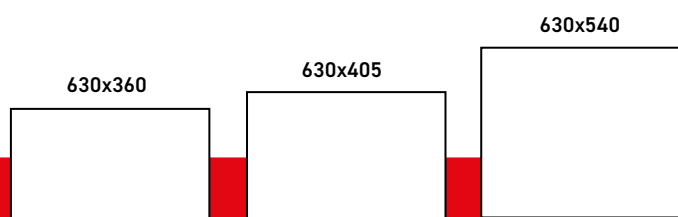

MT 7040
E234074

MT 7040-J
E234074-J

630x405

-

-

-

MT 7045-A
E234075-A

MT 7045-AJ
E234075-AJ

-

-

MO 7045-A
E234175-A

MO 7045-AJ
E234175-AJ

E234275

E234375-A

-

E234475-A

E234575

E234575-M

630x540

MT 7060
E234076

MT 7060-J
E234076-J

-

MT 7060-A
E234076-A

MT 7060-AJ
E234076-AJ

MO 7060
E234176

MO 7060-J
E234176-J

-

MO 7060-A
E234176-A

MO 7060-AJ
E234176-AJ

E234276

E234376

-









E234376-A

E234476

E234476-A

E234576

E234576-M

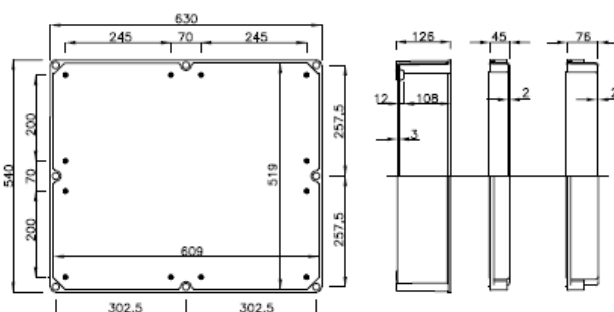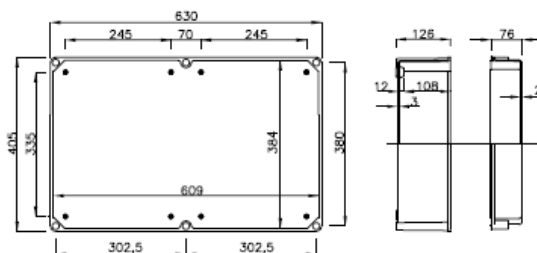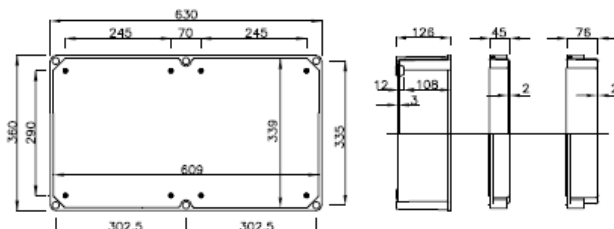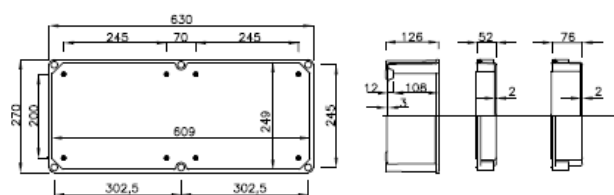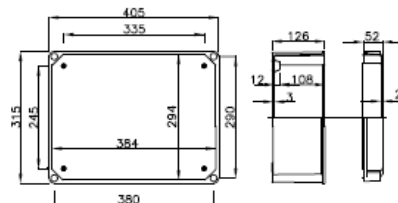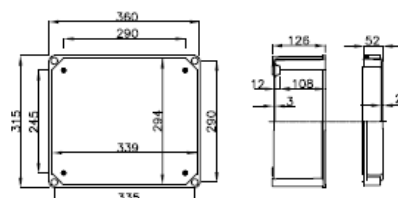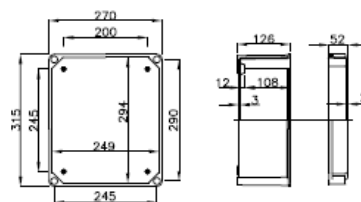

Autoextinguible

à 960° C



Coffrets MINIPOL

GAMME DE COFFRETS PETITS VOLUMES

Couleur grise RAL 7035

Disponible également en Beige, Gris foncé ou Vert. En option, possibilité peindre le coffret avec n'importe quelle couleur.

Facilement usinable

Repères (espacés de 25 mm) à l'intérieur de la porte facilitant la mise en place d'accessoires.

Facilité d'installation

Crémaillères en fond de cuve permettant d'insérer des écrous pour la fixation des éléments sans perçage.


Personnalisation

Usinages sur mesure.



Deux types de portes

- **Pleine:** Permet de fixer de l'appareillage sur la porte.
- **Avec hublot :** associée à une plaque de montage, un châssis et/ou une porte intérieure, elle permet de voir la totalité de l'appareillage, conservant intégralement son degré de protection et sécurité.

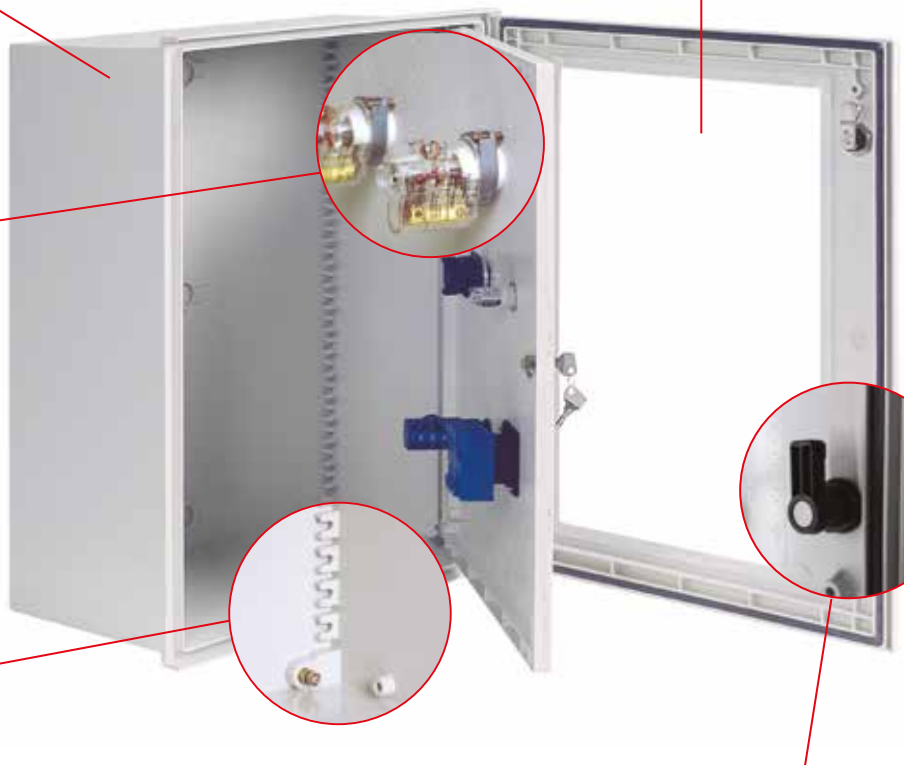

Systèmes de fermeture

Différents systèmes de fermetures et de serrures. Personnalisables sur demande. **Voir p18**

2 points avec 1 ou 2 verrous selon modèle.



3 points avec poignée escamotable.





Monobloc : tout en 1

Produit composé d'un seul bloc.



Autoextinguible
à 960° C



Degrés de protection

Coffrets particulièrement adaptés aux ambiances corrosives et aux agents climatiques

- **IP66** selon norme IEC 60529
- **IK10** selon norme IEC 62262 (standard)
- **IK08** selon norme IEC 62262 (porte transparente)



Certification UL

Cette gamme est agréée UL. Pour commander vos produits selon cet agrément, prière de nous consulter.

Sécurité

Le châssis et la porte intérieure conservent un degré de protection **IP20** quand la porte extérieure est ouverte.



Fixations

Sur poteau



Murale



Charnières internes

Ouverture de la porte à 180°.
ZAMAK en standard.
INOX AISI 316 disponible sur demande.



Caractéristiques techniques

Fibre de verre renforcée	Couleur RAL7035	IEC 62208
Résistance au choc	IK10	IEC 62262
Résistance à la poussière	IP66	IEC 60529
Double Isolation	Classe II	EN 61439-1
Résistance à la corrosion	Oui	IEC 60068-2-30
Classe thermique	A	EN 60085
Autoextinguibilité de la matière	960° C	IEC 60695-2
Plage de température	-30° C + 105° C	IEC 60670
Tension d'isolement	1000 VAC / 1500 VDC	IEC 61439-1



Gamme de produits

COFFRETS

ACCESSOIRES

		Dimensions (mm) Hauteur x Largeur x Profondeur				
		300x250x140	400x300x200	400x400x200	500x400x200	600x400x230
	Porte pleine Fermeture 2 points Serrure double barre DIN 3.0 mm (standard) IP66	MN 321 06PF320001 (1 double bit lock)	MN 432 06PF430001	MN 442 06PF440001	MN 542 06PF540001	MN 642 06PF640001
	Porte pleine Fermeture 3 points, poignée escamotable Serrure double barre DIN 3.0 mm IP66	-	MN 432/3P 06PF430002	MN 442/3P 06PF440002	MN 542/3P 06PF540002	MN 642/3P 06PF640002
	Porte avec hublot Fermeture 2 points Serrure double barre DIN 3.0 mm (standard) IP66	MN 321-V 06PF320003	MN 432-V 06PF430003	MN 442-V 06PF440003	MN 542-V 06PF540003	MN 642-V 06PF640003
	Porte avec hublot Fermeture 3 points, poignée escamotable Serrure double barre DIN 3.0 mm IP66	-	MN 432/3P-V 06PF430004	MN 442/3P-V 06PF440004	MN 542/3P-V 06PF540004	MN 642/3P-V 06PF640004
	Plaque de montage en polyester 4 mm d'épaisseur	MN P32 06PFP0001	MN P43 06PFP0002	MN P44 06PFP0003	MN P54 06PFP0004	MN P64 06PFP0005
	Plaque de montage métallique Acier galvanisé 2 mm d'épaisseur	MN PM32 06PFPM0001	MN PM43 06PFPM0002	MN PM44 06PFPM0003	MN PM54 06PFPM0004	MN PM64 06PFPM0005
	Plaque de montage perforée (TELEQUICK) Acier zingué Permet la fixation rapide du matériel au moyen d'écrous M4, M5 et M6	MN PBR32 06PFPF0001	MN PBR43 06PFPF0002	MN PBR44 06PFPF0003	MN PBR54 06PFPF0004	MN PBR64 06PFPF0005
	Porte intérieure Fabriquée en polyester Kit d'installation inclus	-	MN PI43 06PFPPI0001	MN PI44 06PFPPI0002	MN PI54 06PFPPI0003	MN PI64 06PFPPI0004
	Châssis de montage. Composé d'un châssis, écrans de protection prédéfonçables, et de profilés DIN pour fixation de l'appareillage.	Nb de modules Nb de rangées	MN CH43-P3 06PFCH0001-3P 24 2x12	MN CH44-P3 06PFCH0002-3P 36 2x18	MN CH54-P3 06PFCH0003-3P 54 3x18	MN CH64-P3 06PFCH0004-3P 54 3x18
	Ecrans de protection prédéfonçables	152 mm hauteur	-	MN CC-400/152 06PFCT0001	MN CC-400/152 06PFCT0001	MN CC-400/152 06PFCT0001
	Défonces pour appareillage DIN	178 mm hauteur	MN CC-300/178 06PFCT0004	MN CC-400/178 06PFCT0005	MN CC-400/178 06PFCT0005	MN CC-400/178 06PFCT0005
	Matière isolante et autoextinguible	202 mm hauteur	-	MN CC-400/202 06PFCT0007	MN CC-400/202 06PFCT0007	MN CC-400/202 06PFCT0007
	Fixation sur poteau en extérieur. Recommandé pour les installations provisoires sur chantiers, d'éclairage public, foires, etc. Ensemble de platines et brides ajustables. Pinces et profilés en acier galvanisé		MN FP-250F 06PFFP0001	MN FP-300F 06PFFP0002	MN FP-400F 06PFFP0003	MN FP-400F 06PFFP0003
	Fixation sur poteau en extérieur. Recommandé pour les installations provisoires sur chantiers, d'éclairage public, foires, etc. Feuillard non fourni		MN FP-250 06PFFP0006	MN FP-300 06PFFP0007	MN FP-400 06PFFP0008	MN FP-400 06PFFP0008

PLAQUES DE MONTAGE (mm)

600x500x230	600x800x300	800x600x300	800x1000x300	1000x800 x300
MN 652 06PF650001	MN 683 06PF680001	MN 863 06PF860001	MN 8103 06PF810001	MN 1083 06PF180001

MN 652/3P 06PF650002	MN 683/3P 06PF680002	MN 863/3P 06PF860002	MN 8103/3P 06PF810002	MN 1083/3P 06PF180002
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

MN 652-V 06PF650003	MN 683-V 06PF680003	MN 863-V 06PF860003	MN 8103-V 06PF810003	MN 1083-V 06PF180003
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

MN 652/3P-V 06PF650004	MN 683/3P-V 06PF680004	MN 863/3P-V 06PF860004	MN 8103/3P-V 06PF810004	MN 1083/3P-V 06PF180004
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

MN P65 06PFPP0006	MN P86-68 06PFPP0007	MN P86-68 06PFPP0007	MN P81-108 06PFPP0008	MN P81-108 06PFPP0008
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

MN PM65 06PFPM0006	MN PM86-68 06PFPM0007	MN PM86-68 06PFPM0007	MN PM81-108 06PFPM0008	MN PM81-108 06PFPM0008
------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

MN PBR65 06PFPF0006	MN PBR86 06PFPF0007	MN PBR86 06PFPF0007	MN PBR81-108 06PFPF0008	MN PBR81-108 06PFPF0008
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

MN PI65 06PFPI0005	-	MN PI86 06PFPI0006	-	-
------------------------------	---	------------------------------	---	---

MN CH65-P3 06PFCH0005-3P 69 3x23	-	MN CH86-4 P3 06PFCH0006-3P/ 116 4x29	MN CH86-5 P3 06PFCH0007-3P 130 5x26	-
--	---	--	---	---


MN CC-500/152 06PFCT0002	-	MN CC-600/152 06PFCT0003	-	-
-	-	MN CC-600/178 06PFCT0006	-	-
MN CC-500/202 06PFCT0008	-	MN CC-600/202 06PFCT0009	-	-

MN FP-500F 06PFPF0005	MN FP-800F 06PFPF0016	MN FP-600F 06PFPF0005	MN FP-1000F 06PFPF0017	MN FP-800F 06PFPF0016
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

MN FP-500 06PFPF0009	MN FP-800 06PFPF0011	MN FP-600 06PFPF0010	MN FP-1000 06PFPF0017-1	MN FP-800 06PFPF0016-1
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------


POLYESTER

Ref.	Coffret	A	B	C	D
06PFPF0001	MN 32	213	268	248	175
06PFPF0002	MN 43	260	358	338	222
06PFPF0003	MN 44	360	358	338	322
06PFPF0004	MN 54	360	458	360	322
06PFPF0005	MN 64	360	558	538	322
06PFPF0006	MN 65	460	558	538	422
06PFPF0007	MN 68 MN 86	556	754	734	518
06PFPF0008	MN 108 MN 810	729	956	918	709




MÉTALLIQUES

Ref.	Coffret	A	B	C	D	E	F
06PFPFM0001	MN 32	213	268	248	175	148	193
06PFPFM0002	MN 43	254	358	338	222	238	234
06PFPFM0003	MN 44	354	358	338	322	238	334
06PFPFM0004	MN 54	354	458	438	322	338	334
06PFPFM0005	MN 64	354	558	538	322	438	334
06PFPFM0006	MN 65	454	558	538	422	438	434
06PFPFM0007	MN 68 MN 86	550	754	734	518	634	530
06PFPFM0008	MN 810 MN 108	956	729	709	918	609	936



PERFORÉES

Ref.	Coffret	A	B	C	D	E	F	G	H
06PFPF0001	MN 32	202	268	248	175	-	195	200	-
06PFPF0002	MN 43	250	358	338	222	354	243	240	160
06PFPF0003	MN 44	350	358	338	322	354	343	240	260
06PFPF0004	MN 54	350	458	438	322	454	343	340	260
06PFPF0005	MN 64	350	558	538	322	554	343	440	260
06PFPF0006	MN 65	450	558	538	422	554	443	440	360
06PFPF0007	MN 86	545	754	734	518	750	538	636	455
06PFPF0008	MN 68	754	545	518	734	538	750	455	636
06PFPF0009	MN 810 MN 108	729	945	918	709	938	725	855	611

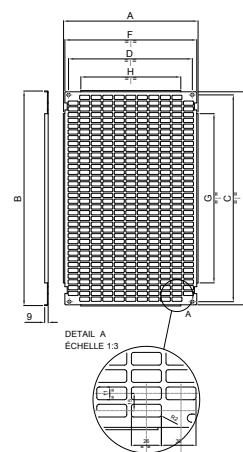



Accessoires

Systèmes de fermeture

Tous nos coffrets sont équipés en standard d'une fermeture par serrure double barre. Commandez vos coffrets équipés de serrures personnalisées en changeant l'avant dernier caractère de la référence:

Exemple : 06PF430031 = coffret de 400mm de haut x 300mm de large x 200mm de profondeur, fermeture par serrure à clé avec barillet.

Serrures

Large panel de serrures s'adaptant à chaque configuration de coffrets.
Montage de différentes serrures à clé possible (ex : 455 / 405 / 1242 E / 421...).

*Transformez l'avant dernier caractère de la référence d'armoire pour choisir le type de serrure.



Double barre DIN
3 mm (standard)



Triangulaire
11 mm



A clé
avec barillet



Cadenassage
Inox
Réf. 06PFCR0005
Galvanisé
Nous consulter

Réf. accessoire	06PFCR0001	06PFCR0002	06PFCR0003
Réf. montée*	06PFXXX0X	06PFXXX2X	06PFXXX3X

Poignées escamotables

Large panel de poignées escamotables s'adaptant à tous coffrets.

Montage de différentes serrures à clé possible (ex : 455 / 421...).



Serrure
double barre



Serrure à clé
avec barillet



Sans
barillet



Triangulaire
11 mm



Triangulaire 11 mm
cadenassable

Réf. Accessoires	06PFCR0006	06PFCR0007	06PFCR0008	06PFCR0009	06PFCR0010
Réf. montée*	06PFxxx0x	06PFxxx7x	06PFxxx8x	06PFxxx9x	06PFxxx10x

Fixation murale

Ensemble de visserie pour fixation directe sur le mur.

Ensemble 4 supports métalliques

Ensemble 4 pattes plastiques



Vis de l'intérieur
(Tous les coffrets)
Réf. 06PFAD0001



MN32 à MN65
Réf. 06PFAD0002-M
MN68, 86, 108 y 810
Réf. 06PFAD002-86M



Fixation de l'intérieur
(Tous coffrets) Réf. 06PFAD0002
Fixation de l'extérieur (MN68, 86,
108 y 810) Réf. 06PFAD0002-86

Ecrous

Pour plaque métallique perforée.
Permettent la fixation d'appareillage sur la plaque.



Ecrou M4 Réf. 06PFAD0003
Ecrou M5 Réf. 06PFAD0004
Ecrou M6 Réf. 06PFAD0005

Accessoire de réglage de la profondeur de la plaque de fond

Ensemble de 4 profilés permettant d'ajuster la plaque aux différentes profondeurs. En acier galvanisé.
Fixation rapide au coffret.



Kit pour coffrets:
MN432, 442 & 542 Réf. 06PFAD0006
MN642 & 652 Réf. 06PFAD0007
MN863 Réf. 06PFAD0008



Interrupteur de
fin de course
(Pour tous les coffrets)
Réf. E97456

Dispositifs de ventilation

Conçus en matière isolante autoextinguible, ils permettent une bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.

2 dispositifs de ventilation sont nécessaires :

- partie supérieure
- partie inférieure



Petit, RAL 7035
Réf. 06PEAD0001



Grand, RAL 7035
Réf. 06PEAD0002

Dispositifs de blocage de porte



Pour MN43/44/54/64/65/86:

Réf. E947239

Pour MN683 y MN108 4P:

Réf. E947222

Pour MN683 3P : Réf. E947222-3P

Pour MN810/108 3P : Nous consulter

Obturbateurs

Pour écran de protection du chassis DIN. Ensemble constitué de 3 obturbateurs d'un module et 2 obturbateurs d'un ½ module. Autoextinguible et isolant. Facile d'installation.




Jeu de 3 pièces d'un module et de 2 d'un ½ module.

Réf. 06PNAD0001

Valve de drainage


Permet d'aérer en cas de condensation dans le coffret. En matière isolante autoextinguible.



Pour tous les types de coffrets.

Réf. 06PNAD0002

Dimensionnel

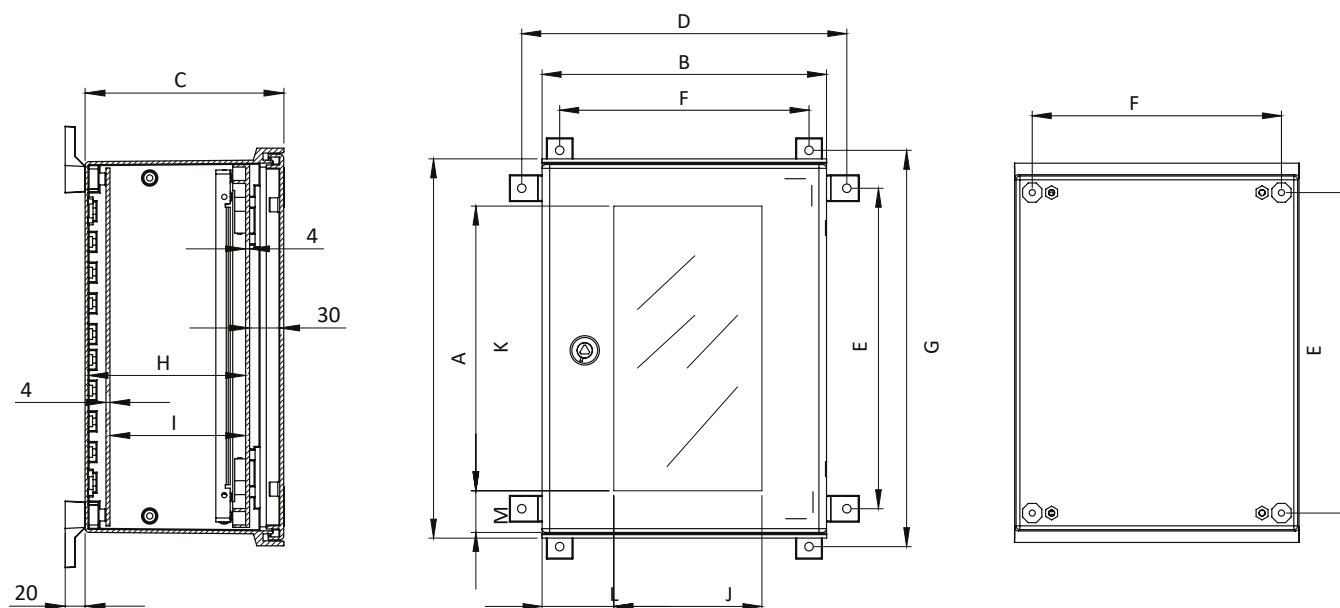

Dimensions coffrets (mm)

Référence	Coffret	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
06PF320001	MN 321	300	250	140	297	248	215	330	-	-	115	220	75	35,5
06PF430001	MN 432	400	300	200	344	338	262	420	158	138	121	281	89,5	53
06PF440001	MN 442	400	400	200	444	338	362	420	158	138	221	281	89,5	53
06PF540001	MN 542	500	400	200	444	438	362	520	158	138	221	381	89,5	53
06PF640001	MN 642	600	400	230	444	538	362	620	187	167	221	481	89,5	53
06PF650001	MN 652	600	500	230	544	538	462	620	187	167	321	481	89,5	53
06PF680001	MN 683	600	800	300	816	558	734	640	257	237	621	481	89,5	53
06PF860001	MN 863	800	600	300	640	734	558	816	257	237	421	681	89,5	53
06PF810001	MN 8103	800	1.000	300	1.038	709	958	789	257	237	621	481	189	153
06PF180001	MN 1083	1.000	800	300	789	958	709	1.038	257	237	481	621	153	189



Armoires MAXIPOL

GAMME D'ARMOIRES MODULAIRES GRANDS VOLUMES

Couleur grise RAL 7035

Disponible également en Beige, Gris foncé ou Vert. En option, possibilité peindre le coffret avec n'importe quelle couleur.

Type de charnière

Charnières intérieures permettant l'ouverture des portes à 105°.

Joint d'étanchéité en polyuréthane

Préformés et pré-montés sur toute la gamme.

Plaque de fond

Armoires intégrant les fixations nécessaires pour le montage de la plaque du fond.

Inserts internes

Permet la fixation des plaques et autres éléments.

Inclus dans toutes les armoires standards.

Personnalisation

Usinage sur mesure

Possibilité d'obtenir une ouverture à 180° avec charnières extérieures. Ils permettent de démonter les portes sans outils. Uniquement pour les modèles MX1053/1054.

Systèmes de fermeture



Fermeture 3 points, poignée escamotable. Différents systèmes de serrures sont disponibles. **Voir p24**



Modulaire: Flexibilité totale

Nombreuses configurations d'assemblage :



Vertical



Horizontal



Dos à dos

Possibilité de toit sur mesure, en acier peint, adapté à toutes vos combinaisons



Degrés de protection

- **IP55** selon norme IEC 60529
- **IK10** selon norme IEC 62262 (standard)
- **IK08** selon norme IEC 62262 (porte avec hublot)



Autoextinguible

à 960° C



Certification UL

Cette gamme est agréée UL. Pour commander vos produits selon cet agrément, prière de nous consulter.

Toit des armoires

- Toit plat (**IP55**)
- Toit pentu et ventilé (**IP43 ou IP55 sur demande**)



Deux profondeurs

300 et 420 mm.

Permettent de répondre à tous les besoins : équipements électroniques, de télécommunication, d'éclairage public, etc.



Accessoires de fixation



Fixation murale



Fixation au sol



Fixation sur poteau

Caractéristiques techniques

Fibre de verre renforcée	Couleur RAL-7035	IEC 62208
Double Isolation	Classe II	IEC 62262
Résistance au choc	IK10	IEC 60529
Résistance à la poussière	IP55	EN 61439-1
Classe Thermique	A	EN 60085
Autoextinguibilité de la matière	960° C	IEC 60695-2
Plage de température	-30° C +105° C	IEC 60670
Tension d'isolement	1000VAC/1500VDC	IEC 61439-1



A



B

A-Pour armoires de 500 mm largeur x 300 mm profondeur: Réf. E926101

B-pour armoires de 750 mm largeur x 300 mm profondeur: Réf. E926536

Socles GRC*

*GRC = Béton renforcé de fibres de verre



ACCESSOIRES

Options

06PXXXXXX5 > Dessous ouvert + toit
06PXXXXXX6 > Dessous ouvert + hublot
06PXXXXXX7 > Porte avec hublot + toit
06PXXXXXX8 > Dessous ouvert + hublot + toit



750x750	750x1000*	1000x500	1000x750	1000x1000*	1250x500	1250x750	1250x1000*	1250x1250*
MX 773 06PG330001	MX 7103/2P* 06PG340001	MX 1053 06PG420001	MX 1073 06PG430001	MX 10103/2P* 06PG440001	MX 1253 06PG520001	MX 1273 06PG530001	MX 12103/2P* 06PG540001	MX 12123/2P* 06PG550001
MX 774 06PH330001	MX 7104/2P* 06PH340001	MX 1054 06PH420001	MX 1074 06PH430001	MX 10104/2P* 06PH440001	MX 1254 06PH520001	MX 1274 06PH530001	MX 12104/2P* 06PH540001	MX 12124/2P* 06PH550001
PMX77 06PGPP0004	PMX710 06PGPP0005	PMX105 06PGPP0006	PMX107 06PGPP0007	PMX1010 06PGPP0008	PMX125 06PGPP0009	PMX127 06PGPP0010	PMX1210 06PGPP0011	Nous consulter
PMMX77 06PGPM0004	PMMX710 06PGPM0005	PMMX105 06PGPM0006	PMMX107 06PGPM0007	PMMX1010 06PGPM0008	PMMX125 06PGPM0009	PMMX127 06PGPM0010	PMMX1210 06PGPM0011-M	Nous consulter
MA MX3/750 06PGMM0002	MA MX3/1000 06PGMM0003	MA MX3/500 06PGMM0001	MA MX3/750 06PGMM0002	MA MX3/1000 06PGMM0003	MA MX3/500 06PGMM0001	MA MX3/750 06PGMM0002	MA MX3/1000 06PGMM0003	MA MX3/1250 06PGMM0004
MA MX4/750 06PHMM0002	MA MX4/1000 06PHMM0003	MA MX4/500 06PHMM0001	MA MX4/750 06PHMM0002	MA MX4/1000 06PHMM0003	MA MX4/500 06PHMM0001	MA MX4/750 06PHMM0002	MA MX4/1000 06PHMM0003	MA MX4/1250 06PHMM0004
ZP MX3/750 06PGZP0002	ZP MX3/1000 06PGZP0003	ZP MX3/500 06PGZP0001	ZP MX3/750 06PGZP0002	ZP MX3/1000 06PGZP0003	ZP MX3/500 06PGZP0001	ZP MX3/750 06PGZP0002	ZP MX3/1000 06PGZP0003	ZP MX3/1250 06PGZP0004
ZP MX4/750 06PHZP0002	ZP MX4/1000 06PHZP0003	ZP MX4/500 06PHZP0001	ZP MX4/750 06PHZP0002	ZP MX4/1000 06PHZP0003	ZP MX4/500 06PHZP0001	ZP MX4/750 06PHZP0002	ZP MX4/1000 06PHZP0003	ZP MX4/1250 06PHZP0004
ZM MX3/750 06PGZM0002	ZM MX3/1000 06PGZM0003	ZM MX3/500 06PGZM0001	ZM MX3/750 06PGZM0002	ZM MX3/1000 06PGZM0003	ZM MX3/500 06PGZM0001	ZM MX3/750 06PGZM0002	ZM MX3/1000 06PGZM0003	ZM MX3/1250 06PGZM0004
ZM MX4/750 06PHZM0002	ZM MX4/1000 06PHZM0003	ZM MX4/500 06PHZM0001	ZM MX4/750 06PHZM0002	ZM MX4/1000 06PHZM0003	ZM MX4/500 06PHZM0001	ZM MX4/750 06PHZM0002	ZM MX4/1000 06PHZM0003	ZM MX4/1250 06PHZM0004
ZS MX3/750 06PGPS0002	ZS MX3/1000 06PGPS0003	ZS MX3/500 06PGPS0001	ZS MX3/750 06PGPS0002	ZS MX3/1000 06PGPS0003	ZS MX3/500 06PGPS0001	ZS MX3/750 06PGPS0002	ZS MX3/1000 06PGPS0003	ZS MX3/1250 06PGPS0004
ZS MX4/750 06PHPS0002	ZS MX4/1000 06PHPS0003	ZS MX4/500 06PHPS0001	ZS MX4/750 06PHPS0002	ZS MX4/1000 06PHPS0003	ZS MX4/500 06PHPS0001	ZS MX4/750 06PHPS0002	ZS MX4/1000 06PHPS0003	ZS MX4/1250 06PHPS0004
ZE MX3/750 06PGPE0002	ZE MX3/1000 06PGPE0003	ZE MX3/500 06PGPE0001	ZE MX3/750 06PGPE0002	ZE MX3/1000 06PGPE0003	ZE MX3/500 06PGPE0001	ZE MX3/750 06PGPE0002	ZE MX3/1000 06PGPE0003	ZE MX3/1250 06PGPE0004
ZE MX4/750 06PHPE0002	ZE MX4/1000 06PHPE0003	ZE MX4/500 06PHPE0001	ZE MX4/750 06PHPE0002	ZE MX4/1000 06PHPE0003	ZE MX4/500 06PHPE0001	ZE MX4/750 06PHPE0002	ZE MX4/1000 06PHPE0003	ZE MX4/1250 06PHPE0004
FP MX750 06PFFP013	FP MX1000 06PFFI0014	FP MX500 06PFFP012	FP MX750 06PFFP013	FP MX1000 06PFFI0014	FP MX500 06PFFP012	FP MX750 06PFFP013	FP MX1000 06PFFI0014	-



Exemple ref. 06PG231043:

Armoire de 500 mm haut x 750 mm large x 300 mm profondeur, ouverture à gauche, fermeture par serrure triangulaire 11 mm, équipée d'un toit.

ARMOIRE À UNE PORTE

Ouverture standard à droite

Ouverture à gauche diponible sur demande: 06PXXXXX1XXX

ARMOIRE À DEUX PORTES (*)

Fournie avec un montant central fixe. Sur demande, l'armoire peut être équipée d'un montant amovible fixé à l'une des portes.

**Le modèle 1250x1250 mm est livré avec des portes asymétriques.
Gauche: 500 mm / Droite: 750 mm. Possibilité d'inverser les portes.
Veuillez nous consulter.

Accessoires

Systèmes de fermeture

Tous nos coffrets sont équipés en standard d'une fermeture par serrure double barre.

Commandez vos coffrets équipés de serrures personnalisées en changeant l'avant dernier caractère de la référence:

Exemple : 06PG230043 = armoire de 500 mm de haut x 750 mm de large x 300 mm de profondeur, fermeture par serrure triangulaire, équipée d'un toit.

Poignées escamotables

Un large panel de serrures sur poignées escamotables est disponible, s'adaptant à chaque configuration d'armoire.

*Transformez l'avant dernier caractère de la référence d'armoire pour choisir le type de serrure.



Réf. Accessoires	06PGCR0001	06PGCR0002	06PGCR0003	06PGCR0004	06PGCR0005
Réf. montée*	06PXXXXX0X	06PXXXXX2X	06PXXXXX3X	06PXXXXX4X	06PXXXXX5X

Pattes fixation murale (Ensemble de 4 pièces)

Pour armoires standards et pour armoires avec toit pentu et ventilé.



Revêtement Galvanisé (Armoires standard) :
Réf. 06PGAD0001

Revêtement Galvanisé (Armoires avec toit pentu) :
Réf. 06PGAD0003

Dispositif blocage de porte

Blocage de porte, ouverture maximum 105°.



Pour armoires de 500/750 et 1000 mm largeur.
Réf. 06PGAD0005

Dispositifs de ventilation

Conçus en matière isolante autoextinguible, ils permettent une bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.

(2 dispositifs de ventilation sont nécessaires. Partie supérieure et partie inférieure).



Petite taille RAL 7035 (x1)
Réf. 06PEAD0001

Grande taille RAL 7035 (x2)
Réf. 06PEAD0002

Grille de ventilation

Grille fabriquée en matériau plastique. Permet la bonne ventilation de l'intérieur de l'armoire.



Grille 152x152 (usinage 124x124mm)
Réf. 06PEAD0003

Grille 120x120 (usinage 92x92mm)
Réf. 06PEAD0004

Grille 152x152 avec extracteur 230 VAC (usinage 124x124mm)
Réf. 06PEAD0013

Grille 120x120 avec extracteur 230 VAC (usinage 92x92mm)
Réf. 06PEAD0014

Porte-document

Auto-adhésif. Fabriqué en polyester.



Réf. 06PGAD0006

Accessoires de réglage en profondeur de la plaque de fond


Ensemble de 4 profilés permettant d'ajuster la plaque aux différentes profondeurs.
En acier galvanisé.
Fixation rapide à l'armoire.

Pour armoire prof. 300 mm:
Réf. 06PGAD0007

Pour armoire prof. 420 mm:
Réf. 06PHAD0001



Dimensions

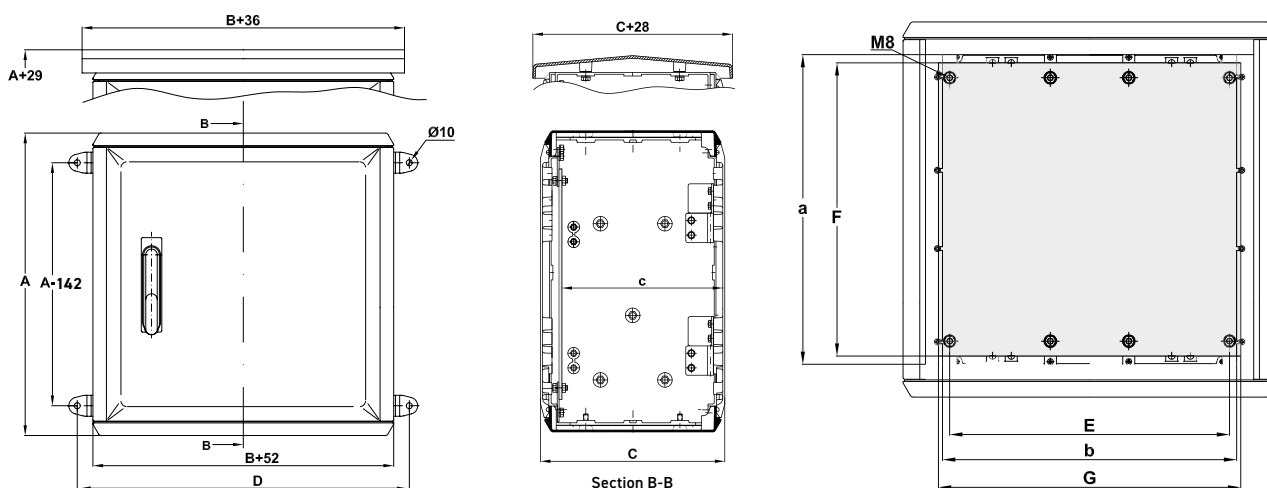

Dimensions Armoires (mm)

Plaque Montage (mm)

Modèle	A	a	B	b	C	c	D	E	F	G
MX 553 / MX 554	510	412	500	405	312/420	274/382	605	375	393	405
MX 573 / MX 574	510	412	750	655	312/420	274/382	855	625	393	655
MX 753 / MX 754	760	662	500	405	312/420	274/382	605	375	643	405
MX 773 / MX 774	760	662	750	655	312/420	274/382	855	625	643	655
MX 7103/2P / MX 7104/2P	760	662	1.000	905	312/420	274/382	1.105	875	643	905
MX 1053 / MX 1054	1.010	912	500	405	312/420	274/382	855	375	893	405
MX 1073 / MX 1074	1.010	912	750	655	312/420	274/382	855	625	893	655
MX 10103/2P / MX 10104/2P	1.010	912	1.000	905	312/420	274/382	1.005	875	893	905
MX 1253 / MX 1254	1.260	1.162	500	405	312/420	274/382	605	375	1.143	405
MX 1273 / MX 1274	1.260	1.162	750	655	312/420	274/382	855	625	1.143	655
MX 12103/2P / MX 12104/2P	1.260	1.162	1.000	905	312/420	274/382	1.105	875	1.143	905
MX 12123/2P / MX 12124/2P	1.260	1.162	1.250	1.155	312/420	274/382	1.305	1.125	1.143	1.155



Coffrets ventilés

GAMME DE COFFRETS AVEC AUVENT INTEGRÉ

Couleur grise RAL 7035

Type de charnières

Les charnières internes amovibles permettent d'ouvrir la porte à 180°.

Porte réversible

Porte réversible sur le terrain.

Toit

Toiture avec ventilation naturelle sur toute la gamme.

Support plaque


Permet la fixation de plaques.
Équipé sur tous les coffrets standards.

Personnalisation

Économisez sur les coûts d'assemblage en demandant notre service de construction sur mesure.
Plaques de base personnalisées fabriquées sur demande.

Systèmes de fermeture

Fermeture 3 points, poignée escamotable.
Différents systèmes de serrures sont disponibles.





Degrés de protection

- **IP43** selon norme IEC 60529
- **IK10** selon norme IEC 62262



Autoextinguible

à 850° C

Gamme de produits

Gamme de coffrets conçue pour offrir un maximum de flexibilité pour l'intégration des composants et s'adapter à tous types d'installations.

Dimensions (mm)	Hauteur x Largeur → Profondeur ↓	535x535	535x750	1040x535	1040x750
	310	Ventilé 55 0472010	Ventilé 57 0472011	Ventilé 105 0472013	Ventilé 107 0472014

Plaques de montage (mm)

Référence	HxLxP
0976830-ST	410x410x4
0976835-ST	410x660x4
0976840-ST	900x410x4
0976418-ST	900x660x4



Accessoires



Fixation murale
Réf. 0947194



Accessoire cadenassage
Réf. 0947036



Dispositif de ventilation
Réf. 06PEAD0002

Caractéristiques techniques

Fibre de verre renforcée	Couleur RAL-7035	IEC 62208
Double Isolation	Classe II	EN 61439-1
Résistance au choc	IK10	IEC 62262
Résistance à la poussière	IP43	IEC 60529
Autoextinguibilité de la matière	850° C	IEC 60695-2
Plage de température	-30° C + 105° C	IEC 60670
Tension d'isolement	1000 V	IEC 61439-1



A



B

A-Pour armoires de 500 mm largeur x 300 mm profondeur:
Réf. E926101

B-Pour armoires de 750 mm largeur x 300 mm profondeur:
Réf. E926536

Socles GRC*

*GRC = Béton renforcé de fibres de verre



Armoires pour branchement à puissance surveillée

Cette gamme d'armoires permet l'intégration de matériel de comptage pour le branchement à puissance surveillée de 36 à 250 kVA.

Elle offre une solution complète pour le raccordement d'une installation de puissance électrique depuis un réseau existant ou à partir d'un départ dédié du tableau BT du poste de distribution publique.

Deux versions Polyester et Aluminium.



Exemple d'armoire équipée

Descriptif

Les armoires pour coffrets de comptage à puissance surveillée sont disponibles en 2 versions :

- modèles Aluminium et modèles Polyester.
- Couleur RAL : 1015

Les armoires en Polyester se déclinent en versions :

- Largeur 750 mm pour coffret de comptage BPS.
- Largeur 1000 mm pour coffret de comptage BPS et AGCP.

Les armoires en Aluminium se déclinent en versions :

- Largeur 900 mm
- Largeur 700 mm

L'armoire en Aluminium reçoit uniquement le coffret BPS et l'AGCP.

Degrés de protection

Armoires polyester :

- IP55 suivant NF EN 60529
- IK10 suivant NF EN 62262

Armoires aluminium :

- IP44 suivant NF EN 60529
- IK10 suivant NF EN 62262

ARMOIRES POLYESTER

Equipements

- Porte fermeture en 3 points équipée d'une poignée cadenassable pouvant recevoir une serrure profil européen 1/2 cylindre (type THIRARD),
- Rail pour la fixation d'un coffret de branchement à puissance surveillée de type 1 ou type 2 et de son disjoncteur (AGCP) selon version.



Armoire Largeur 750
Réf. 0460552



Armoire Largeur 1000
Nom. Enedis 6980235
Réf. 0460580R13
Socle H60 inclus



Options

- Serrure à clé 1/2 cylindre européen type THIRARD.
- Serrure triangle Réf : 0903239R13

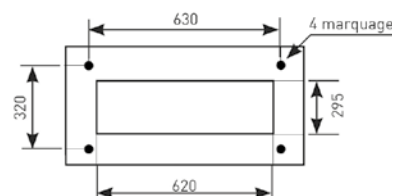


Schéma d'implantation au sol

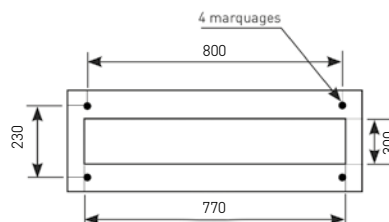


Schéma d'implantation au sol

Selon norme :
Coffret BPS Enedis-spec-coffret Brt BPS.
Armoire BPS : ERDF-DFI indice 1

RÉFÉRENCES

Armoires	Nom. Enedis	Dim. ext. (H x L x P) mm	Dim. utiles (H x L x P) mm	Poids (kg)	Puis- sance sur- veillée	Serrures Clé				Socle		Cadre de scellement
						1C-1P	△	1/2 cylindre européen type Thirard		Polyester		Métallique
										H.(mm) L.(mm)		H. 8 (mm)
0460580R13	6980235	1250 x 1000 x 420	1165 x 900 x 395	48,5	•	◦	•	◦		Socle H.60 (mm) de série		Livrée avec pattes de scellement
0460552		1250 x 750 x 420	1165 x 650 x 395	45,5	•	◦	•	◦		0541058 H.60 - L.750		06PHMM0002

• Equipement de série ° Equipement en option (nous consulter)

ARMOIRES ALUMINIUM

Equipements

- Rails pour la fixation d'un coffret de branchement à puissance surveillée et de son disjoncteur.



Couleur RAL : 1015
Réf. **0460525R13***



Dim. utiles porte :
1220 H x 820 L (en mm)

Options

- Serrure à clé cylindre européen THIRARD.
- Anti-affiches : nous consulter.

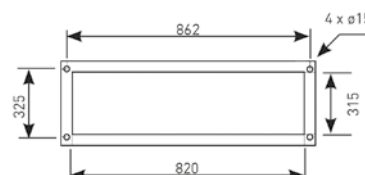


Schéma d'implantation au sol

Armoires	Dimensions extérieures (H x L x P)	Dimensions utiles (H x L x P)	Poids (kg)	Puissance surveillée	Serrures Clé			Socles	
				1 porte 1 compart			½ cylindre européen type Thirard	H. 100 (mm)	H. 500 (mm)
0460525R13*	1410 x 900 x 420 mm	1350 x 880 x 380 mm	49	•	o	•	o	0541019	0541051
0460503	1410 x 700 x 420 mm	1350 x 680 x 380 mm	46,5	•	o	•	o	0541013	0541050

• Equipement de série

° Equipement en option

Nota : serrures sur demande, nous consulter.

ARMOIRES ÉQUIPÉES

COFFRET BRANCHEMENT À PUISSANCE SURVEILLÉE

Nous proposons deux types d'armoires aluminium ou polyester décrits ci-dessus et page précédente.

Elles sont équipées d'un coffret BPS 400 A type 2, d'un disjoncteur NSX, d'une liaison câblée et d'un socle.

Possibilité de personnalisation équipement NFC 15-100 et peinture.



Armoire équipée BPS + Disjoncteur

Composition	Calibre	Disjoncteur	Armoire Aluminium	Armoire Polyester
Armoire sur socle équipée d'un coffret BPS 400 A type 2 et d'un disjoncteur câblé selon calibre.	160 A	NSX 160A 4.2 AB + VIGI PR	0710160R13	0710162R13
	250 A	NSX 250A 4.2 AB + VIGI PR	0710250R13	0710000R13
	400 A	NSX 400A 4.3 AB + VIGI PR	0710410R13	0710406R13

Armoires personnalisées nous consulter.



Exemples d'armoires personnalisées, nous consulter

*RÉFÉRENCES STOCKÉES

ARMOIRES DE CHANTIER

Cette gamme offre une solution complète pour le raccordement d'une installation de puissance électrique depuis un réseau existant ou à partir d'un départ dédié du tableau BT du poste de distribution publique.



Armoire de chantier vide
Réf. 0460507



Armoire de chantier équipée
250 A ou 400A
Réf. 0710202R13



Utilisation

Cette gamme d'armoires permet l'intégration de matériels de comptage pour le branchement à puissance surveillée de 36 à 250 kVA. Elle est destinée à la desserte en énergie d'installations ne présentant pas un caractère permanent :

- installations de chantier,
- installations de fêtes foraines, kermesses, marchés, ...



Degrés de protection

- IP44 suivant NF 60529
- IK10 suivant NF EN 62262



Spécifications techniques

Conforme au PRDE F 8.6-02

RÉFÉRENCES

Armoires	Dimensions extérieures (H x L x P)	Dimensions utiles (H x L x P)	Poids (kg)	Puissance surveillée	Serrures Clé			Équipement
					½ cylindre européen type Thirard			
0460507 vide	1410 x 900 x 420 mm	1350 x 880 x 380 mm	51	(P)	°	•	°	Vide avec rail de fixation du matériel. Livrée avec pieds et anneaux de levage
0710202R13* équipée 250A	1410 x 900 x 420	1350 x 880 x 380	100	(P)	°	•	°	Comptage Type 2 - 400 A avec fusibles 250 A fournis en protection amont. - Liaison 95 mm². - Disjoncteur différentiel NSX 4.2 AB 250 A (déclenchement électronique réglable de 140 à 240 A) et VIGI réglable de 30 mA à 5 A. - Raccordement aval sur épanouisseur.
0710023R13* équipée 400A	1410 x 900 x 420	1350 x 880 x 380	105	(P)	°	•	°	Comptage Type 2 - 400 A avec barrettes de coupure 400 A fournies en sectionnement amont. - Liaison 150 mm². - Disjoncteur différentiel NSX 4.3 AB 400 A (déclenchement électronique réglable de 260 à 400 A) et VIGI réglable de 30 mA à 10 A. - Raccordement aval sur épanouisseur.

* Possibilité de raccordement direct sur bornes, sur demande. Raccordement d'un seul câble max de 95 mm².

• Equipement de série

° Equipement en option

(P) Armoire provisoire / Armoire de chantier

ACCESSOIRES Armoires aluminium hors armoires de chantier

	Réf.
Kit de 2 anneaux de levage	0903104
Kit de 4 empiètements	0903105
Pour les armoires Aluminium en kit de conversion client	



Armoires pour éclairage public

ARMOIRE POLYESTER AVEC CIBE® ENCASTRÉ

Ces armoires sont constituées d'une porte fermeture 3 points équipée d'une poignée escamotable cadenassable avec serrure triangle, possibilité de pose d'un scellé.

Elle peut recevoir une serrure ½ cylindre européen.

Un coffret CIBE® est encastré latéralement tout en permettant la manipulation de la plaque de fermeture du coffret en exploitation.

L'armoire comporte des rails verticaux pour le montage de panneaux de contrôle et de commande (voir page 34).



Degrés de protection

- IP44 suivant NF 60539
- IK10 suivant NF62262



Spécifications techniques

- NF C 17-200
- NF C 14-100

Caractéristiques Techniques	Réf 0460572R13	Réf 0460573R13
Dimensions extérieures H x L x P (mm)	1280 x 750 x 450	1280 x 1000 x 450
Dimensions utiles H x L x P (mm)	1234 x 722 x 393	1234 x 972 x 393
Poids (kg)	30	39
Couleur	Beige - RAL 1015	
Installation / Mise en œuvre	Sur socle ou sur radier béton	
Références associées		
Socle Hauteur 60mm	Réf 0541058	Réf 0541059



ARMOIRE ALUMINIUM

Cette armoire est constituée d'un compartiment équipé de supports permettant de monter facilement les panneaux de contrôle et de commande (voir page 4). Sa porte à ouverture à 100° est dotée d'un compas de blocage amovible et d'un axe sécurisé non accessible. Le verrouillage se fait sur 3 points par poignée escamotable équipée d'une serrure triangle. La porte peut être équipée d'un boîtier de serrure type DENY.



Degrés de protection

- IP43 suivant NF 60539
- IK10 suivant NF 62262



Spécifications techniques

- NF C 17-200
- NF C 14-100



Réf. : 0460527R13



Exemple d'armoire équipée
Sur base Réf. : 0460527R13

Caractéristiques Techniques	Réf 0460526R13	Réf 0460527R13
CIBE® encastré	NON	OUI
Dimensions extérieures H x L x P (mm)	910 x 700 x 350	910 x 700 x 350
Dimensions utiles H x L x P (mm)	800 x 630 x 280	800 x 630 x 280
Poids (kg)	18	20
Matériaux	Aluminium	Aluminium
Couleur	Beige - RAL 1015	Beige - RAL 1015
Installation / Mise en œuvre	Sur socle ou sur radier béton	Sur socle ou sur radier béton
Références associées		
Socle Alu Hauteur 100mm	Réf 0541010R13	
Socle ALu Hauteur 500mm	Réf 0541011R13	
Support boîtier pour serrure Deny	Réf 0903200	
Serrure Deny sans canon	Réf 1710146	

ARMOIRE GAMME S17 TYPE 3

Le coffret S17 T3 est un coffret polyvalent, Il s'adapte à tous les environnements. 3 types de configurations selon les références ci-dessous. La partie contrôle peut intégrer le CCPI ou le coffret CIBE® ainsi que la platine de contrôle (compteur / disjoncteur), ou la platine de contrôle seule si le CCPI est déporté. La partie commande offre en outre une grande capacité pouvant aller jusqu'à 80 modules (voir page 34).



Degrés de protection

- IP43 suivant NF 60539
- IK10 suivant NF 62262



Spécifications techniques

- NF C 17-200
- NF C 14-100

Caractéristiques Techniques	
Dimensions extérieures H x L x P (mm)	941 x 746 x 270
Dimensions utiles H x L x P (mm)	890 x 685 x 230
Poids (kg)	26
Matériaux	Polyester
Couleur	Beige - RAL 1015
Installation / Mise en œuvre	Sur socle, encastré, mural, sur poteau et sur radier béton

Gamme S17 Type 3	
Armoire S17 T3 vide - 2 compartiments avec CIBE® encastré en latéral	Réf 0710661R13
Armoire S17 T3 vide - 2 compartiments avec CIBE® intégré dans l'armoire	Réf 0710663R13
Armoire S17 T3 vide - 2 compartiments sans CIBE®	Réf 0273011

Références associées	
Socle pour armoire S17 T3 (H=157mm)	Réf 0273066
Accessoire 4 pieds réglables Ø 40 mm + 4 tubes L 730 mm	Réf 0980092
Accessoire ferrure fixation sur poteau	Réf 0925105
Porte S17 Droite équipée (2 serrures à clé 1242E)	Réf 0926007
Porte S17 gauche avec hublot équipée (2 serrures triangles)	Réf 0926006



Réf. : 0710661R13



Exemple d'armoire équipée
Sur base Réf. : 0710661R13



Réf. : 0273011
Réf. : 0710663R13



Exemple d'armoire équipée
Sur base Réf. : 0710663R13

BORNE GP600 SOLUTION POUR LOTISSEMENTS

Enveloppe vide non équipée à destination de l'éclairage public ou autres applications.

La borne GP 600 est en polyester armé de fibres de verre. Elle peut recevoir un équipement d'éclairage public destiné au contrôle (comptage / disjoncteur) et/ou à la commande (sur demande).

La borne GP 600 est constituée :

- D'une porte (ouvrant à 180°) avec fermeture 2 points, recevant en option une serrure demi-cylindre européen.
- D'une cuve grande profondeur.
- Livrée avec 4 pieds réglables de fixation au sol.



Degrés de protection

- IP43 suivant NF 60539
- IK10 suivant NF 62262



Spécifications techniques

- NF C 17-200
- NF C 14-100

Caractéristiques Techniques	Réf 0710607
Dimensions extérieures H x L x P (mm)	940 x 746 x 276
Dimensions utiles H x L x P (mm)	885 x 685 x 230
Poids (kg)	20
Matériaux	Polyester
Couleur	Beige - RAL 1015
Installation / Mise en œuvre	Sur pieds réglables, sur socle, sur radier béton

Références associées

Socle Hauteur 157mm	Réf 0273066
---------------------	-------------



Exemple de borne équipée

PANNEAU DE COMMANDE

Panneau de commande compatible pour enveloppe permettant de recevoir le format 250 x 800 mm - Réf. : 0711934R13

En matériau synthétique polyvalent, il peut être équipé de 70 modules.

Il est constitué de :

- D'un panneau PVC expansé
 - De 5 rails DIN rehaussés pouvant recevoir jusqu'à 14 modules.
 - D'un plastron de protection
 - De verrous rotatifs pour le maintien du plastron
- Existe sur demande en version jusqu'à 80 modules.

Pour les versions en pré-câblées, nous consulter.



Réf 0711934R13

PERSONNALISATION ET SERVICES - AUTRES COFFRETS

Dans le cadre de rénovations ou d'installations neuves, CAHORS réalise vos configurations sur mesure et les personnalise en fonction de vos besoins.

Rénovation



Coffret S20



Coffret S17 Type2



Coffret S15



Personnalisation et services

Notre catalogue présente une **large gamme d'enveloppes vides** destinées à **tous types d'applications dans les secteurs divers de l'industrie, des réseaux de distribution, du tertiaire...**

Afin de répondre au mieux aux besoins des clients, nous nous sommes dimensionnés pour offrir les services et prestations suivantes.

> L'USINAGE DE COFFRETS SELON VOS PLANS


Toutes nos enveloppes ont été pensées pour pouvoir être utilisées dans tous types d'applications. Elles peuvent être équipées de divers équipements de passage de câbles, systèmes de ventilation, moyens de réception d'équipements... etc

Nous réalisons pour vous l'ensemble des usinages nécessaires à votre application.



> LA DÉCOUPE DE PLAQUES DE FOND

Les plaques de fond métalliques ou en polyester, permettent la fixation de tous types de matériels. Nous réalisons pour vous les découpes qui faciliteront vos opérations de montage.

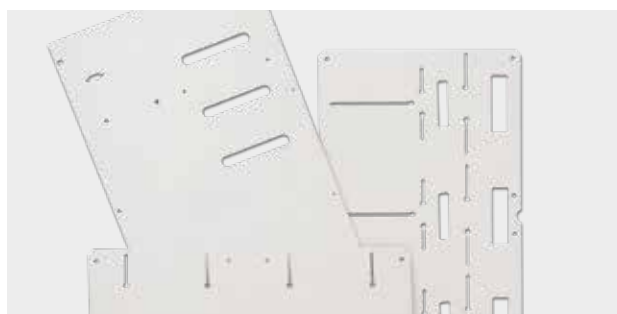

> COLORISATION DES ARMOIRES

Nous proposons une colorisation de nos armoires permettant de s'intégrer à tout type d'environnement.

6 couleurs du nuancier RAL sont disponibles :

RAL 7031 Gris bleu	RAL 6003 Vert olive	RAL 7030 Gris pierre	RAL 1019 Beige gris	RAL 7044 Gris soie	RAL 9001 Blanc crème
-----------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

Autres coloris : nous consulter



> UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES ET D'ÉQUIPEMENTS

Notre société étant spécialisée dans l'univers de la distribution électrique, nous concevons et fabriquons une large gamme d'accessoires et d'équipements à intégrer selon votre besoin à l'intérieur de nos enveloppes.

Nous mettons à votre disposition notre gamme d'équipements.



Solutions porte fusibles




Borniers de dérivation pour des sections de 6 à 240² cuivre et Alu




Bases tripolaires verticales DIN

> NOTRE CAPACITÉ À OFFRIR DES SOLUTIONS ÉQUIPÉES SUR MESURE

Nos moyens industriels nous permettent de proposer des solutions sur mesure intégralement câblées et prêtes à l'installation. **Profitez-en !!**

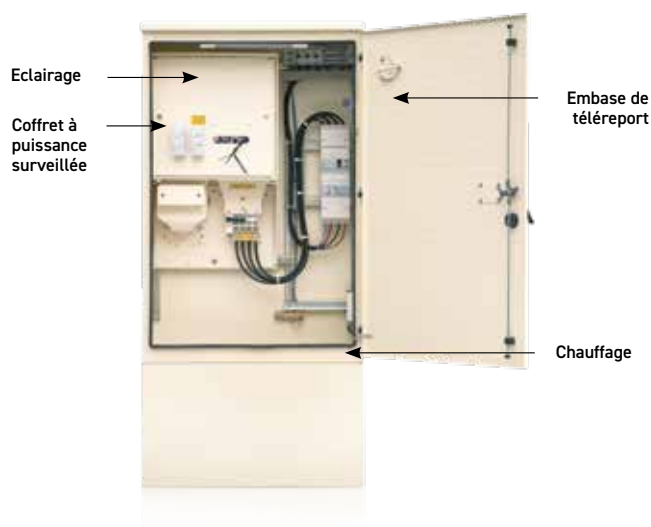

Armoire équipée pour branchement à puissance surveillée

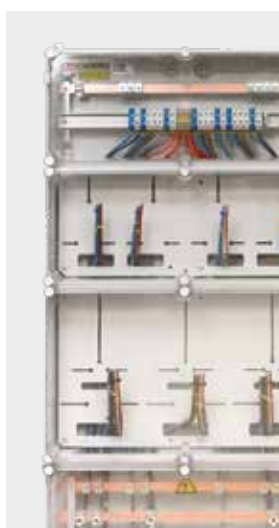


Centralisation de comptage




Armoire équipée pour Fibre Optique

> UN BUREAU D'ÉTUDE À VOTRE SERVICE

Nous apportons notre expertise, nos moyens d'études et d'essais pour vous assister dans le développement de nouvelles solutions. **Envoyez nous votre cahier des charges et recevez une fiche technique et un chiffrage sur mesure.**

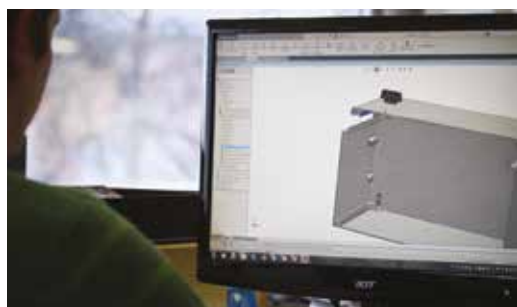

Création de fiches techniques

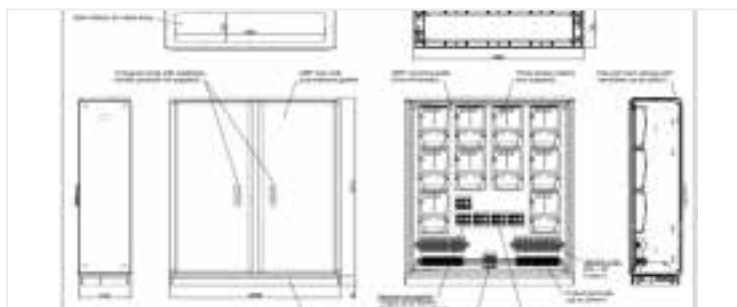

Informations d'emballage

Gamme MINIPOL



Réf. Produit	Dimensions emballage (mm)	Poids unitaire (kg)	Unités/palette	Dimensions Palette (mm)
06PF320001	310x261x156	2,21	132	1200x800x2058
06PF430001	410x311x216	3,70	48	1200x800x1898
06PF440001	410x410x216	4,59	40	1200x820x1898
06PF540001	516x411x216	5,47	28	1200x800x1898
06PF640001	610x411x246	7,45	28	1220x822x1888
06PF650001	610x510x246	8,21	18	1220x800x1668
06PF680001	610x810x316	14,04	12	1220x810x2210
06PF860001	810x610x316	13,09	12	1220x810x2058
06PF810001	810x1010x316	20,80	6	1200x800x1950
06PF180001	1010x810x316	20,80	6	1200x800x1950
06PF430002	410x311x240	3,96	48	1200x800x2090
06PF440002	420x420x230	4,74	40	1200x820x2010
06PF540002	516x412x240	5,87	28	1200x800x2090
06PF640002	610x411x265	7,98	28	1220x822x2025
06PF650002	610x510x270	8,81	18	1220x800x1790
06PF680002	610x810x340	14,04	12	1220x810x2210
06PF860002	810x610x340	14,04	12	1220x810x2210
06PF810002	810x1010x340	20,90	6	1200x800x2115
06PF180002	1010x810x340	20,90	6	1200x800x2115
06PF320003	310x261x156	2,20	132	1200x800x2058
06PF430003	410x311x216	3,70	48	1200x800x1898
06PF440003	410x410x216	4,59	40	1200x820x1898
06PF540003	516x411x216	5,47	28	1200x800x1898
06PF640003	610x411x246	7,45	28	1220x822x1888
06PF650003	610x510x246	8,21	18	1220x800x1668
06PF680003	610x810x340	14,04	12	1220x810x2210
06PF860003	810x610x340	13,09	12	1220x810x2058
06PF810003	810x1010x340	20,50	6	1200x800x2115
06PF180003	1010x810x340	20,50	6	1200x800x2115
06PF430004	410x311x240	3,96	48	1200x800x2090
06PF440004	420x420x230	4,74	40	1200x820x2010
06PF540004	516x412x240	5,87	28	1200x800x2090
06PF640004	610x411x265	7,98	28	1220x822x2025
06PF650004	610x510x270	8,81	18	1220x800x1790
06PF680004	610x810x340	14,04	12	1220x810x2210
06PF860004	810x610x340	14,04	12	1220x810x2210
06PF810004	810x1010x340	20,50	6	1200x800x2115
06PF180004	1010x810x340	20,50	6	1200x800x2115

Gamme MAXIPOL

Réf. Produit	Dimensions emballage (mm)	Poids unitaire (kg)	Unités/palette	Dimensions Palette (mm)
06PG220001	500x500x320	9,80	12	1200x800x1698
06PG230001	500x750x320	12,90	9	1200x800x1698
06PG320001	750x500x320	13,90	8	1200x800x1678
06PG330001	750x750x320	16,50	6	1200x800x1678
06PG340001	750x1000x320	23,90	4	1200x800x1678
06PG420001	1000x500x320	16,80	8	1200x800x2178
06PG430001	1000x750x320	21,20	6	1200x800x2178
06PG440001	1000x1000x320	28,20	4	1200x800x2178
06PG520001	1250x500x320	21,20	4	1200x800x1408
06PG530001	1250x750x320	26,40	3	1200x800x1408
06PG540001	1250x1000x320	34,80	2	1200x800x1408
06PG550001	1250x1250x320	40,00	2	1200x800x1408
06PH220001	500x500x440	11,10	12	1200x1000x1698
06PH230001	500x750x440	14,70	9	1215x1000x1698
06PH320001	750x500x440	15,29	8	1200x1000x1678
06PH330001	750x750x420	18,20	6	1215x1000x1678
06PH340001	750x1000x440	26,10	4	1200x1000x1678
06PH420001	1000x500x440	18,00	8	1200x1000x2178
06PH430001	1000x750x440	22,70	6	1215x1000x2178
06PH440001	1000x1000x440	30,20	4	1200x1000x2178
06PH520001	1250x500x440	22,50	4	1200x1000x1408
06PH530001	1250x750x440	28,00	3	1215x1000x1408
06PH540001	1250x1000x440	36,80	2	1200x1000x1408
06PH550001	1250x1250x440	42,00	2	1265x1000x1408
06PG220002	500x500x320	9,80	12	1200x800x1698
06PG230002	500x750x320	12,90	9	1200x800x1698
06PG320002	750x500x320	13,90	8	1200x800x1678
06PG330002	750x750x320	16,50	6	1200x800x1678
06PG340002	750x1000x320	23,90	4	1200x800x1678
06PG420002	1000x500x320	16,80	8	1200x800x2178
06PG430002	1000x750x320	21,20	6	1200x800x2178
06PG440002	1000x1000x320	28,20	4	1200x800x2178
06PG520002	1250x500x320	21,20	4	1200x800x1408
06PG530002	1250x750x320	26,40	3	1200x800x1408
06PG540002	1250x1000x320	34,80	2	1200x800x1408
06PG550002	1250x1250x320	40,00	2	1200x800x1408
06PH220002	500x500x440	11,10	12	1200x1000x1698
06PH230002	500x750x440	14,70	9	1215x1000x1698
06PH320002	750x500x440	15,29	8	1200x1000x1678
06PH330002	750x750x420	18,20	6	1215x1000x1678
06PH340002	750x1000x440	26,10	4	1200x1000x1678
06PH420002	1000x500x440	18,00	8	1200x1000x2178
06PH430002	1000x750x440	22,70	6	1215x1000x2178
06PH440002	1000x1000x440	30,20	4	1200x1000x2178
06PH520002	1250x500x440	22,50	4	1200x1000x1408
06PH530002	1250x750x440	28,00	3	1215x1000x1408
06PH540002	1250x1000x440	36,80	2	1200x1000x1408
06PH550002	1250x1250x440	42,00	2	1265x1000x1408

Réseau Commercial

CAHORS Nord-Ouest

Agence commerciale Nantes
(offres, études) : 02 51 13 08 04
agence.bt.nantes@groupe-cahors.com

Technico-commercial sédentaire :
Hervé LAURENT

Commercial :

1 Vincent DUPUIS - 06 70 24 57 05

Départements : 22 - 29 - 35 - 44 - 50
53 - 56 - 85
vincent.dupuis@groupe-cahors.com

CAHORS Sud-Ouest

Agence commerciale Bordeaux
(offres, études) : 05 56 35 37 90

agence.bt.bordeaux@groupe-cahors.com
Technico-commerciale sédentaire :
Julie MOSNIER

Commerciaux :

2 Ludovic LEBAS - 06 85 73 90 59

Départements : 03 - 16 - 17 - 18 - 23 - 28
36 - 37 - 41 - 45 - 49 - 63 - 72 - 79 - 86 - 87
ludovic.lebas@groupe-cahors.com

3 Jacques DESTREMAU - 06 85 71 65 92

Départements : 09 - 11 - 12 - 15 - 19 - 24
31 - 32 - 33 - 40 - 46 - 47 - 48 - 64 - 65
66 - 81 - 82
jacques.destremau@groupe-cahors.com

CAHORS Sud-Est

Agence commerciale Lyon
(offres, études) : 04 28 29 28 64

agence.bt.lyon@groupe-cahors.com

Technico-commercial sédentaire :
Christophe THELLIEZ - 04 28 29 28 61
Commercial :

4 Quentin DELTOUR - 07 68 95 95 46

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06
13 - 30 - 34 - 83 - 84
quentin.deltour@groupe-cahors.com

Technico-commercial sédentaire :

Jean-Yves BUZARÉ - 04 28 29 28 63

Commercial :

5 Bruno BLANCHARD (BALLUET) 06 32 65 51 92

Départements : 01 - 07 - 26 - 38
39 - 42 - 43 - 69 - 71 - 73 - 74
bruno.balluet@groupe-cahors.com

Réseau commercial



CAHORS Ile-de-France

Agence commerciale Paris
(offres, études) : 01 53 99 22 00

agence.bt.paris@groupe-cahors.com

Technico-commercial sédentaire :
Antony FLAGES - 05 65 20 83 58

Commerciaux :

6 Jean-François ROBIN - 06 08 96 83 73

Départements : 10 - 21 - 58 - 77 - 89 - 91 - 94
jean-francois.robin@groupe-cahors.com

7 Gaëlle FRASCOGNA - 06 85 03 63 86

Départements : 60 - 75 - 92 - 93 - 95
gaelle.frascogna@groupe-cahors.com

Technico-commercial sédentaire :

Victor ARELLANO - 05 65 20 83 74

Commercial :

8 Alexandre RELUT - 06 81 48 87 29

Départements : 02 - 08 - 14 - 27 - 51 - 59 - 61
62 - 76 - 78 - 80
alexandre.relut@groupe-cahors.com


CAHORS Nord-Est

Agence commerciale Metz
(offres, études) : 03 87 76 02 79

agence.bt.metz@groupe-cahors.com

Technico-commerciaux sédentaires :
Sylvie MAUCHAUSSE
Mahmoud HAND OUYAHIA
03 87 76 43 11

9 Départements : 25 - 52 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 70 - 88 - 90

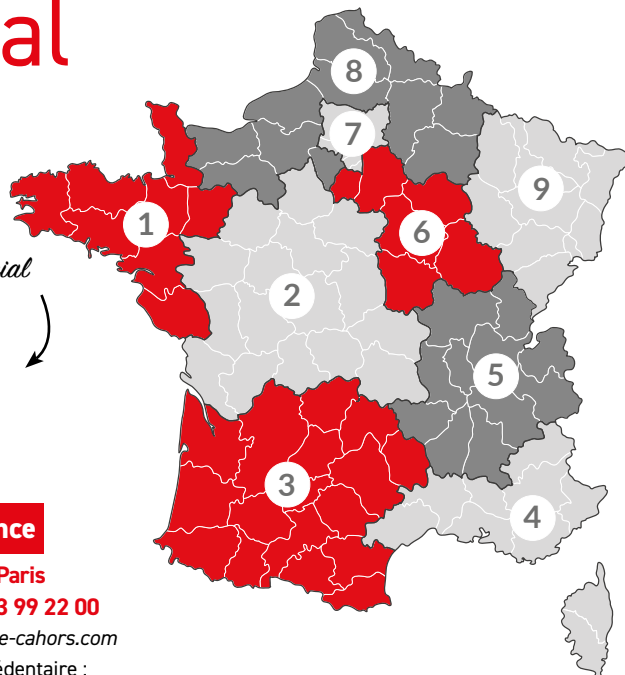

MOBILITE ELECTRIQUE

Responsable :

Eric BICHON - 06 87 80 00 08
eric.bichon@groupe-cahors.com

Chargé d'affaires :

Frank LABEEUW - 05 65 20 83 39
06 77 29 96 35
labeeuw.frank@groupe-cahors.com

SERVICE CLIENTS

Responsable :

Valérie DUBUISSON - 05 65 20 83 75

Assistants Commerciaux :

Suzy CANESSE / Heilwige SIMLER /
Carine RIBEIRO
05 65 35 82 00
maec-commande@groupe-cahors.com

Assistant commercial export :

Léo CABESSUT - 05 65 35 82 00

Pôle Transport & Douanes :

Mylène RODRIGUEZ - 05 65 36 06 99
mylene.rodriguez@groupe-cahors.com

SAV

Céline DESTAL / Angel RUBIO

05 65 20 83 40
sav.cahors@groupe-cahors.com

Retrouvez tous nos produits et nos solutions Courant Fort / Courant Faible dans nos catalogues disponibles sur **www.groupe-cahors.com**



CS 10203 • 46004 Cahors cedex 9 - France • Tél. +33 (0)5 65 35 72 11

www.groupe-cahors.com

SA au capital de 1 185 628,80€ - RCS CAHORS 551 650 070

CAHORS se réserve la possibilité d'apporter des modifications techniques sans préavis aux produits présentés.
Photos non contractuelles - Crédits photos : Adobe Stock - Groupe Cahors - Studio 8. Copyright © 2026 CAHORS MAEC SAS.
Edition 07/2026 - Réf. 4101922R13 - Réalisation : Service Marketing





CAHORS ESPAÑOLA S.A.
 Ctra. de Vilamalla a Figueres, km 1
 17469 VILAMALLA (Girona) - ESPAÑA
 Tel. +34 972 526 000 - Email : cahors@cahors.es
www.groupe-cahors.com