

CONJUNTOS Y ELEMENTOS PARA LÍNEAS AUTOPORTANTES

Pinzas

Detalles



PAT - Pinzas de Amarre

Utilización: amarre de haces de 4 conductores aéreos aislados de BT.

Material: cuñas aislantes en termoplástico de alta resistencia a la intemperie.

Piezas metálicas y tornillería de acero galvanizado.

Disponible en revisión acero inoxidable

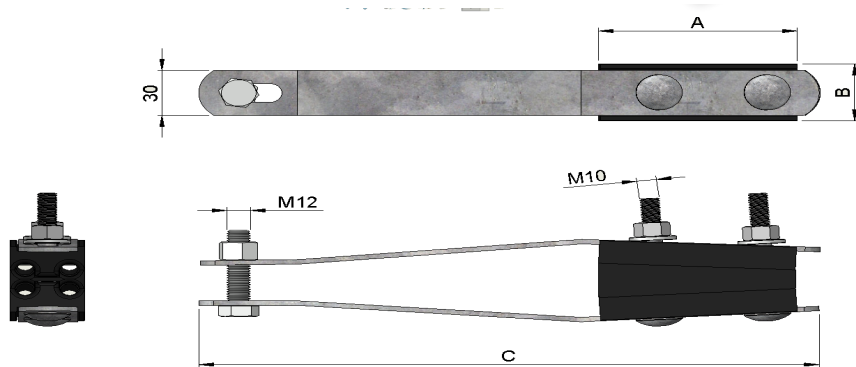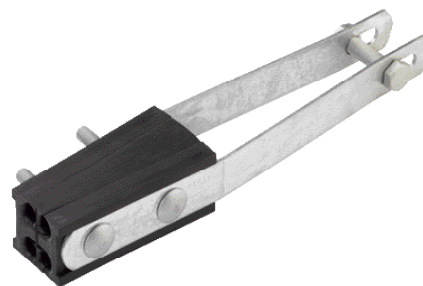


Designación	Sección cables (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Referencia
PAT 50	4 x 25 / 4 x 50	100	38	315	564.250
PAT 95	4 x 70 / 4 x 95	120	45	315	564.251

PST - Pinzas de Suspensión

Utilización: suspensión de haces para conductores aéreos aislados de BT.

Material: forro aislante en materia sintética flexible de alta resistencia a la intemperie. Piezas metálicas y tornillería de acero galvanizado.

Especificaciones técnicas
- DIN VDE 0211

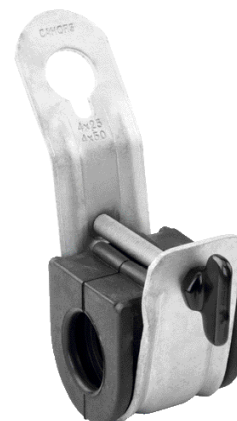

Designación	Sección cables (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Referencia
PST 25	2 x 16 / 4 x 25	30	100	95	564.253
PST 50	4 x 25 / 4 x 50	36	100	115	564.254
PST 70/95	4 x 70 / 4 x 95	36	100	115	564.255