

Gamme TER sur 1 fibre

DVB-T RANGE

> RÉCEPTEURS OPTIQUE TERRESTRE

OPTICAL TER. RECEIVERS

CAG : Contrôle automatique du gain
AGC : Automatic Gain Control

CAG
AGC



CRFO 80

Ref 0145095R13

- Micro-récepteur (60 x 50 x 20mm)
- Facile à intégrer dans un Coffret de communication
- 80 dBμV avec Contrôle Automatique du gain
- Micro-receiver (60 x 50 x 20 mm)
- Easy to integrate in Communication box
- 80 dBμV with AGC (Automatic Gain Control)

Accessoires à utiliser avec CRFO 80-123-129

Accessories
to use with
CRFO 80-123-129


Jarretière FC/PC>SC/APC
Ref 0144903R13



NOUVEAU

CRFO 123

Ref 0145096R13




Transition
Fem/Fem FC/PC
FC/PC barrel
Ref 0144611





CRFO 129

Ref 0145097R13



Modèle / Model	CRFO 80	CRFO 123	CRFO 129
Niveau d'entrée / Input level		-10... +1 dB	
Connecteur optique et RF / Optical & RF connector		SC/APC - F	
Niveau de sortie max. / Max output level	80	123	129
Réglage du gain / Ajustement gain	-	Atténuateurs / Attenuator 0...20 dB	
Réglage de pente / Ajustment slope	-	Atténuateurs / Attenuator 0...20 dB	
Alimentation / Power Supply	9 V fournie / included		180 V... 253 V

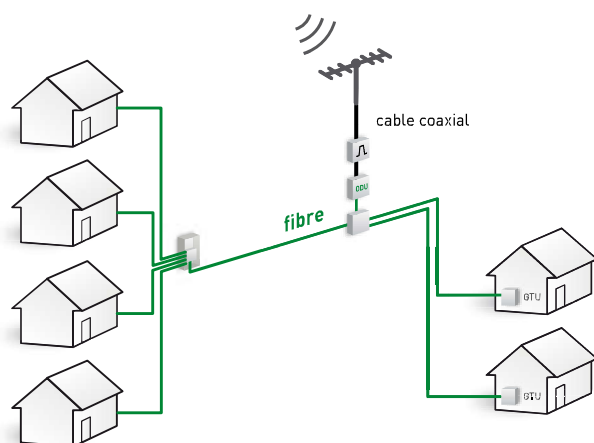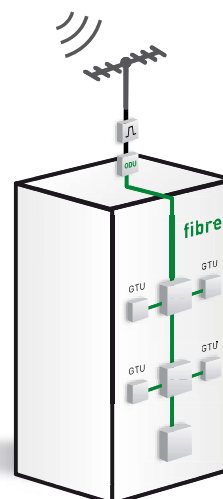Installation Pavillonnaire**HORIZONTAL DISTRIBUTION****Installation Collective****VERTICAL DISTRIBUTION****> CONVERTISSEUR OPTIQUE > COAX****O2E TER. CONVERTER****CONV. OPTIQUE O2E**

Ref 0144917R13

> MODULATEUR OPTIQUE TERRESTRE**ODU32 TER. MODULATOR****MOD. OPTIQUE ODU32**

Ref 0144653

MODULATEUR OPTIQUE O2E / OPTICAL MODULATOR

Entrée Optique FC/PC / FC/PC Optical input	-15 dBm à -3 dBm	
Longueur d'onde Optique / Optical Wavelength	1100-1650 nm	
Niveau de sortie RF / RF Output Power	TER 87 dBμV	SAT 80 dBμV
Connecteur de sortie / Output connector	N	
Température de fonctionnement / Temperature	-30 à 60°C	
Consommation / Current Consumption	65 mA (20V)	
Alimentation / Power Supply	10 V to 24 V	
Dimensions / Size	160 x 167 x 30 mm	
Poids / Weight	450g	

MODULATEUR OPTIQUE ODU 32 / OPTICAL MODULATOR

Entrée Satellite / Satellite input	950-5450 MHz (-5 dBm typ)	
Entrée Terrestre / Terrestrial input FM: 88-108 - DAB: 174-230 - DTT : 470-857 MHz	70 dBμV (6 multiplex)	
Niveau de sortie optique / Optical Output Power	+6,5 à +7,5 dBm (1310nm)	
Sortie optique / Optical Output	FC/PC	
Température de fonctionnement / Temperature	-10 à 50°C	
Consommation / Current Consumption	< 500 mA	
Alimentation / Power Supply	12 VDC / 1A fournie	
Dimensions / Size	140 x 145 x 30 mm	
Poids / Weight	300g	