



# BOXEO 2

FABRIQUÉ EN FRANCE 



RAL 9002

**NOUVEAU**

- Charge de tous véhicules jusqu'à 22 kW AC
- Prise T2S de série et E/F en option
- Recharge en mode 3 (Mode 2 en option)
- 3 versions : Optim'Home (7 à 22 kW) / Premium et Premium Pro en 22 kW
- Gestion en Grappe, HP/HC, **entrée TIC Linky®** (autre solution nous consulter)
- **Lecteur de badge RFID** (selon modèles)
- Communication Ethernet /**modem** GSM 3G-4G / WIFI / OCPP 1.6 JSON
- Installation murale ou sur pied (jusqu'à 4 Wallbox)
- Température de fonctionnement : -25°C à +40°C (32 A) et +50°C (16 A)
- Couleur : Blanc/Gris (RAL 9002)



## Utilisation Intérieur et extérieur

- Consommateurs privés
- Parking d'entreprises
- Résidentiel collectif et individuel



## Degrés de protection

- **IP55** suivant NF EN 60529 (hors socle de prise EF)
- **IK10** suivant NF EN 62262

## > LES «PLUS»

- Compact : (HxLxP) 446 x 267 x 173 mm
- Léger : 3,8 kg
- Paramétrage de la Puissance de charge
- Gestion en Grappe (maître et esclaves)
- Gestion dynamique Compatible avec compteur d'énergie (option)
- **Détection de courant de fuite DC** (disjoncteur différentiel type A suffisant (gain sur coût installation) sous réserve accord consuel en collectif)
- Détection de surintensité
- Installation murale ou sur pied (1 à 4 bornes)
- Personnalisation possible (nous consulter)



Enroulement du câble autour de la Wallbox



Bandeau LED et identification RFID

## > GAMME BOXEO 2



### AUTONOME

OPTIM'HOME 7

OPTIM'HOME 22

Réf. 13P2751000

Réf. 13P2751010

Monophasé jusqu'à 32 A (7,4 kW)

Triphasé jusqu'à 32 A/phase (22 kW)

Affichage état par LED

Affichage état par LED

Paramétrage par dipswitchs

Paramétrage par dipswitchs

Mode accès libre

Mode accès libre

Charge en Mode 3

Charge en Mode 3

COLLECTIF

COLLECTIF

Réf. 13P2751004

Réf. Réf. 13P2751014

Idem modèle standard + bouton à clé pour démarrage charge

Idem modèle standard + avec lecteur de badge RFID

Réf. 13P2751005 en T2 + EF

Réf. 13P2751015 en T2 + EF

OPTION EF

OPTION EF

Réf. 13P2751001

Réf. 13P2751011

Charge en Mode 2

Charge en Mode 2

### CONNECTÉE

PREMIUM

PREMIUM PRO

Réf. 13P2751100

Réf. 13P2751210

Triphasé jusqu'à 32 A/phase (22 kW)

Triphasé jusqu'à 32 A/phase (22 kW)

Affichage état par LED

Affichage état par LED

Paramétrage par interface Ethernet (RJ45) ou USB

Paramétrage par interface Ethernet (RJ45) ou USB

Mode accès libre ou restreint

Mode accès libre ou restreint

Charge en Mode 3

Charge en Mode 3

Détection surintensité

Détection surintensité

Authentification RFID

Authentification RFID

Afficheur Digital

Afficheur Digital

Borne esclave (gestion des charges en grappe)

Borne maitre (gestion des charges en grappe)

GSM pour communication sans fil OCPP

Communication en WIFI

Communication avec les compteurs d'énergie

OPTION EF

OPTION EF

Réf. 13P2751101


Réf. 13P2751211

Charge en Mode 2

Charge en Mode 2

## > INSTALLATION

Deux modes de pose.

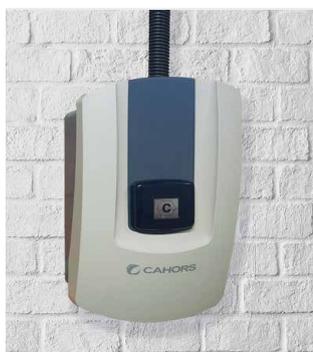

### Fixation murale

- arrivée haute  
Réf. 13P2759002
- 2 BOXEO à 120°  
Réf. 13P2759003



### Fixation sur pied

- 1 BOXEO  
Réf. 13P2759001
- 2 BOXEO  
Réf. 13P2759006 (dos à dos)  
Réf. 13P2759004 (à 120°)
- 3 BOXEO  
Réf. 13P2759007
- 4 BOXEO  
Réf. 13P2759008