

OPÉRATION DÉSTOCKAGE
PRIMEO XL

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

DÉSTOCKAGE DE FIN D'ANNÉE 2018

Regard PRIMEO® XL

LE REGARD MULTI-USAGES

PRIMEO® XL est un **regard de comptage** (compteur enterré en ligne), permettant aux abonnés d'être raccordés au réseau de distribution de l'eau.

Il convient parfaitement aux espaces verts, jardins de particuliers et toutes zones empruntées par des piétons et des cyclistes. PRIMEO® XL peut recevoir tout équipement enterré nécessitant une enveloppe de protection avec **accès par le couvercle**.



> RÉFÉRENCES

Regard	Désignation	Couvercle isolé	Fond	Référence	Cond.	
	Regard (tampon + cuve)			0258.207R13	96 / palette	13€ 665 Pièces disponibles
	Regard isolé (tampon + isolant + cuve)	●		0258.208R13	80 / palette	15€ 1535 Pièces disponibles
	Regard complet (tampon + cuve + fond*)		●	0258.209R13	48 / palette	17.5€ 665 Pièces disponibles
	Regard complet isolé (tampon + isolant + cuve + fond*)	●	●	0258.210R13	40 / palette	19.1€ 990 Pièces disponibles
	Regard complet isolé (tampon + isolant + cuve + rehausse* + fond*)	●	●	0258.236R13	24 / palette	24.8€ 390 Pièces disponibles

*Articles livrés à part, non montés.


OPÉRATION DÉSTOCKAGE PRIMEO XL

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

DÉSTOCKAGE DE FIN D'ANNÉE 2018

Le regard PRIMEO® XL est constitué des éléments suivants :

- Couvercle verrouillable à rebord de résistance à la charge 1.5T (15 kN suivant la norme NF EN 124)
- Isolant placé sous le couvercle (en option)
- Rehausse (en option)
- Cuve entrées / sorties pré-défonçables
- Fond (en option)

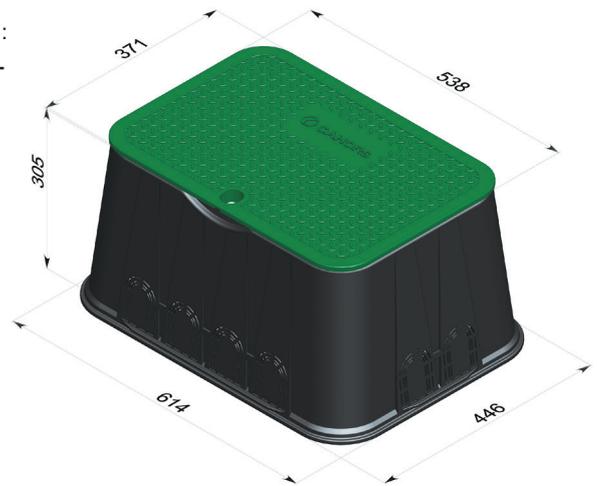

> DESCRIPTION PRODUIT

Couvercle

Couleur verte

Verrouillage

Vis 17 sur plats

Isolation (en option)

Isolant sous tampon contre le gel

Rehausse

H= 165mm (en option)

Cuve

Fond (en option)

Equipé de trous de fixation (support compteur par ex.)



Mise en oeuvre et manutention aisées :

- Poids : 7.7 kg
- Impact au sol contenu
- Entrées/Sorties préfonçables

Application :

- Raccordement au réseau de distribution de l'eau

Résistance :

- 15 kN suivant NF EN 124



Peut intégrer :

Compteurs DN15 et 20,
Raccordement PE Ø25 et PE Ø32.