


BTVC NH3

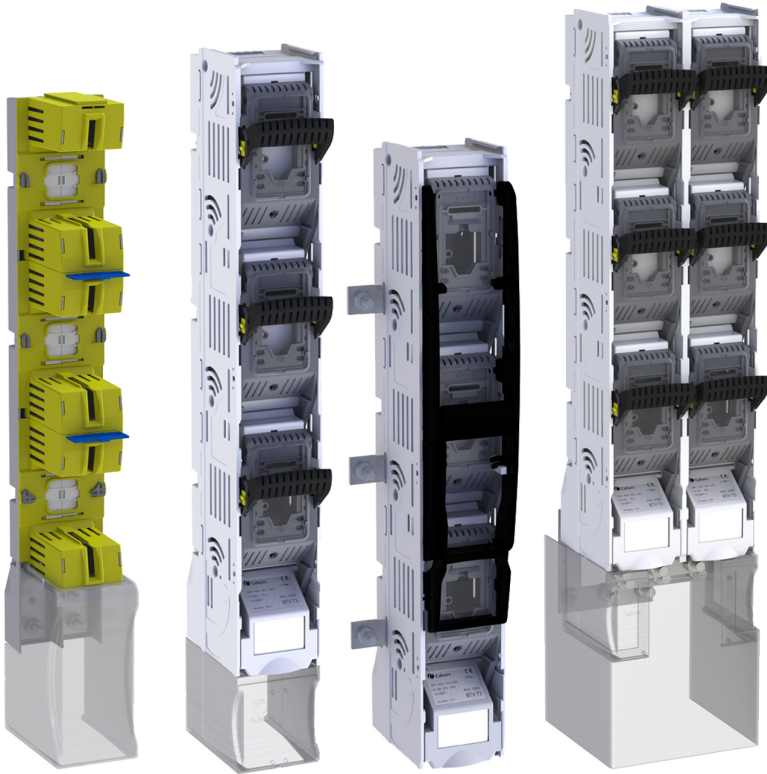

Bases Tripolares Verticales NH3

Características principales

- Su diseño permite montar y desmontar la base en tensión sin necesidad de mantener contacto con las partes activas.
- Sistema de rotación del zócalo para realizar las conexiones por la parte inferior o superior indistintamente.
- Grado de protección IP20 en posición cerrada e IP10 en posición abierta.
- Distancia de embarrado 185 mm
- Intensidad: 630 A

Talla**NH 3****Intensidad****630 A****Distancia entre barras****185 mm****Tipo****Abierta****Protegida****Cerrada****Entrada****Embarrado****Embarrado****Lat. Derecha****Salida****Reversible Inferior****Reversible Sup/Inf****Lat. Derecha****Lat. Izquierda****Inferior****Desconexión****-****-****Unipolar****Tripolar****Tripolar****Tripolar****Unipolar****Referencia****0963111-X00****0963211-X00****0963311-X00****0963411-X00****0963414-X00****0963415-X00****0963323-X00****Modelo****DPD3-A****DPD3-P****DPD3-DU****DPD3-DT****DPD3-DT-SLD****DPD3-DT-SLI****DPD3-DU-EL**

