BTVC NH3

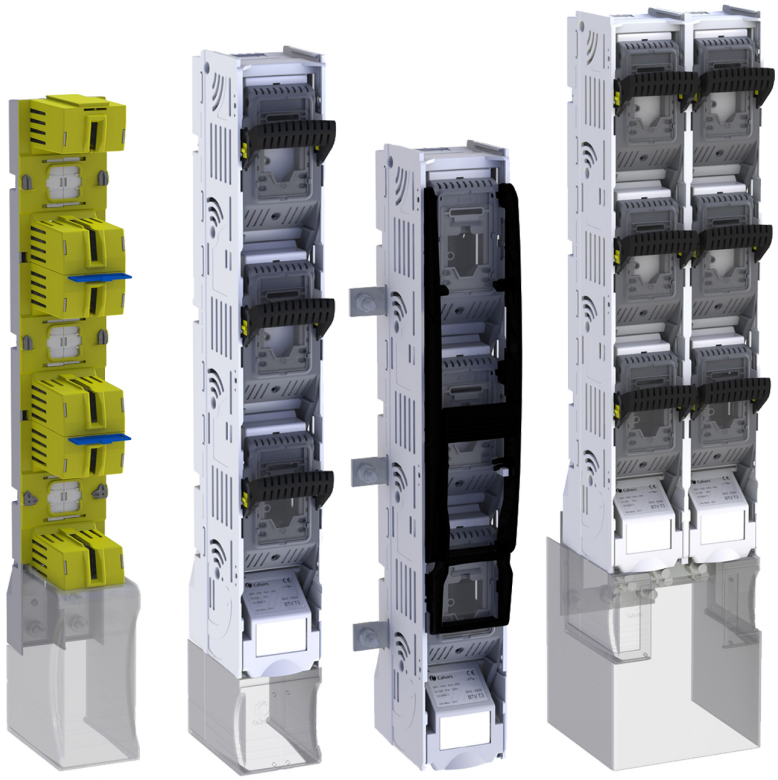

Bases Tripolares Verticales NH3

Características principales

- Su diseño permite montar y desmontar la base en tensión sin necesidad de mantener contacto con las partes activas.
- Sistema de rotación del zócalo para realizar las conexiones por la parte inferior o superior indistintamente.
- Grado de protección IP20 en posición cerrada e IP10 en posición abierta.
- Distancia de embarrado 185 mm
- Intensidad: 630 A

Talla	NH 3						
Intensidad	630 A						
Distancia entre barras	185 mm						
Tipo	Abierta	Protegida	Cerrada				
Entrada	Embarrado		Embarrado				Lat. Derech
Salida	Reversible Inferior		Reversible Sup/Inf		Lat. Derecha	Lat. Izquierda	Inferior
Desconexión	-	-	Unipolar	Tripolar	Tripolar	Tripolar	Unipolar
Referencia	0963111-X00	0963211-X00	0963311-X00	0963411-X00	0963414-X00	0963415-X00	0963323-X0
Modelo	DPD3-A	DPD3-P	DPD3-DU	DPD3-DT	DPD3-DT-SLD	DPD3-DT-SLI	DPD3-DU-EL